

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 8 月 7 日 (07.08.2003)


PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/065711 A1
10/501840

- (51) 国際特許分類⁷: H04N 5/76, 5/91, (MURABAYASHI, Noboru) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 岡本 裕成 (OKAMOTO, Hiroshige) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP03/00204
- (22) 国際出願日: 2003 年 1 月 14 日 (14.01.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2002-009777 2002 年 1 月 18 日 (18.01.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 村林 昇
- (74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA, Tomoyuki); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: INFORMATION SIGNAL PROCESSING APPARATUS AND INFORMATION SIGNAL PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 情報信号処理装置および情報信号処理方法

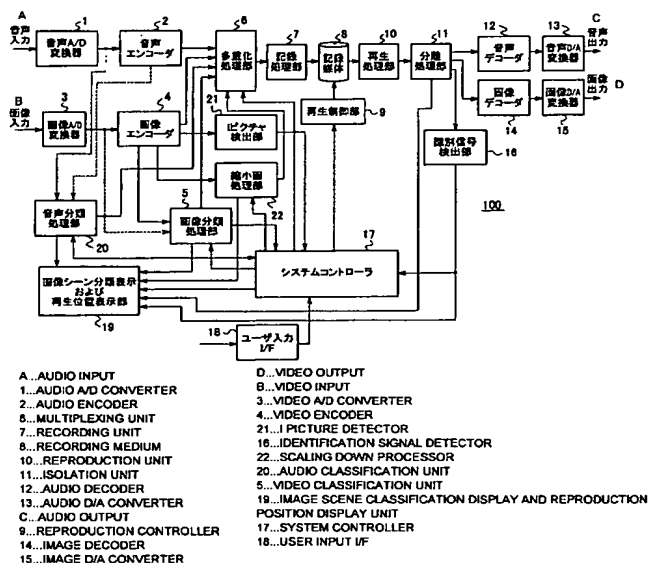

(57) Abstract: An information signal processing apparatus capable of effectively and efficiently using a plenty of information signals recorded on a large-capacity recording medium and realizing an effective use of the recording medium containing the information signals. When an image signal is recorded onto a recording medium (8), an image classification unit (5) makes judgment on similar images of the image signal and the similar images are classified into groups. One of the images of each group of a similar image interval is displayed as a thumbnail on a classification display unit (19), thereby enabling a user to effectively and efficiently grasp the content of image signal recorded on the recording medium (8) through the thumbnail list display.

[続葉有]

WO 03/065711 A1



(57) 要約:

大容量の記録媒体に大量に記録する情報信号を効果的に、かつ、効率的に活用できるようにし、一方では、情報信号を記録する記録媒体についても効率的な活用を実現する情報信号処理装置である。

画像信号の記録媒体（８）への記録時において、画像分類処理部（５）において、画像信号の類似画像を判別し、類似画像区間同士の類似についても分類するようにする。そして、類似する類似画像区間毎に、各類似画像区間のうちの１枚の画像をサムネイルとして分類表示部（１９）に表示していき、記録媒体（８）に記録される画像信号の内容をサムネイルの一覧表示により効果的、効率的に把握できるようにする。

明 細 書

情報信号処理装置および情報信号処理方法

5

技術分野

この発明は、例えば、画像信号や音声信号などの情報信号を記録媒体に記録する情報信号処理装置、情報信号処理方法、および、記録媒体に記録された情報信号を再生する情報信号処理装置、情報信号処理方法に関する。

10

背景技術

従来の地上波テレビ放送などの他、BS (Broadcasting Satellite) デジタル放送や通信ネットワークなど様々な経路を通じて、種々の画像信号や音声信号が豊富に提供されるようになってきている。また、通信ネットワークについて言えば、ブロードバンド化により、大量のデジタル画像信号やデジタル音声信号を高速にエンドユーザに提供することも行なわれるようになってきている。

15

また、ハードディスクなどの磁気ディスクやDVD (Digital Versatile Disk) などの光ディスク、MOなどと呼ばれる光磁気ディスクなどの種々の記録媒体 (記録メディア) の大容量化や、記録媒体や記録再生装置の低コスト化も急速に進められている。これにより、種々の経路を通じて豊富に提供される画像信号や音声信号などの情報信号をエンドユーザが自己の記録再生装置を通じて自己の記録媒体に大量に記録し、これを利用することができるようになってきている。

20

25

ところで、前述したように、大容量化されたハードディスクなどのデ

ディスク記録媒体に放送番組の画像信号や音声信号などの情報信号を記録した場合に、ディスク記録媒体のアクセス性の良さを活用し、目的とする放送番組の目的とするシーンを迅速に検索して、再生するようにするなど、情報信号を有効に、かつ、効率的に利用できるようにしたいとする要求が高くなると考えられる。

また、大容量とはいってもその記憶容量が有限である記録媒体をできるだけ有効に活用できるようにするとともに、記録容量が不足することによる不都合を防止することについても考慮しておく必要がある。

以上のことに鑑み、この発明は、大容量の記録媒体に大量に記録する情報信号を効果的に、かつ、効率的に活用できるようにし、また一方では、情報信号を記録する記録媒体についても効率的な活用を実現する情報信号処理装置および情報信号処理方法を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明の記録再生装置は、テレビ放送番組などの画像信号と音声信号とを記録媒体に記録する際に、画像信号について、その特性情報を検出し、この特性情報に基づいて画像の類似判別処理を行ない、類似画像の分類処理を行なう。

また、本発明の他の形態の記録再生装置においては、本編情報と要約情報との記録領域を関連付けて管理するが、記録媒体の記録容量が不足してきた場合には、要約情報を優先的に記録媒体に残すようにすることにより、記録媒体を効率よく有効に活用し、これに記録された画像信号等の情報信号の有効かつ効率的な利用を可能にすることができる。

また、本発明の他の形態の記録再生装置においては、第1の記録媒体の残容量が予め決められた容量よりも少なくなった場合には、最古の本編情報を第2の記録媒体に移動させ、第1の記録媒体の残容量を多く確

保した後に、新たな本編情報を第 1 の記録媒体に記録する。したがって、第 1 の記録媒体の記憶容量が足りずに新たな番組の本編情報が記録できないなどの不都合を生じさせることがない。

5 また、本発明の他の形態の記録再生装置においては、テレビ放送番組の画像信号、音声信号の記録時に類似画像区間を特定し、その類似画像区間の先頭の画像を縮小画像（サムネイル）として一覧表示（マルチ画面表示）し、その一覧表示を順次に更新することができるので、記録するようにした複数の番組の内容を時間の経過に沿って効果的、効率的に把握することができる。

10 また、本発明の他の形態の記録再生装置においては、記録媒体に記録した番組のジャンルやユーザからの指示情報により、効果的なダイジェスト再生モードを選択して用い、効果的、効率的なダイジェスト再生を行なうようにすることができる。

15 図面の簡単な説明

図 1 は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第 1 の実施の形態の記録再生装置を説明するためのブロック図である。

20 図 2 A ～ 図 2 C は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

図 3 は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

図 4 は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置の画像分類処理部を説明するためのブロック図である。

25 図 5 は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置の画像分類処理部の動作を説明するための図である。

図 6 は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置の画像分類処理部の動作を説明するための図である。

図 7 は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置の音声分類処理部を説明するためのブロック図である。

5 図 8 は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置の動作を説明するためのフローチャートである。

図 9 は、図 8 に続くフローチャートである。

図 10 は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置の動作の他の例を説明するためのフローチャートである。

10 図 11 は、図 10 に続くフローチャートである。

図 12 は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第 2 の実施の形態の記録再生装置を説明するためのブロック図である。

15 図 13 A と図 13 B は、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

図 14 は、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

図 15 は、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

20 図 16 は、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再生装置の動作を説明するためのフローチャートである。

図 17 は、図 16 に続くフローチャートである。

図 18 は、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再生装置の動作の他の例を説明するためのフローチャートである。

25 図 19 は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第 3 の実施の形態の記録再生装置を説明するた

めのブロック図である。

図 20 は、図 19 に示した第 3 の実施の形態の記録再生装置の動作を説明するためのフローチャートである。

図 21 は、図 20 に続くフローチャートである。

5 図 22 は、図 20 に続くフローチャートである。

図 23 は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第 4 の実施の形態の記録再生装置を説明するためのブロック図である。

10 図 24 は、図 23 に示した第 4 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

図 25 A ～ 図 25 C は、図 23 に示した第 4 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

図 26 は、図 23 に示した第 4 の実施の形態の記録再生装置の動作を説明するためのフローチャートである。

15 図 27 は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第 5、第 6 の実施の形態の記録再生装置を説明するためのブロック図である。

図 28 A ～ 図 28 C は、図 27 に示した第 5 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

20 図 29 A ～ 図 29 C は、図 27 に示した第 5 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

図 30 は、図 27 に示した第 5 の実施の形態の記録再生装置の動作を説明するためのフローチャートである。

図 31 は、図 30 に続くフローチャートである。

25 図 32 は、図 31 に続くフローチャートである。

図 33 A と 図 33 B は、図 27 に示した第 6 の実施の形態の記録再生

装置における動作の概要を説明するための図である。

図 3 4 A～図 3 4 C は、図 2 7 に示した第 6 の実施の形態の記録再生装置における動作の概要を説明するための図である。

図 3 5 は、図 2 7 に示した第 6 の実施の形態の記録再生装置の動作を
5 説明するためのフローチャートである。

図 3 6 は、図 3 5 に続くフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

以下、図を参照しながら、この発明による情報信号処理装置、情報信
10 号処理方法の一実施の形態について説明する。以下に説明する実施の形
態においては、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法を、
例えば、テレビ放送番組の画像信号と音声信号とを記録媒体に記録し、
記録した画像信号と音声信号とを再生する記録再生装置に適用した場合
を例にして説明する。

15 [第 1 の実施の形態]

図 1 は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実
施の形態が適用された第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 を説明す
るためのブロック図であり、図 2 A～図 2 C、図 3 は、この実施の形態
の記録再生装置 1 0 0 の動作原理を説明するための図である。

20 この第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 は、ハードディスクなど
のアクセス性の良い大容量記録媒体にテレビ放送番組などの情報信号を
記録した場合に、その情報信号の全部を一々再生することなく、その情
報信号の記録内容を迅速に、しかも簡単かつ正確に把握することができ
るようにすることにより、記録した情報信号の効果的、かつ、効率的な
25 活用（利用）を促進することができるようにするものである。

[動作原理について]

まず、この第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 の動作原理について説明する。図 1 に示す記録再生装置 1 0 0 は、情報信号として、例えばテレビ放送番組のアナログ画像信号とアナログ音声信号の供給を受け、これらをデジタル化し、M P E G (Moving Picture Experts Group) 方式でデータ圧縮した後に、データ圧縮した画像データと音声データとを時分割多重化して、記録媒体 8 に記録することができるものである。記録媒体 8 は、例えばハードディスクなどの大容量のディスク記録媒体である。

また、図 1 に示す記録再生装置 1 0 0 は、記録媒体 8 に記録された多重化信号を読み出し、画像データと音声データに分離するとともに、そのそれぞれを圧縮伸張し、データ圧縮前の画像データと音声データとを復元し、これらをアナログ信号に変換して出力することができるものである。

そして、図 1 に示した記録再生装置 1 0 0 は、画像信号と音声信号の記録媒体 8 への記録時において、画像信号を類似画像毎に分類処理する。この分類処理は、データ圧縮後の画像データ (M P E G データ) を用いて行なう。なお、画像が 1 フレーム毎に頻繁に変化することはないと想定できるほど少ないと考えられるので、この実施の形態の記録再生装置 1 0 0 においては、I (Intra-code) ピクチャ単位に類似画像の検出を行ない類似画像毎の分類処理を行なう。

図 1 の記録再生装置 1 0 0 は、後述もするように、画像分類処理部 5 において、類似画像検出処理および画像分類処理を行なう。これにより、類似する画像が続く類似画像区間を特定するとともに、どの類似画像区間とどの類似画像区間とが類似しているかをも特定するようにしている。

例えば、図 2 A に示すように入力画像信号系列として、3 1 枚の I ピクチャがあり、区間 A 1、区間 A 2、区間 A 3、区間 B 1、区間 B 2、

区間 B 3 の I ピクチャはその区間内においてはいずれの I ピクチャにも類似する類似画像であるが、区間 C 1、区間 C 2 の I ピクチャはその区間内においてはいずれの I ピクチャにも類似しない非類似画像であるというように類似画像区間とそうでない区間（非類似画像区間）とを特定し分類する。

また、直前の I ピクチャとの間で類似でない I ピクチャは、シーンチェンジ点の I ピクチャであると判別することもできる。このことを利用することにより、図 1 に示す記録再生装置 1 0 0 においては、図 2 A に示す例の場合、図 2 A において矢印で示すように、1 番目、4 番目、5 番目、6 番目、7 番目、1 0 番目、1 1 番目、1 2 番目、1 7 番目、2 1 番目、2 9 番目の I ピクチャが、シーンチェンジ点であると検出することができる。

さらに、区間 A 1 と区間 A 2 と区間 A 3 とは相互に類似する類似画像区間であり、また、区間 B 1 と区間 B 2 と区間 B 3 とは相互に類似する類似画像区間であり、区間 C 1 と区間 C 2 とも相互に類似する類似画像区間であるというように、類似画像区間同士の分類をも行ない類似区間グループを判別することもできるようにしている。

したがって、この実施の形態の記録再生装置 1 0 0 においては、例えば、図 2 A に示した入力画像信号系列の提供を受けた場合には、3 種類の類似区間グループ（①区間 A 1、A 2、A 3、②区間 B 1、B 2、B 3、③区間 C 1、C 2）があり、各類似区間グループを構成する各類似画像区間は、いくつかの I ピクチャを含んでいるかを検出し把握する。

そして、図 1 に示したこの実施の形態の記録再生装置 1 0 0 においては、情報信号の記録時において、上述したように、画像の類似検出処理と分類処理とを行ない、当該情報信号の記録終了時などの所定のタイミングで、例えば、図 3 に示すように、類似画像の分類結果を表示する。

この場合、類似区間グループ毎であって、類似画像区間毎にその先頭の画像（I ピクチャ）の縮小画像の一覧表示を行なう。具体的には、類似検出頻度、すなわち、類似画像（類似する I ピクチャ）の多い類似区間グループからフレーム番号の若い順に画像分類グループの切り換わり
5 時点または画像分類によるシーンチェンジ点の画像の縮小画像を表示する。

なお、ここで注意を要することは、カメラパンがある画像区間は、カメラパンに応じて画像シーンが変化しているので、類似画像という観点から考えた場合は、各々の画像シーンは類似画像ではないとも考えられるが、カメラパンがあるだけで、その区間ではカット点（シーンチェンジ）は無いとも考えられる。すなわち、ある画像が類似であるか、類似でないかの絶対的な基準は無く、画像分類グループの切り換わり時点とシーンチェンジ時点は、場合によっては必ずしも同じでない場合もある。

また、上述したこの例において、類似検出頻度が同じ類似区間グループが複数存在する場合には、フレーム番号の若い I ピクチャを含む類似
15 区間グループから表示するようにする。

図 3 に示した例は、表示画面を 8 × 8 個の小画面に分割し、図 2 A に示したように分類される I ピクチャについて、垂直方向には類似区間グループ毎に、水平方向には類似画像区間毎にシーンチェンジ点の画像の縮小画像を表示するようにしたものである。
20

したがって、図 3 に示した例において、最上段の c 1 行には、類似画像区間 A 1、A 2、A 3 のそれぞれの先頭画像（シーンチェンジ点の画像）である 1 番目、1 2 番目、2 1 番目の I ピクチャの画像の縮小画像が表示される。

また、c 2 行には、類似画像区間 B 1、B 2、B 3 のそれぞれの先頭画像であるシーンチェンジ点の画像である 7 番目、1 7 番目、2 9 番目
25

の I ピクチャの画像の縮小画像が表示され、c 3 行には、類似画像区間 C 1、C 2 のそれぞれの先頭画像であるシーンチェンジ点の画像である 4 番目、10 番目の I ピクチャの画像の縮小画像が表示される。

5 このように、この第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 においては、
記録時に画像の類似検出処理、分類処理を行ない、記録実行時や、記録
終了時、あるいは、記録終了後の適宜のタイミングで、画像の分類処理
結果を表示することにより、記録媒体に記録した放送番組はどのような
ものであるかを迅速かつ確実に知ることができるようにしている。つまり、
10 記録した情報信号の全部を再生することなく、記録内容の概要を迅
速かつ確実に把握し、情報信号の有効かつ効率的な利用ができるように
している。

そして、図 3 に示したように、分類結果の一覧表示（マルチ画面表示）
を行なうためには、一覧表示用の縮小画像（サムネイル画像）が必要に
なる。MPEG 方式でデータ圧縮された画像データを考えると、図 2 A
15 に示した I ピクチャと同一の時間系列で、図 2 B に示すように縮小画像
を形成し、記録媒体に記録しておけば、分類処理後すぐに、縮小画像（サ
ムネイル画像）の一覧表示を行なうことができる。

ここで、記録終了時に図 3 に示したように縮小画像の表示を行なうこ
とを考えると、記録時において、元の画像データとともに、縮小画像を形
20 成してこれを元の画像データとともに記録媒体に記録するようにするこ
とにより、信号処理時間の短縮ができる。元の画像の記録時に縮小画像
を形成しないとすると、元の画像がデータ圧縮されたものであるので、
元の画像のデコード処理と、縮小画像の形成処理とを行なわなければなら
なくなり、縮小画像の迅速な表示ができなくなる。

25 そこで、図 2 B に示したように、元の画像データとともに、縮小画像を
形成してこれを元の画像データとともに記録媒体に記録するようにする

ことにより、信号処理時間の短縮ができるとともに、元画像である I ピクチャとその縮小画像との対応付けを容易に行なうことができる。

しかし、図 2 B の場合、縮小画像データが多くなり、記録容量が有限である記録媒体を有効に活用することができなくなる場合があると考えられる。そこで、図 1 に示すこの実施の形態の記録再生装置 100 は、基本的に、シーンチェンジ点の画像の縮小画像のみを元の画像と対応付けるようにして記録媒体に記録し、縮小画像のデータ量をできるだけ少なくすることもできるようにしている。

ここで、図 3 に示した一覧表示（マルチ画面表示）を “0”、“1” で表現されるベースバンド領域の縮小画像のデータ量について考える。図 3 に示した例の場合には、縮小画像は、元の画像データを垂直方向、および、水平方向に 1/8（8分の1）にしたものである。

元の画像データを、それぞれ 8 ビットの Y 信号（輝度信号）、Cb 信号（青の色差信号）、Cr（赤の色差信号）により表されるものとし、元の画像の解像度を 352（水平方向）×240（垂直方向）すると、縮小画像 1 枚当たりのデータ量は、以下の（1）式により算出することができる。すなわち、

$$3 \times 8(\text{bit}) \times (352 \times 240) \times (1/8) \times (1/8) = 31680(\text{bit}) \approx 4(\text{KByte}) \quad \dots$$

（1）

となる。

そして、放送番組の記録を例えば 2 時間行なうとした場合、30 フレーム/秒で MPEG ストリームの 15 GOP（Group Of Picture）とすると、全縮小画像のデータ量は、次の（2）式のように求めることができる。すなわち、

$$2(\text{H}) \times 60(\text{min}) \times 60(\text{s}) \times 31680(\text{bit}) \times 30(\text{Frame/s}) \times (1/15) = 54(\text{MByte}) \dots (2)$$

となり、縮小画像の画像データだけでもかなりのデータ量となる。

しかし、図 2 A に示した各類似画像区間の複数の画像はいずれも類似した画像であるので、各類似画像区間の先頭の画像であるシーンチェンジ点の画像の縮小画像のみを生成して、これを元の画像とともに記録する

5 ようにすることで、縮小画像のデータ量を少なくすることができる。

つまり、図 2 C に示すように、区間 A 1 については、1 番目の画像と、2 番目の画像と、3 番目の画像とはいずれも類似している画像であるので、シーンチェンジ点の画像である 1 番目の画像についてのみ縮小画像を形成し、これを記録媒体に記録するようにする。他の類似画像区間で

10 ある区間 A 2、区間 A 3、区間 B 1、区間 B 2、区間 B 3 についても同様にこなう。

また、区間 C 1、区間 C 2 を構成する画像は、この例の場合、いずれも類似した画像ではないので、その全部の画像の縮小画像を形成して、これを縮小前の元の画像とともに記録するようにする。すなわち、区間

15 C 1 の場合には、4 番目の画像と、5 番目の画像と、6 番目の画像の縮小画像を形成して記録するようにする。区間 C 2 についても同様である。

このようにした場合には、図 2 C に示すように、1 番目、4 番目、5 番目、6 番目、7 番目、10 番目、11 番目、12 番目、17 番目、21 番目、29 番目の画像について縮小画像を形成し、これを元の画像と

20 ともに、記録するようにすればよいことになる。

このように、基本的に、類似画像区間の先頭の画像（シーンチェンジ点の画像）の縮小画像のみを作成するようにする図 2 C に示した場合の方が、図 2 B に示した場合よりも縮小画像のデータ量が格段に少なくすることができる。前述のように、2 時間の放送番組を記録する場合であ

25 って、類似画像の平均継続時間を 3 秒程度と仮定すると、図 2 C に示したように縮小画像を形成した場合には、縮小画像のデータ量は、約 18

(MByte)となる。

なお、縮小画像について、J P E G (Joint Photographic Expert Group) 方式などのデータ圧縮方式を用いてさらにデータ圧縮処理を行なうことにより、さらに縮小画像のデータ量を少なくすることができる。

- 5 この第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 は、図 2 B の方式、図 2 C の方式のいずれをも用いることができるものであるが、以下の説明においては、主に図 2 C の方式を用いる場合を例にして説明する。

〔第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 の構成と動作について〕

- 10 図 1 に示したこの第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 の構成と動作について説明する。図 1 において、記録媒体 8 の左側の部分が主に記録系であり、記録媒体 8 の右側が再生系であると大別することができる。

〔記録系について〕

- 15 まず記録系について説明する。この第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 に入力されたアナログ音声信号（音声入力）は、音声アナログ／デジタル変換器（以下、音声 A / D 変換器と言う。） 1 に供給され、ここでデジタル音声信号に変換されて音声エンコーダ 2 と音声分類処理部 2 0 とに供給される。

- 20 音声エンコーダ 2 は、これに供給されたデジタル音声信号について、M P E G オーディオ方式などの所定の圧縮方式で帯域圧縮処理を行ない、帯域圧縮されたデジタル音声信号である音声データを形成し、これを多重化処理部 6 に供給する。

- 25 音声分類処理部 2 0 は、例えば所定区間毎のデジタル音声信号について、周波数スペクトルピークの継続性を検出し、音楽信号であるかどうかの判定を行ない、その判定結果を多重化処理部 6、システムコントローラ 1 7、画像シーン分類表示および再生位置表示部（以下、分類表示部という。） 1 9 に供給する。

なお、音声分類処理部 20 は、音声 A/D 変換器 1 からのデジタル音声信号ではなく、図 1 において点線で示すように、音声エンコーダ 2 からの帯域圧縮されて形成された音声データの供給を受け、この音声データについて前述したように分類処理を行なうように構成することもできる。

一方、この第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 に入力されたアナログ画像信号（画像入力）は、画像アナログ/デジタル変換器（以下、画像 A/D 変換器と言う。）3 に供給され、ここでデジタル画像信号に変換されて画像エンコーダ 4 に供給される。

画像エンコーダ 4 は、これに供給されたデジタル画像信号について、MPEG 2 方式などの所定の圧縮方式で帯域圧縮処理を行ない、帯域圧縮されたデジタル画像信号である画像データを形成し、これを画像分類処理部 5、多重化処理部 6、I ピクチャ検出部 21、縮小画処理部 22 に供給する。

画像分類処理部 5 は、画像エンコーダ 4 からの画像データの I ピクチャについて、画像の特性情報を検出し、これに基づいて類似画像を判別するとともに、図 2A～図 2C を用いて説明したように、類似画像区間、非類似画像区間、類似区間グループの特定などの一連の画像の分類処理を行ない、類似画像区間、非類似画像区間、類似区間グループを識別できるようにするための識別情報信号を形成して、これを多重化処理部 6、分類表示部 19 に供給する。

この識別情報信号には、各類似画像区間において、何フレーム類似画像が継続しているかを示す情報などの画像データの位置情報も含まれる。また、画像分類処理部 5 は、類似画像の判別過程において、シーンチェンジ点をも検出し、これをシステムコントローラ 17 に通知することができるようにしている。

なお、画像分類処理部 5 は、画像エンコーダ 4 からの圧縮されて形成された画像データではなく、図 1 において点線で示すように、画像 A/D 変換器 3 からのデジタル画像信号の供給を受け、これに基づいて、例えばフレーム単位に前述したように画像の類似画像の判別処理や分類処理を行なうようにしてもよい。

また、画像信号の分類処理、または、音声信号の分類処理の結果得られる識別情報信号は、システムコントローラ 17 が、画像分類処理部 5、音声分類処理部 20 から供給される分類処理の結果に基づいて、生成し、これを多重化処理部 6 に供給するように構成することもできる。

システムコントローラ 17 は、図示しないが、CPU (Central Processing Unit)、ROM (Read Only Memory)、RAM (Random Access Memory)、不揮発性メモリ、時計回路などを備えたマイクロコンピュータであり、記録再生装置 100 の各部を制御するものである。

また、図 1 において、I ピクチャ検出部 21 は、画像データから I ピクチャを検出し、検出タイミングなどの検出情報をシステムコントローラ 17 に通知する。これは、前述もしたように、この実施の形態の記録再生装置 100 が、I ピクチャ単位に画像の類似検出処理および分類処理を行なうようにしているためである。システムコントローラ 17 は、I ピクチャ検出部 21 からの検出情報に基づいて画像分類処理部 5、縮小画処理部 22 を制御することができるようにしている。

縮小画処理部 22 は、システムコントローラ 17 からの制御に応じて、供給された画像データ（シーンチェンジ点の I ピクチャ）から縮小画像データを形成し、これを多重化処理部 6、分類表示部 19 に供給する。

この実施の形態において、分類表示部 19 は、音声分類処理部 20 からの分類結果、画像分類処理部 5 からの識別情報信号、縮小画処理部 22 からの縮小画像データの供給を受けて、図 3 に示したように、類似区

間グループ毎であって、類似画像区間毎の縮小画像の分類表示を行なう。すなわち、この実施の形態の記録再生装置 100 においては、記録処理と平行して記録画像についてのサムネイル表示をも行なうことができるようにしている。

- 5 また、多重化処理部 6 は、これに供給された音声データ、画像データ、縮小画像データ、画像分類処理部 5 からの識別情報信号を例えば時分割多重化して多重化データを形成し、これを記録処理部 7 に供給する。記録処理部 7 は、これに供給された多重化データについて誤り訂正符号の付加やインターリーブ処理などを行なって記録用の信号を形成し、これ
10 を記録媒体 8 の所定の領域に記録する。

- そして、この実施の形態の場合には、前述もしたように、多重化データに多重化されている識別情報信号により、類似画像区間、非類似画像区間、類似区間グループの識別ができるようにされるとともに、元の画像と縮小画像の対応付けもなされている。これによって、記録時において、あるいは、記録終了時、記録終了後の所定のタイミングなどにおいて、図 3 に示したように、類似区間グループ毎であって、類似画像区間
15 毎の縮小画像の分類表示を行なうことができるようにしている。

[画像分類処理について]

- 上述した記録再生装置 100 の画像分類処理部 5 において行なわれる
20 画像の分類処理について具体的に説明する。図 4 は、画像分類処理部 5 の具体的な構成を説明するための図であり、図 5、図 6 は、画像分類処理部 5 において行なわれる画像分類処理の原理を説明するための図である。

- この実施の形態において、画像分類処理部 5 は、例えば、MPEG 2
25 方式でデータ圧縮されて形成された画像データからその画像データの所定の特性データを検出して、画像の分類を行なうようにしている。

画像分類処理部 5 の特性データ検出部 5 1 は、画像エンコーダ 4 から
の I ピクチャの供給を受けると、そのフレームデータについて、図 5 に
示すような 25 個の画像領域（25 分割画像領域）に分け、各画像領域
における Y 成分（輝度成分）、C b 成分（青の色差成分）、C r 成分（赤
5 の色差成分）の D C T (Discrete Cosine Transform) 係数のうちの D C 係
数の平均値を成分とする例えば 25 次の 3 つのベクトル A y（輝度ベク
トル）、A b（青の色差ベクトル）、A r（赤の色差ベクトル）を生成する。

そして、A y（輝度ベクトル）は、図 6（1）式のように表すことができ、
A b（青の色差ベクトル）は、図 6（2）式のように表すことができる。ま
10 た、A r（赤の色差ベクトル）は、図 6（3）式のように表すことができ
る。

このように、逐次、生成されるベクトルデータは、図 4 に示すように、
データバッファ 5 2 に供給されて記録されるとともに、演算処理部 5 3
にも供給される。演算処理部 5 3 は、分類処理する時点のベクトルデー
15 タ（特性データ検出部 5 1 から演算処理部 5 3 に最新に供給されたベク
トルデータ）を基準とし、データバッファ 5 2 内に既に記録されている
全てのフレームのベクトルデータとの間において、図 6（4）式に従って
ベクトル間距離 V d を算出し、その最小距離 V d m i n を検出する。

I D バッファ 5 5 には、データバッファ 5 2 に記録されているフレー
ム毎のベクトルデータに対して、1 対 1 に対応する I D（識別情報）が
20 記録されている。すなわち、データバッファ 5 2 に記録されたフレーム
単位に 1 対 1 に対応する I D が存在するようにされている。

そして、システムコントローラ 1 7 は、演算処理部 5 3 からの検出結
果に基づいて、基準のベクトルとの間で最小距離 V d m i n を構成する
25 フレームに対する I D を I D バッファ 5 5 を参照して取得する。そして、
システムコントローラ 1 7 は、最小距離 V d m i n が、予め決められる

閾値 T_h 以下であるときには、基準のベクトルのフレーム（I ピクチャ）と、この基準のベクトルのフレーム（I ピクチャ）との間で最小距離 V_{dm_in} を構成するフレームとは類似していると判断して、そのフレーム ID である ID_{det} を ID 生成部 54 をバイパスして識別情報信号として出力するとともに、ID バッファ 55 にも記録する。

図 4 において、ID 生成部 54 は、初期値を “0”（ゼロ）とする 16 ビットカウンタである。そして、システムコントローラ 17 において、最小距離 V_{dm_in} が、予め決められた閾値 T_h より大きいときと判別された場合には、基準のベクトルのフレーム（I ピクチャ）と、この基準のベクトルのフレーム（I ピクチャ）との間で最小距離 V_{dm_in} を構成するフレームとは類似していないと判断して、ID 生成部 54 が保持する値をその基準のベクトルのフレーム（I ピクチャ）に割り当てられた ID として、出力するとともに、ID バッファ 55 にも記録する。この後、ID 生成部 54 においては、次に ID として提供しようとする値が 1 インクリメントされる。

このように、類似度が高い画像（I ピクチャ）には、同じ ID が付与される。これにより、同じ ID を持つ画像信号区間は、類似画像からなる類似画像区間であると判別可能となり、また、同じ ID を持つ飛び飛びの類似画像信号区間が、類似区間グループを形成していることも判別することができるようにされる。

また、画像分類処理部 5 においては、分類処理した I ピクチャの ID と、その直前の I ピクチャの ID との違いにより、分類処理した I ピクチャがシーンチェンジ点（カット点）か否かをも検出することができるようにされている。このように、シーンチェンジ点を検出することにより、図 2 C に示したように、シーンチェンジ点の画像から縮小画像データを生成して、分類表示部 19 にサムネイル表示を行ったり、縮小画

像データを多重化データに多重化し、これを記録媒体に記録したりすることを容易に実現することができるようにしている。

そして、この実施の形態においては、システムコントローラ 17 において、画像分類処理部 5 からの情報に基づいて、例えば、記録したテレビ放送番組を識別する情報と、そのテレビ放送番組の縮小画像のそれぞれを特定する情報と、特定される縮小画像のマルチ画面における表示位置を示す情報と、その縮小画像に対応する元の画像を特定する情報などからなる情報を識別情報信号として形成し、これを多重化処理部 6 に供給する。

なお、特定される縮小画像のマルチ画面における表示位置を示す情報は、類似画像区間の I ピクチャの数と、類似区間グループとに基づいて決めることができる情報であり、縮小画像に対応する元の画像を特定する情報は、フレーム番号やタイムスタンプなどを用いることができる。

[音声分類処理について]

次に、上述した記録再生装置 100 の音声分類処理部 20 において行なわれる音声の分類処理について具体的に説明する。図 7 は、音声分類処理部 20 の具体的な構成を説明するための図である。この実施の形態の音声分類処理部 20 は、音楽の音声信号（音楽信号）部分と、話し声の音声信号（話音声信号）部分とを分類することができるものである。

図 1 に示したように、音声 A/D 変換器 1 から供給されるデジタル音声信号は、音声分類処理 20 の所定信号区間検出部 201 に供給される。所定信号区間検出部 201 は、これに供給されたデジタル音声信号のうちの 0.5 秒位～5 秒位の長さの音声信号区間を切り出し、これを FFT 信号処理部 202 に供給する。

音声信号を上述のように所定時間分切り出すようにするのは、あまり短い音声信号だけでは、それが音楽信号か、話音声信号であるのかを正

確に判定できないからである。

FFT信号処理部202は、これに供給されたデジタル音声信号について、FFT(Fast Fourier Transformation)処理を行なって、周波数成分の情報に変換し、変換後の信号をピーク周波数検出部203に供給する。ピーク周波数検出部203は、これに供給された音声信号の周波数成分の信号から、スペクトルピーク周波数を検出し、これをピーク周波数継続性判定部204に供給する。

ピーク周波数継続性判定部204は、これに供給されるスペクトルピーク周波数に基づいて、所定区間にわたりピーク周波数が継続しているか否かにより、処理の対象となっている音声信号が、音楽信号であるか、そうでないかの判定を行なう。

ピーク周波数継続性判定部204における判定結果は、図1を用いて前述したように、多重化処理部6に供給され、音楽部分とそうでない部分とを分類するための情報として多重化信号に多重化されるとともに、システムコントローラ17を介するか、あるいは、直接に分類表示部19に供給され、音楽部分のサムネイルと音楽部分でないサムネイル部分とを分けて表示するなどの音声信号の所定の分類表示に用いられるようにされる。

また、音声分類処理部20の分類処理の結果を用いて、音楽信号区間と非音楽信号区間とを分類して、前述のシーンチェンジ点のサムネイルの表示の場合と同様に、音声信号の分類の異なる時点において、そのシーンを縮小画像として表示するようにすることもできる。この場合には、放送番組における音楽部分とその解説部分とを明確に分離して表示し、音楽部分のみを再生するようにしたり、解説部分のみを再生したりするなどのことができるようになる。

[再生系について]

次に、再生系について説明する。システムコントローラ 17 からの制御信号により、再生制御部 9 は、使用者から指示された多重化データを記録媒体 8 から読み出して、再生処理部 10 に供給するようにする。再生処理部 10 は、これに供給された多重化データについてのデインターリーブ処理などの所定の処理を行ない、処理後の多重化データを分離処理部 11 に供給する。分離処理部 11 は、これに供給された多重化データから、音声データ、画像データ、縮小画像データ、識別情報信号などを分離する。

分離処理部 11 において分離された音声データは、音声デコーダ 12 に供給される。音声デコーダ 12 に供給された音声データは、所定の圧縮方式によりデータ圧縮されているものである。音声デコーダ 12 は、これに供給されたデータ圧縮されている音声データを伸張処理し、伸張処理後の音声データを音声デジタル／アナログ変換器（以下、音声 D／A 変換器と言う。）13 に供給する。

音声 D／A 変換器 13 は、これに供給されたデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、これを出力する。出力されたアナログ音声信号は、スピーカに供給され、そのスピーカから当該アナログ音声信号に応じた音声が発音するようにされる。

また、分離処理部 11 において分離された画像データは、画像デコーダ 14 に供給される。画像デコーダ 14 に供給された画像データは、所定の圧縮方式によりデータ圧縮されているものである。画像デコーダ 14 は、これに供給されたデータ圧縮されている画像データを伸張処理し、伸張処理後の画像データを画像デジタル／アナログ変換器（以下、画像 D／A 変換器と言う。）15 に供給する。

画像 D／A 変換器 15 は、これに供給されたデジタル画像信号をアナログ画像信号に変換し、これを出力する。出力されたアナログ画像信号

は、モニタ受像機に供給され、そのモニタ受像機の表示画面に当該アナログ画像信号に応じた画像が表示するようにされる。

また、分離処理部 11 において分離された識別情報信号は、識別信号検出部 16 に供給される。識別信号検出部 16 は、これに供給された識別情報信号から必要となる識別情報信号を検出し、これをシステムコントローラ 17、分類表示部 19 に供給する。

また、識別信号検出部 16 は、これに供給された信号から所定のタイムスタンプ信号あるいはフレーム番号を検出し、これをシステムコントローラ 17 に供給する。このタイムスタンプ信号に基づいて、再生時点を検出し、分類表示部 19 に再生位置を表示することもできるようにされている。

そして、ユーザ入力インターフェース 18 を通じて、記録媒体 8 に記録されている放送番組の分類表示が指示された場合には、システムコントローラ 17 は、これに供給された識別情報信号に基づいて、再生制御部 9 を制御し、記録媒体 8 に記録されている目的とする放送番組の縮小画像を読み出し、これを再生処理部 10、分離処理部 11 を通じて分類表示部 19 に供給するとともに、分類表示部 19 を制御して、図 3 に示したように、記録媒体 8 に記録した放送番組の分類表示が行なわれる。

このように、記録終了後の所定のタイミングにおいても、記録時において行なわれた画像の類似判別処理および分類処理に基づいて形成されて記録媒体に記録された識別情報信号、および、縮小画像信号を用いて、図 3 に示したように、画像の分類表示を行なうことができるようにされる。

なお、この実施の形態においては、1つのテレビ放送番組を記録する場合を例にして説明したがこれに限るものではない。例えば、所定の放送チャンネルを通じて放送されるものは全部、あるいは、所定の番組の

一部分、あるいは、所定の放送チャンネルの所定の時間区間の全部など、プログラム区間、番組区間、時間区間を指定して、画像の類似判別処理、分類処理を行なって、分類表示を行なうようにすることもできる。すなわち、画像の類似判別処理、分類処理を適宜の区間に行なって、分類表示するようになることができる。

また、例えば、ダイジェスト再生のための画像データ、スキミング再生のための画像データを記録時に作成して、放送番組の本編の画像データとともに記録しておくことにより、その放送番組のダイジェスト再生やスキミング再生を行なうようにすることができる。

なお、この明細書において、ダイジェスト再生は、記録媒体に記録された放送番組を飛び飛びに再生することによりその記録された放送番組の概要を把握することができるようにするものであり、例えば、シーンチェンジ点の前後の信号区間であって、音声レベルが所定レベル以上の飛び飛びの信号区間を連続して再生するようにすることにより実現することができるものである。

また、スキミング再生は、記録媒体に記録された放送番組において、ユーザが指定したシーンに類似するシーンのみを選択的に再生するようにするものである。

そして、ダイジェスト再生やスキミング再生などの所定の特殊再生動作を実行したい場合には、ユーザは、ユーザ入力 I / F 18 を通じてコマンド入力を行なう。システムコントローラ 17 は、ユーザからのコマンド情報を受け取った場合には、再生制御部 9 を制御し、目的とする再生方式のための画像データを読み出して再生することにより、目的とする再生方式で画像の再生を行なうことができる。

[記録再生装置 100 の動作について]

次に、上述したこの第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 の記録時

の動作について、図 8 ～ 図 11 のフローチャートを参照しながら説明する。図 8、図 9 は、この第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 の記録時の動作を説明するためのフローチャートであり、図 2 C に示したように、シーンチェンジ点の画像を縮小画像としても記録するようにし、記録処理の終了時に画像の分類表示を行なうことができるようにした場合の例を説明するためのものである。

システムコントローラ 17 は、ユーザ入力 I / F 18 を通じてユーザからの動作指示コマンドを受け付けると、図 8、図 9 に示す処理を実行し、まず、実行が指示された動作は、再生か、記録かを判断する（ステップ S 1）。ステップ S 1 において、指示された動作が記録であると判断したときには、システムコントローラ 17 は各部を制御し、自機を記録モードにして音声信号と画像信号の記録媒体 8 への記録を開始するようにする（ステップ S 2）。

そして、画像処理部 5 において、図 4 ～ 図 6 を用いて説明したように、I ピクチャ毎に、画像の特性を検出し（ステップ S 3）、画像の類似判別、分類処理を行なうようにする（ステップ S 4）。このステップ S 3、S 4 の処理は、前述したように識別情報信号を生成する処理に相当する。

そして、分類処理の結果に基づいて、システムコントローラ 17 は、直前の I ピクチャと今回の処理の対象となっている I ピクチャとが類似画像ではなく、今回の処理の対象となっている I ピクチャがカット点（シーンチェンジ点）か否かを検出する（ステップ S 5）。

システムコントローラ 17 は、ステップ S 5 における検出結果に基づいて、今回の処理の対象となっている I ピクチャがカット点であるか否かを判別し（ステップ S 6）、カット点であると判別したときには、縮小画処理部 22 を制御して、その I ピクチャの縮小画像を生成し、これを多重化処理部 6 に供給する（ステップ S 7）。

ステップ S 7 の処理の後、あるいは、ステップ S 6 判断処理において、今回の処理の対象となっている I ピクチャがカット点ではないと判断した場合には、システムコントローラ 17 は、何フレーム類似画像が継続しているかなどの情報を位置情報として形成し、これを多重化処理部 6
5 に供給する（ステップ S 8）。なお、位置情報としては、M P E G データの場合、タイムスタンプ情報を利用するようにしてもよい。

多重化処理部 6 には、本来の記録の目的信号である音声データや画像データが供給されているので、ここで音声データ、画像データ、位置情報やタイムスタンプ信号などを含む識別情報信号を多重化した多重化信
10 号を形成し、これを記録処理部 7 を通じて記録媒体 8 に記録する（ステップ S 9）。

そして、システムコントローラ 17 は、ユーザ入力 I / F 18 を通じて、ユーザにより記録処理の停止が指示されたか否かを判断し（ステップ S 10）、記録処理の停止が指示されていないと判断したときには、
15 ステップ S 3 からの処理を繰り返し、引き続きこの記録再生装置 100 に供給される音声信号、画像信号の記録媒体への記録を続行する。

ステップ S 10 の判断処理において、記録処理の停止が指示されたと判断したときには、分類表示を行なうことが指示されているか否かを判断する（ステップ S 11）。分類表示を記録処理の停止時に行なうか否
20 かは、例えば、記録処理の開始前にユーザにより予め設定するようにされている。

ステップ S 11 の判断処理において、分類表示を行なうことが指示されていないと判断したときには、この図 8、図 9 に示す処理を終了して、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。ステップ S 11 の判断処理
25 において、分類表示を行なうことが指示されていると判断した場合には、識別情報信号に基づいて、図 3 に示したように、記録媒体に記録されて

いる縮小画像を用いて分類表示部 19 に分類表示を行なう（ステップ S 12）。

そして、分類表示を行なった後、システムコントローラ 17 は、ユーザから再生指示が入力されたか否かを判断する（ステップ S 13）。ステップ S 13 の判断処理において、再生指示が入力されていないと判断したときには、この図 8、図 9 に示す処理を終了し、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。

なお、この実施の形態の記録再生装置 100 においては、分類表示された縮小画像の選択入力を行なうことにより、その選択した画像の類似期間グループのみを再生するようにすることもできるようにされている。

そして、ステップ S 1 において、実行が指示された動作が再生であると判断した場合、あるいは、ステップ S 13 の判断処理において、再生が指示されたと判断した場合には、システムコントローラ 17 は、図 9 に示す処理に移り、再生系の各部を制御して自機を再生モードにする（ステップ S 14）。

そして、システムコントローラ 17 は、指示された再生は、ダイジェスト再生、スキミング再生、分類表示再生などの特殊再生か、通常再生かを判断する（ステップ S 15）。

ステップ S 15 の判断処理において、指示された再生は、特殊再生であると判断したときには、システムコントローラ 17 は、再生系の各部を制御して、その指示された特殊再生モードとなり、指示された特殊再生を行なう（ステップ S 16）。このステップ S 16 において、ダイジェスト再生、スキミング再生、分類表示再生などのユーザによって実行が指示された特殊再生が行なわれることになる。

そして、システムコントローラ 17 は、ユーザから特殊再生の停止の指示が入力されたか否かを判断し（ステップ S 17）、停止が指示され

たと判断したときには、この図 8、図 9 に示す処理を終了して、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。

ステップ S 1 7 の判断処理において、特殊再生の停止は指示されていないと判断した時には、記録処理の実行が指示されたか、すなわち、再生モードから記録モードへの変更が指示されたか否かを判断する（ステップ S 1 8）。

ステップ S 1 8 の判断処理において、記録処理の実行が指示されていないと判断したときには、ステップ S 1 8 からの処理を繰り返し、指示された特殊再生が続行するようにされる。また、ステップ S 1 8 の判断処理において、記録処理の実行が指示されたと判断したときには、図 8 に示すステップ S 1 からの処理を繰り返す。

また、ステップ S 1 5 の判断処理において、指示された再生は、特殊再生でないと判断したときには、システムコントローラ 1 7 は、再生系の各部を制御し、自機を通常再生モードとし、通常再生を行なう（ステップ S 1 9）。

そして、システムコントローラ 1 7 は、ユーザから通常再生の停止指示が入力されたか否かを判断し（ステップ S 2 0）、停止が指示されたと判断したときには、この図 8、図 9 に示す処理を終了して、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。

ステップ S 2 0 の判断処理において、通常再生の停止は指示されていないと判断した時には、記録処理の実行が指示されたか、すなわち、再生モードから記録モードへの変更が指示されたか否かを判断する（ステップ S 2 1）。

ステップ S 2 1 の判断処理において、記録処理の実行が指示されていないと判断したときには、ステップ S 1 9 からの処理を繰り返し、通常再生が続行するようにされる。また、ステップ S 2 1 の判断処理におい

て、記録処理の実行が指示されたと判断したときには、図 8 に示すステップ S 1 からの処理を繰り返すようにする。

なお、図 10、図 11 に示すフローチャートは、図 2 B に示したように、元の画像データと縮小画像データを同じフレーム順序で記録する場合の動作を示すものである。図 10、図 11 に示すフローチャートは、図 8、図 9 に示したフローチャートとほぼ同様のものであるが、元の画像データと縮小画像データを同じフレーム順序で記録する場合には、位置情報は不要であるため、図 8 に示したステップ S 8 の処理が、図 10 のフローチャートには存在していない。

その他のステップは、全て図 8、図 9 に示したフローチャートと同じである。このため、図 10、図 11 において、前述した図 8、図 9 と同じ処理を行なうステップには、同じ参照符号を付し、その説明については省略する。

[第 1 の実施の形態のまとめ]

上述のように、この第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 は、テレビ放送番組などの画像信号と音声信号とを記録媒体に記録する際に、画像信号について、その特性情報を検出し、この特性情報に基づいて画像の類似判別処理を行ない、類似画像の分類処理を行なう。

同時にシーンチェンジ点の検出を行なうようにし、類似画像が複数フレーム連続する場合には、分類した画像のシーンチェンジ点の画像の縮小画像を形成し、その縮小画像と元の画像との時間的な位置情報、あるいは、フレーム位置などの位置情報を検出する。そして、元の画像データとともに、ベースバンド領域での縮小画像データと、位置情報データなどの識別情報信号をも記録媒体に記録記録して行く。

この記録処理と同時に、あるいは、記録処理の終了時に、あるいは、記録処理後の所定のタイミングで、縮小画像を記録時に行なった分類処

理の分類毎に迅速に表示する。つまり図3に示したように、マルチ画面表示による分類表示を行なえるようにする。この分類表示を見て、記録内容の把握を効率的かつ効果的に行なうことができる。また、ダイジェスト再生を即座に行なうようにしたりするなどのこともできるようにされる。

したがって、従来のVTR (Video Type Recorder)などのように、再生しなければ記録した画像の内容を認識することができないなどの不都合を解消し、記録と同時に、あるいは、記録終了後即座に、あるいは、記録終了後の所定のタイミングにおいて、記録した画像の内容を迅速かつ正確に把握することができる。

なお、この第1の実施の形態においては、記録の主な対象である第1の情報信号は、テレビ放送信号などの画像信号と音声信号とからなるものとして説明したが、これに限るものではない。記録の主な対象である第1の情報信号としては、画像信号と音声信号とのうち的一方だけでもよい。

また、第1の情報信号が音声信号だけである場合には、第2の情報信号としては、例えば、「1番目の音楽部分」、「2番目の音楽部分」、「男性音声部分」、「女性音声部分」などのように、この記録再生装置において形成される表示メッセージなどとすることができる。

なお、音楽音声部分と話音声部分との検出は、前述した通りであるが、男性音声部分と女性音声部分との検出は、例えば、音声信号の周波数成分に基づいて検出することが可能である。

また、第1の情報信号として、画像信号とプログラムデータ、テキストデータ、音声信号とプログラムデータ、テキストデータなどの組み合わせデータであってもよい。すなわち、所定の単位毎に類似判断を行なって、類似区間を分類することが可能な情報信号を第1の情報信号とし

て記録処理する場合にこの発明を適用することができる。

また、類似判別、分類処理は、番組単位に行なう場合だけでなく、記録時には常時行なうようにしてもよいし、時間を区切って行なうようにしてもよいし、1つの番組の中でも、最初の所定時間分行なうようにするなど、適宜の単位で行なうようにすることができる。

また、分類表示画1画面に収まらないことも考えられるが、この場合には、表示の水平方向（横方向）のスクロール、表示の垂直方向（縦方向）のスクロールを行なって、全部の縮小画像をユーザが見ることができるようにすることができる。

10 [第2の実施の形態]

図12は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第2の実施の形態の記録再生装置200を説明するためのブロック図であり、図13A、図13B、図14、図15は、この実施の形態の記録再生装置の動作原理を説明するための図である。

15 図12に示すこの第2の実施の形態の記録再生装置は、図1に示した第1の実施の形態の記録再生装置100が備えていたIピクチャ検出部21、縮小画処理部22を備えていない点、および、記録残容量検出部31、記録媒体初期化検出部32、表示系33が新たに設けられている点を除けば、図1に示した第1の実施の形態の記録再生装置100とほぼ同様に構成されたものである。

20 このため、図12に示すこの第2の実施の形態の記録再生装置200においても、図1に示した第1の実施の形態の記録再生装置100と同様に構成される部分には同じ参照符号を付し、その詳細な説明については省略する。

25 そして、この第2の実施の形態の記録再生装置200は、テレビ放送番組の全画像信号と全音声信号からなる本編情報（第1の情報信号）に

加えて、そのテレビ放送番組をダイジェスト再生するためのダイジェスト再生用画像信号（要約画像情報）と、ダイジェスト再生用音声信号（要約音声情報）とからなるダイジェスト用信号（要約情報（第2の情報信号））を記録媒体8に記録し、ダイジェスト再生を行なうことができるようにしたものである。

要約情報は、テレビ放送番組の本編信号と対をなし、要約情報を再生して視聴することにより、本編情報の内容の概要を知ることができるものであり、本編情報を通常再生して見る必要があるか否かを判別することができるものである。従って、要約情報を再生して視聴することにより、本編情報の概要を把握することができるので、本編情報を再生する必要がなくなるといことも多く発生する。

また、記録媒体8は大容量であるといっても、その記録容量には限りがあり、本編情報と要約情報とを常に対で管理していたのでは、必要な要約情報まで消去してしまう可能性があるし、また、本編情報と要約情報と記録領域の管理を全く別個に行なうのでは、その関連付けが難しくなる。

そこで、この第2の実施の形態の記録再生装置においては、本編情報と要約情報との記録領域を関連付けて管理するが、記録媒体8の記録容量が不足してきた場合には、要約情報を優先的に記録媒体8に残すようにすることにより、記録媒体8を効率よく有効に活用し、これに記録された画像信号等の情報信号の効果的かつ効率的な利用を可能にするものである。

なお、要約情報は、ダイジェスト再生を行うための情報であり、例えば、カメラワークの変化した後など、シーンチェンジのあった前後の区間であって、音声レベルが所定値以上の本編信号の区間の画像信号と音声信号とが抽出されて形成されたものである。

具体的に示せば、要約情報は、例えば、図 1 3 A に示す本編情報のシーンチェンジのあった前後の区間であって、音声レベルが所定値以上となる区間 A 1、A 2、A 3 の画像信号と音声信号とが抽出されて、図 1 3 B に示すように形成されるものである。

- 5 また、例えばテレビ放送信号の音声信号の類似部分を検出し、その音声信号の類似部分の音声信号、および、画像信号をダイジェスト再生用の要約情報とすることも考えられる。この場合には、例えば、ニュース番組を考えた場合に、ニュースキャスターの登場シーンのみを再生するだけでもそのニュースの概要を把握することが可能であると考えられる
- 10 し、また、歌謡番組などでは、音楽が放送されているシーンだけをダイジェスト再生すれば番組の内容を把握することができる。

- なお、この第 2 の実施の形態においては、例えば図 1 3 A、図 1 3 B に示したように、シーンチェンジ前後の所定の区間であって、音声レベルが一定値以上の信号区間を要約情報として用いるようにする場合を例
- 15 にして説明する。

[動作原理について]

- まず、この第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 の動作原理について説明する。前述もしたように、この第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 は、テレビ放送番組を構成するすべての画像信号と音声信号とからなる本編情報と、その本編情報のいわば抜粋であって、そのその本編情報によって再生されるテレビ放送番組の概要が分かるダイジェスト再生用信号である要約情報の両方を記録媒体 8 に記録することができるものである。
- 20

- そして、この第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 においては、例えば、図 1 4 A に示すように、記録媒体 8 の記録領域を要約情報の記録領域である領域 R 1 と、本編データの記録領域である領域 R 2 とに分け、
- 25

要約情報は記録媒体 8 の領域 R 1 に記録して行き、本編情報は記録媒体 8 の領域 R 2 に記録して行く。

記録再生装置 200 のシステムコントローラ 17 は、記録残容量検出部 31 を通じて記録媒体 8 の残記憶容量を監視する。ここで、図 14 (a) に示すように、番組 1 ～番組 4 までの要約情報と本編情報とを記録した後、番組 5 の要約情報と本編情報とを記録する際に、本編情報の記録領域 R 2 の記録容量が不足することが検知された場合について考える。

このような場合には、図 14 (b) に示すように、番組 5 の要約情報はそのまま記録媒体 8 の要約情報の記録領域である領域 R 1 に記録するが、番組 5 の本編情報は、既に記録されている記録日時の最も古い番組の本編情報である番組 1 の本編情報が記録されている記録領域に上書き（重ね書き）する。

また、番組 1 の本編情報が記録されていた領域に、番組 5 の本編情報の全部を記録することができないときには、番組 5 の本編情報の残りの情報を番組 4 の本編情報の記録領域の後ろから続けて記録するようにする。

このようにした場合には、番組 1 の本編情報は消去されてしまうことになるが、最新の番組である番組 5 の本編情報は記録媒体 8 に記録することができる。しかも番組 1 の要約情報は消去されないので、番組 1 の概要は番組 1 の要約情報を再生するダイジェスト再生によりいつでも知ることができるようにされる。

なお、要約情報の記録領域 R 1 自体の記録容量が不足する恐れがあることが検出された場合には、システムコントローラ 17 は、表示系 33 を通じてこれを通知し、ユーザに注意を促し、記録媒体 8 の整理や領域の拡張などを行なうことを要求するようにすることもできる。

なお、図 14 の例の場合には、要約情報の記録領域 R 1 と本編情報の

記録領域 R 2 とを予め分けて置くようにした場合を例にして説明したが、これに限るものではない。例えば、図 1 5 (a) に示すように、番組毎に要約情報と本編情報とを隣接するようにして記録して行き、容量が不足することが予想される場合には、図 1 5 (b) に示すように、記録日時が最古の番組 1 の本編情報の記録領域に、最新に記録される番組 5 の本編情報を上書き記録するようにしてもよい。

要は、要約情報は常に残し、本編情報を最古のものと最新のものとを入れ換えるようにして行くことにより、要約情報までもが消去され、目的とする番組の概要までもが把握することができない状況を回避することができるようしておけばよい。

[第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 の構成と動作について]

図 1 2 に示したこの第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 の構成と動作について説明する。図 1 2 に示すように、この第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 には、記録媒体初期化検出部 3 2 が設けられている。記録媒体初期化検出部 3 2 は、記録媒体 8 が初期化されたままの状態、すなわち、画像データや音声データなどの情報が何も記録されていない状態か否かを検出する。

記録媒体初期化検出部 3 2 からの検出結果は、システムコントローラ 1 7 に通知される。システムコントローラ 1 7 は、記録媒体 8 に情報信号が何も記録されていない初期化された状態であることが検出された場合には、これを表示系 3 3 を通じてユーザに通知し、図 1 4、図 1 5 に示した記録方式のいずれを用いて情報信号の記録媒体 8 の記録を行なうようにするかの選択入力を促す。

例えば、図 1 4 に示した第 1 の記録方式の場合には、要約情報の記録領域 R 1 と本編情報の記録領域 R 2 とを分けて管理することができる。このため、本編情報については、例えば数週間程度分記録されていれば

よいが、要約情報については数ヶ月分、あるいは、それ以上取っておきたいなどという場合に便利である。

この第 1 の記録方式の場合には、要約情報の記録領域が不足するまで警告が発せられることは無いので、記録媒体 8 の情報の整理を頻繁に行なわなくても、少なくとも過去の要約情報については確実に記録保持し、
5 本編情報についても最新のものは確実に記憶保持しておくことができるという利点がある。

一方、図 1 5 に示した第 2 の記録方式の場合には、第 1 の記録領域と第 2 の記録領域とを予め大きく取っておく必要は無いので記録媒体を効
10 率よく使用することができる。また、要約情報の記録領域と本編情報の記録領域とは区別されないので、比較的に長期間に渡って要約情報と本編情報との記録が可能であるという利点がある。しかし、その記録容量がいっぱいになった時には、本編情報、要約情報との両方が記録できなくなる場合も発生する。

15 これら第 1、第 2 のいずれの記録方式を用いるかは、ユーザの記録再生装置の利用形態に応じて決めればよい。そして、いずれの記録方式を用いるかの設定入力は、ユーザ入力 I / F 1 8 を通じて受け付けられ、システムコントローラ 1 7 の不揮発性メモリ等の設定され、記録処理時の都度、参照され、ユーザの指示に応じた記録方式で情報信号の記録を行なうことができるようにされる。
20

なお、デフォルト設定として、例えば、図 1 4 に示した記録方式（第 1 の記録方式）で記録するようにしておき、必要があれば、図 1 5 に示した記録方式（第 2 の記録方式）に変更するようにしてもよい。もちろんこの逆に、デフォルト設定として、図 1 5 に示した記録方式（第 2 の
25 記録方式）を用い、図 1 4 に示した記録方式（第 1 の記録方式）に変更するようにしてもよい。

そして、前述した第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 の場合と同様に、この第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 においても、テレビ放送番組のアナログ音声信号は、音声 A/D 変換器 1、音声エンコーダ 2 により処理され、データ圧縮されて形成された音声データとして多重化処理部 6 に供給され、アナログ画像信号は、画像 A/D 変換器 3、画像エンコーダ 4 により処理され、データ圧縮されて形成された画像データとして多重化処理部 6 に供給される。そして、これら音声データと、画像データとが多重化されて本編情報とされる。

また、画像分類処理部 5 においては、前述した第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 の画像分類処理部 5 と同様に、類似画像判別、類似画像区間、非類似画像区間とを判別し、その判別結果をシステムコントローラ 1 7 に通知する。この場合、本編情報に付加するなどのために必要になる識別情報も画像分類処理部 5 から多重化処理部 6 に供給される。

また、音声分類処理部 2 0 は、前述した第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 の音声分類処理部 2 0 と同様に音楽信号区間と話音声信号区間とを検出することができるものであるが、この第 2 の実施の形態においては、音声信号の音声レベルをも検出し、これをシステムコントローラ 1 7 に通知する。この場合、本編情報に付加するなどのために必要になる識別情報も音声分類処理部 2 0 から多重化処理部 6 に供給される。

システムコントローラ 1 7 は、画像分類処理部 5 からの分類結果と、音声分類処理部 2 0 からの音声レベル情報とに基づいて、シーンチェンジのあった画像の所定の前後区間であって、音声信号レベルが所定レベル以上の区間をダイジェスト再生に用いる画像信号区間、音声信号区間として特定し、その区間特定情報を多重化処理部 6 に供給する。

多重化処理部 6 は、システムコントローラ 1 7 からの区間特定情報に基づいて、ダイジェスト再生用に用いる本編情報の所定の区間の情報を

抽出して、これを要約情報とする。すなわち、多重化処理部 6 は、システムコントローラ 17 の制御に応じて本編情報から要約情報を形成する。

多重化処理部 6 において形成された本編情報と要約情報とは、記録処理部 7 を通じて記録媒体 8 に記録されることになるが、ここで、システムコントローラ 17 は、前述したように、図 14 に示した第 1 の記録方式、あるいは、図 15 に示した第 2 の記録方式のうちの予め指示された記録方式で、本編情報と要約情報とを記録媒体 8 に記録するように、記録処理部 7 を制御する。

これによって、図 14、あるいは、図 15 に示したように、本編情報と要約情報とが記録媒体に記録されることになる。この第 2 の実施の形態において、記録処理部 7 は、記録用信号を形成するだけでなく、形成した記録用信号を記録媒体に記録する記録ヘッド部をも備えたものであり、この記録ヘッドの位置をシステムコントローラ 17 が制御することにより、記録領域が制御するようにされる。

15 なお、シーンチェンジ点の画像を前述した第 1 の実施の形態の記録再生装置の分類表示と同様に、記録時に分類表示部 19 に行なうようにしてもよいし、ダイジェスト再生に用いるため抽出された画像と音声进行分类表示部 19 を通じて出力するようにすることもできる。

20 また、記録媒体 8 に記録された情報信号の再生は、前述した第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 の場合と同様である。しかし、ダイジェスト再生がユーザ入力 I/F 18 を通じて指示された場合には、システムコントローラ 17 は、再生制御部 9 を制御して、指示された番組の要約データを記録媒体 8 から読み出し、これを再生処理部 10 を通じて分離処理部 11 に供給し、要約データの音声データと画像データとを分離
25 する。

そして、音声データは、音声デコーダ 12、音声 D/A 変換器 13 を

通じて出力し、画像データは、画像デコーダ 14、画像 D/A 変換器 15 を通じて出力することによりダイジェスト再生を行なうことができるようにされる。

- 5 なお、画像分類処理部 5、音声分類処理部 20 のいずれにおいても、データ圧縮前のデータを用い分類処理を行なうようにすることもできる。

〔記録再生装置 200 の動作について〕

- 10 次に、この第 2 の実施の形態の記録再生装置 200 の動作について、図 16、図 17 のフローチャートを参照しながら説明する。この図 16、図 17 のフローチャートは、説明を簡単にするため、タイマー記録（予約録画）のように、予め記録開始時刻と記録終了時刻とを設定する記録時間の設定がなされている場合の例として説明する。

タイマー記録の開始が指示されると、システムコントローラ 17 は、指示された記録開始時刻と記録終了時刻とから記録時間（記録開始から記録終了までの時間）を算出する（ステップ S 101）。

- 15 そして、システムコントローラ 17 は、記録残容量検出部 31 からの検出出力に基づいて、要約情報の記録領域 R 1 の残記録容量を検出し（ステップ S 102）、この残記録容量が、予め決められた容量以上か否か、あるいは、ステップ S 101 で算出された記録時間に応じて予想される要約情報のデータ量以上か否かを判断する（ステップ S 103）。

- 20 ステップ S 103 の判断処理において、要約情報の記録領域 R 1 の残記録容量が、所定量以上あると判断した時には、システムコントローラ 17 は、記録残容量検出部 31 からの検出出力に基づいて、本編情報の記録領域 R 2 の残記録容量を検出し（ステップ S 104）、この残記録容量が、予め決められた容量以上か否か、あるいは、ステップ S 101
25 で算出された記録時間に応じた本編情報のデータ量以上か否かを判断する（ステップ S 105）。

ステップS 1 0 5の判断処理において、本編情報の記録領域R 2の残記録容量が、所定量以上あると判断した時には、システムコントローラ1 7は、今回記録する本編情報の記録領域を記録媒体8に設定し（ステップS 1 1 4）、その本編情報の記録媒体8への記録を実行する（ステップS 1 0 8）。

ステップS 1 0 5の判断処理において、本編情報の記録領域R 2の残記録容量が、不足すると判断した時には、システムコントローラ1 7は、既に記録されている本編情報のうち最も古い本編情報の記録領域を特定し（ステップS 1 0 6）、その特定した記録領域に本編情報を記録するように記録処理部7の制御を開始し（ステップS 1 0 7）、今回記録する本編情報を最も古い本編情報が記録されている記録領域に上書きする（ステップS 1 0 8）。

そして、画像分類処理部5における類似判別および分類処理と、音声分類処理部2 0における音声レベル検出処理を行なうことにより、本編情報の特性信号を検出し（ステップS 1 0 9）、この検出結果に基づいて、システムコントローラ1 7が、ダイジェスト再生用の信号区間を特定し、処理の対象となっている本編情報が要約情報となるべき区間の情報であるか識別する（ステップS 1 1 0）。

ステップS 1 1 0の判断処理において、処理の対象となっている本編情報が要約情報となるべき区間の情報であると識別したときには、その区間の本編情報を抽出して要約情報を形成し、この要約情報が当該本編情報の要約情報であることが識別可能な情報を付加するなどの識別処理を行なって（ステップS 1 1 1）、その要約情報を要約情報の記録領域R 2に記録する（ステップS 1 1 2）。

また、ステップS 1 1 0の判断処理において、処理の対象となっている本編情報が要約情報となるべき区間の情報でないと識別した場合、お

よび、ステップS 1 1 2の処理の後、システムコントローラ17は、ユーザから記録の停止指示が入力されたか否かを判断し（ステップS 1 1 3）、停止指示が入力されていないと判断したときには、ステップS 1 0 8からの処理を繰り返す。

- 5 また、ステップS 1 1 3の判断処理において、停止指示が入力されたと判断したときには、この図16、図17の処理を終了して、例えばユーザからの指示入力待ちとなる。

10 また、ステップS 1 0 3の判断処理において、要約情報の記録領域R1の残記録容量が、不足すると判断した時には、図17に示す処理に移り、システムコントローラ17は、表示系33を通じてユーザに警告を行ない（ステップS 1 1 5）、ユーザからの記録中止指示があったか否かを判断する（ステップS 1 1 6）。ステップS 1 1 6の判断処理において、中止指示があったと判断したときには、システムコントローラ17は、この図16、図17に示す処理を終了する。

- 15 ステップS 1 1 6の判断処理において、ユーザからの中止指示がないと判断した場合（記録続行指示があった場合）、システムコントローラ17は、既に要約情報の記録領域R1に記録されている要約情報のうち最も古い要約情報を特定し（ステップS 1 1 7）、その特定した要約情報が記録されている記録領域を今回の要約情報を記録する記録領域として設定し（ステップS 1 1 8）、図16に示したステップS 1 0 4からの処理を行なう。

25 次に、記録媒体8が初期化されたままの状態にあるときに、記録方式を選択できるようにする場合の記録再生装置200の動作について説明する。図18は、記録媒体8が初期化されたままの状態にあるときに、記録方式を選択できるようにする場合の記録再生装置200の動作について説明するためのフローチャートである。

この図 1 8 に示す処理は、例えば、タイマー記録などの設定処理など、記録を行なうための指示が入力された場合に実行される処理である。図 1 8 に示す処理が実行されると、まず、システムコントローラ 1 7 は、記録媒体初期化検出部 3 2 からの検出結果に基づいて、まず記録媒体 8 の状態を検出する（ステップ S 1 3 1）。

そして、システムコントローラ 1 7 は、記録媒体 8 が、情報信号が記録されておらず、初期化された状態のままであるか否かを判断する（ステップ S 1 3 2）。

ステップ S 1 3 2 の判断処理において、情報信号が既に記録されていると判断した場合には、この図 1 8 に示す処理を抜けて、例えば、図 1 6、図 1 7 に示した処理が行なうようにされる。

また、ステップ S 1 3 2 の判断処理において、記録媒体 8 は初期化されたままの状態であると判断した場合には、システムコントローラ 1 7 は、表示系 3 3 を通じて記録方式の選択入力を促すメッセージをユーザに提供し、ユーザ入力インターフェース 1 8 を通じて、ユーザからの記録方式の選択入力を受け付ける（ステップ S 1 3 3）。

そして、システムコントローラ 1 7 は、受け付けた選択入力が、第 1 の記録方式を選択するものか、第 2 の記録方式を選択するものかを判断する（ステップ S 1 3 4）。システムコントローラ 1 7 は、ステップ S 1 3 4 の判断処理において、第 1 の記録方式を選択するものであると判断したときには、自己の不揮発性メモリに第 1 の記録方式が選択されたことを設定する（ステップ S 1 3 5）。

また、システムコントローラ 1 7 は、ステップ S 1 3 4 の判断処理において、第 2 の記録方式を選択するものであると判断したときには、自己の不揮発性メモリに第 1 の記録方式が選択されたことを設定する（ステップ S 1 3 6）。ステップ S 1 3 5、ステップ S 1 3 6 の処理の後、

この図 1 8 に示す処理を抜けて、例えば、図 1 6、図 1 7 に示した処理が行なうようにされる。なお、この図 1 8 に示す処理は、例えば、用いる記録方式の選択および設定が行なわれている場合には行なわないようにしてもよい。

5 [第 2 の実施の形態のまとめ]

このように、この第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 においては、本編情報と要約情報との記録領域を関連付けて管理するが、記録媒体 8 の記録容量が不足してきた場合には、要約情報を優先的に記録媒体 8 に残すようにすることにより、記録媒体 8 を効率よく有効に活用し、これ
10 に記録された画像信号等の情報信号の有効かつ効率的な利用を可能にすることができる。

つまり、要約情報は優先的に記録媒体に残すようにすることで、必要な情報が不用意に消去されることを防止することができるとともに、記録媒体を効率よく使用することができる。

15 また、要約情報が優先的に残されるので、要約情報を用いたダイジェスト再生をいつでも行なって、短時間で効率的に情報の概要を知ることができ、本編情報の再生の頻度を低減させたり、また、本編情報が消去された場合にも、目的とする情報のほとんどを得たりすることができるようにされる。

20 また、既に記録媒体に記録した情報信号を他の記録媒体にコピー（複写）したりムーブ（移動）したりする場合でも、繁雑に記録情報を処理することを抑制し、記録情報の処理や整理を効率的に行なうことができるようにされる。

なお、この第 2 の実施の形態においては、情報信号としてテレビ放送
25 信号の画像信号と音声信号を記録の対象とする場合を例にして説明したが、これに限るものではない。情報信号は、画像信号だけであってもよ

いし、音声信号だけであってもよい。また、テキストデータなどであってもよい。

また、記録媒体 8 には、主に画像信号と音声信号を記録するものとして説明したが、記録媒体 8 には、例えばプログラムの記録領域や種々のデータの記録領域が設けられていてもよい。

また、前述した図 15 の場合には、対になる要約情報と本編情報とを隣接して記録するものとして説明したが、必ずしも隣接してそれらの記録領域を確保する必要はない。1 つ分の要約情報を記録する領域と、1 つ分の本編情報を記録する領域とを離れて設けるようにしてももちろんよい。

また、要約情報としては、本編情報の全部によって提供される情報の概要を把握することができる程度に形成されたものであればよい。したがって、この第 2 の実施の形態において、要約情報は本編情報から抜粋するようにして形成したが、これに限るものではなく、要約情報を本編情報とは別個に作成し、これを用いるようにしてももちろんよい。

[第 3 の実施の形態]

図 19 は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 を説明するためのブロック図である。

図 19 に示すこの第 3 の実施の形態の記録再生装置は、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再生装置 200 が備えていた記録媒体初期化検出部 32 を備えていない点、および、第 2 の記録処理部 41、第 2 の記録媒体 42、第 2 の再生制御部 43、記録媒体残量検出部 44 が新たに設けられている点を除けば、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再生装置 200 とほぼ同様に構成されたものである。

また、前述もしたように、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再

生装置 200 は、図 1 に示した第 1 の実施の形態の記録再生装置 100
と同様に構成された部分を多く備えたものである。このため、図 19 に
示すこの第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 においても、図 1 に示
した第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 と同様に構成される部分、
5 および、図 12 に示した第 2 の実施の形態の記録再生装置 200 と同様に
構成される部分には同じ参照符号を付し、その詳細な説明については
省略する。

〔動作原理について〕

この第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 は、第 2 の記録再生装置
10 200 の場合と同様に、テレビ放送番組のその番組を提供するための全
ての画像信号と全ての音声信号とからなる本編情報を記録媒体に記録す
る場合に、この本編情報に対して、図 13A、図 13B を用いて前述し
たように当該本編情報の飛び飛びに発生することになるダイジェスト再
生用の要約情報となる部分を後で抽出可能にするための識別情報を付加
15 して記録媒体 8 に記録する。

前述した第 2 の実施の形態に記録再生装置 200 が、要約情報をも形
成し本編情報に加えて要約情報をも記録するようにしたのに対し、この
第 3 の実施の形態に記録再生装置 300 においては、記録後において本
編情報から要約情報部分を抽出してダイジェスト再生することができる
20 ようにしている。

そして、この第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 は、記録媒体の
記録容量が不足することが予想されても、前述した第 2 の実施の形態の
記録再生装置 200 のように、新しい本編情報を古い本編情報の記録領
域に上書きすることなく、古い本編情報も保持するようにしながら新し
25 い本編情報の追加記録をも可能にしようとするものである。

簡単には、第 1 の記録媒体（メイン記録媒体）と第 2 の記録媒体（サ

ブ記録媒体) とを用意し、通常は、要約情報部分の抽出が可能ないようにされた本編情報を第 1 の記録媒体に記録して行くが、第 1 の記録媒体の記憶容量が所定量以下になった時には、既に第 1 の記録媒体に記録されている本編情報を第 2 の記録媒体に移動させて、第 1 の記録媒体に常に所定量以上の空き領域を用意する。これにより、第 1 の記憶媒体の記録容量が不足することを防止し、本編情報が上書きされたり、削除されたりすることにより、消滅してしまうことを防止する。

また、本編情報が第 2 の記録媒体に移動された場合であっても、その要約情報を第 1 の記録媒体に残し、いつでも即座にダイジェスト再生を行なうことができるとともに、必要に応じて第 2 の記録媒体に移動された本編情報の通常再生をも行なうことができるようにしたものである。このようにすることにより、第 1 の記録媒体がアクセス性の良いディスク記録媒体であることの利点を損なうことがないようにもしている。

[第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 の構成と動作について]

図 19 に示すように、この第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 は、第 1 の記録処理部 7、第 1 の記録媒体 8、第 1 の再生制御部 9、第 1 の記録残容量検出部 31 に加えて、第 2 の記録処理部 41、第 2 の記録媒体 42、第 2 の再生制御部 43、第 2 の記録媒体残量検出部 44 を備えたものである。

第 1 の記録媒体 8 は、メイン記録媒体としての役割を有するものであり、通常の記録時においては、この記録媒体 8 に本編情報と要約情報とが記録するようにされる。第 2 の記録媒体 42 は、サブ記録媒体としての役割を有するものであり、記録媒体 8 の残記録容量が不足しそうな場合に、記録媒体 8 に既に記録されている本編情報の移動先として用いられるものである。第 2 の記録媒体 42 は、ハードディスクなどのディスク再生装置の他、磁気テープなどの大容量記録媒体を用いることができ

る。

そして、この図 19 に示すこの第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 は、テレビ放送番組などの画像信号と音声信号とを記録する場合に、その本編情報には、要約情報が抽出可能なように識別情報が付加された状態
5 状態で記録媒体 8（第 1 の記録媒体）に記録することができるものである。

そして、例えば、記録に先立って、記録残容量検出部 31 により記録媒体 8 の残容量を検出し、残容量が不足されることが検知された場合には、記録媒体 8 に記録されている最古の本編情報を記録処理部 41 を通
10 じて記録媒体 42 に移動させ、記録媒体 8 の残容量を増加させた後に新たな本編情報を記録媒体 8 に記録する。

記録媒体 42 に記録された本編情報を通常再生する場合には、システムコントローラ 17 により制御される再生制御部 43 により、記録媒体 42 から読み出される本編データは、記録媒体 8 に記録されている情報を再生する場合と同様に、再生処理部 10、分離処理部 11、音声デ
15 コーダ 12、音声 D/A 変換器 13、画像デコーダ 14、画像 D/A 変換器 15 を通じて再生することができるようになる。

なお、記録媒体 42 の残容量は、記録媒体残量検出部 44 を通じてシステムコントローラ 17 により監視される。そして、第 2 の記録媒体 4
20 2 の残容量が不足されることが検出された場合には、例えば表示系 33 を通じて警告を発生させ、記録媒体 42 の整理や交換を促すようにする。

このようにして、この第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 は、少なくとも要約情報は第 1 の記録媒体に残すようにし、第 1 の記録媒体に本編情報の記録領域が不足する場合には、古い本編情報を第 2 の記録媒
25 体に移動させて、新しい本編情報を第 1 の記録媒体に記録することができるようになっている。

なお、図 19 に示すこの第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 において、画像分類処理部 5 と、音声分類処理部 20 とは、前述した第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 の場合と同様に、同じ類似区間には同じ識別 ID を割り当てるように形成する。また、音声分類処理部 20 は、
5 これに供給された音声信号の信号レベルをも検出することができるようにされている。

システムコントローラ 17 は、画像分類処理部 5、音声分類処理部 20 から出力信号に基づいて、シーンチェンジの前後の所定区間であって、音声レベルが一定値以上の要約情報となる信号区間を特定し、この特定
10 情報を多重化処理部に供給することにより、多重化処理部 6 において、要約情報となる本編情報の部分には要約情報識別情報が付加するようにされている。

[記録再生装置 300 の動作について]

次に、この第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 の動作について図
15 20 ～図 22 のフローチャートを参照しながら説明する。図 20 ～図 22 に示すフローチャートは、この第 3 の実施の形態の記録再生装置 300 の記録あるいは再生を行なう場合の動作を説明するためのフローチャートである。なお、この図 20 ～図 22 に示す処理においては、例えば
1 ～複数フレーム単位、1 ～複数 GOP 単位などのように所定単位毎に
20 処理するようにしている。

システムコントローラ 17 は、ユーザ入力 I/F 18 を通じてユーザからの動作指示コマンドを受け付けると、図 20 から図 22 に示す処理を実行し、まず、実行が指示された動作は、再生か、記録かを判断する
(ステップ S201)。ステップ S201 において、指示された動作が
25 記録であると判断したときには、システムコントローラ 17 は記録残容量検出部 31 を通じて、第 1 の記録媒体 8 の記憶容量の残容量を検出す

る（ステップS 2 0 2）。

そして、システムコントローラ 1 7 は、ステップS 2 0 2 における残容量の検出結果に基づいて、本編情報と要約情報の両方を記録するのに十分な残容量があるか否かを判断する（ステップS 2 0 3）。このステップS 2 0 3 においては、例えば 3 時間分の記録量以上などの閾値を設けておく。なお、例えば、タイマー記録モードの場合には、記録開始時間と記録終了時間とから分かる録画予定時間により、残容量が十分か否かを判断するようにしてもよい。

ステップS 2 0 3 の判断処理において、記録媒体 8 の残容量は十分であると判断したときには、システムコントローラ 1 7 は、画像分類処理部 5、音声分類処理部 2 0 を制御し、これらに供給される入力情報（入力データ）から処理単位となる所定区間分の信号を抽出し（ステップS 2 0 4）、特性検出を行なって得られた特性情報に基づく類似区間判別処理、類似区間の分類処理を行なう（ステップS 2 0 5）。

そして前述もしたように、システムコントローラ 1 7 は、画像分類処理部 5 と音声分類処理部 2 0 とからの処理結果に基づいて、ダイジェスト再生用の要約情報部分を特定し、これを多重化処理部 6 に通知し、多重化処理部 6 において特定された信号区間の多重化信号に識別情報が付加されて（ステップS 2 0 6）、この識別情報が付加された本編情報が記録処理部 7 を通じて第 1 の記録媒体 8 に記録される（ステップS 2 0 7）。

なお、この第 3 の実施の形態においても、画像の類似判別と分類処理の結果、および、音声信号の信号レベルとに基づいて、要約データに用いる本編情報の信号区間を特定するようにした。しかし、これに限るものではない。前述もしたように、音声信号についても、類似区間を特定するようにし、画像の類似区間であって、かつ、音声の類似区間を要約

情報区間として用いるようにしてもよいし、画像情報と音声情報の一方だけを用いて類似区間を特定し、要約情報として用いる信号区間を特定するようにすることもできる。

そして、システムコントローラ 17 は、ユーザから記録の停止指示が入力されたか否かを判断し（ステップ S 208）、停止指示があったと判断したときには、図 20～図 22 に示す処理を終了して、例えばユーザからの指示入力待ちとなる。ステップ S 208 の判断処理において、停止指示は入力されていないと判断したときには、例えば記録終了時間の到来、あるいは、他の番組コードなどの到来により、目的とする放送番組の記録が終了したか否かを判断する（ステップ S 209）。

ステップ S 209 の判断処理において、目的とする番組の記録が終了したと判断したときには、図 20～図 22 に示す処理を終了して、例えばユーザからの指示入力待ちとなる。また、ステップ S 209 の判断処理において、目的とする番組がまだ終了していないと判断したときには、動作モードの変更指示が入力されたか否かを判断する（ステップ S 210）。

ステップ S 210 の判断処理において、ユーザから動作モードの変更指示が入力されていないと判断したときには、ステップ S 204 からの処理を繰り返し、本編情報と要約情報との処理単位毎の記録媒体 8 のへの記録を続行する。ステップ S 210 の判断処理において、ユーザから動作モードの変更指示が入力されたと判断したときには、ステップ S 201 からの処理を繰り返し、再生か記録かの判定処理から処理することになる。

ステップ S 203 において、第 1 の記録媒体 8 の残容量が不足すると判断したときには、図 21 のステップ S 211 の処理に進み、記録媒体 8 に記録されている各本編情報の記録日時を参照して、最も古い本編情

報を検出し（ステップS 2 1 1）、その最も古い本編情報の所定の処理単位の本編信号（所定区間の本編信号）を抽出して（ステップS 2 1 2）、これを記録処理部 4 1 を通じて第 2 の記録媒体 4 2 にコピーする（ステップS 2 1 3）。

5 そして、コピーするようにした本編情報に付加されている要約情報区間か否かを識別するための識別情報を検出し（ステップS 2 1 4）、その識別情報が、第 2 の記録媒体 4 2 に記録した本編情報は要約情報としても用いられる要約情報部分であることを示すものであるか否かを判断する（ステップS 2 1 5）。

10 ステップS 2 1 5 の判断処理において、第 2 の記録媒体 4 2 にコピーした所定区間の本編情報は、要約情報区間であると判断した場合には、この部分の信号を要約情報がばらばらにならないようにするために第 1 の記録媒体 8 の所定の部分にムーブ（移動）し、1 つの番組に要約情報を第 1 の記録媒体の所定の場所に集めるようにする（ステップS 2 1 6）。

15 ステップS 2 1 5 の判断処理において、第 2 の記録媒体 4 2 にコピーした所定区間の本編情報は、要約情報区間ではないと判断した場合には、第 1 の記録媒体が消去され記録可能な領域とされるか上書きの対象領域となるようにされる（ステップS 2 1 7）。

20 ステップS 2 1 6、または、ステップS 2 1 7 の処理の後、システムコントローラ 1 7 は、画像分類処理部 5、音声分類処理部 2 0 を制御し、これらに供給される入力情報（入力データ）から処理単位となる所定区間分の信号を抽出し（ステップS 2 1 8）、特性検出を行なって得られた特性情報に基づく類似区間判別処理、類似区間の分類処理処理を行なう（ステップS 2 1 9）。

25 そして、前述もしたように、システムコントローラ 1 7 は、画像分類処理部 5 と音声分類処理部 2 0 とからの処理結果に基づいて、ダイジェ

スト再生用の要約情報部分を特定し、これを多重化処理部 6 に通知し、多重化処理部 6 において特定された信号区間の多重化信号に識別情報を付加し（ステップ S 2 2 0）、この識別情報が付加された本編情報が記録処理部 7 を通じて第 1 の記録媒体 8 に記録する（ステップ S 2 2 1）。

- 5 そして、システムコントローラ 1 7 は、ユーザから記録の停止指示が入力されたか否かを判断し（ステップ S 2 2 2）、停止指示があったと判断したときには、図 2 0 ～ 図 2 2 に示す処理を終了して、例えばユーザからの指示入力待ちとなる。ステップ S 2 2 2 の判断処理において、停止指示は入力されていないと判断したときには、例えば記録終了時間の到来、あるいは、他の番組コードなどの到来により、目的とする放送番組の記録が終了したか否かを判断する（ステップ S 2 2 3）。
- 10

- ステップ S 2 2 3 の判断処理において、目的とする番組の記録が終了したと判断したときには、図 2 0 ～ 図 2 2 に示す処理を終了して、例えばユーザからの指示入力待ちとなる。また、ステップ S 2 2 3 の判断処理において、目的とする番組がまだ終了していないと判断したときには、動作モードの変更指示が入力されたか否かを判断する（ステップ S 2 2 4）。
- 15

- ステップ S 2 2 4 の判断処理において、ユーザから動作モードの変更指示が入力されたと判断したときには、システムコントローラ 1 7 は、図 2 0 のステップ S 2 0 1 からの処理を繰り返す。また、ステップ S 2 2 4 の判断処理において、ユーザから動作モードの変更指示が入力されていないと判断したときには、ステップ S 2 1 1 において特定した最古の本編情報の全部を第 1 の記録媒体 8 から第 2 の記録媒体 4 2 にコピーし終えたか否かを判断する（ステップ S 2 2 5）。
- 20

- 25 ステップ S 2 2 5 の判断処理において、最古の本編情報のコピーが終了したと判断したときには、ステップ S 2 1 8 からの処理を繰り返し、

新たな本編情報の第1の記録媒体8への記録を続行する。ステップS 2 2 5の判断処理において、最古の本編情報のコピーが終了していないと判断したときには、ステップS 2 1 2からの処理を繰り返し、最古の本編情報の第2の記録媒体への移動と、新たな本編情報の第1の記録媒体
5 への記録を続行する。

また、ステップS 2 0 1の判断処理において、ユーザから再生が指示されたと判断したときには、図22に示すステップS 2 2 6の処理に進み、システムコントローラ17は、ユーザからの再生する番組の選択入力を受け付ける（ステップS 2 2 6）。この選択入力は、第1の記録媒
10 体（メイン記録媒体）8と第2の記録媒体（サブ記録媒体）42のいずれに記録されているどの番組を、通常再生とダイジェスト再生のいずれにより再生するかを選択するものである。

そして、第1の記録媒体8からの再生か、第2の記録媒体42からの再生かを判断する（ステップS 2 2 7）。ステップS 2 2 7の判断処理
15 において、第1の記録媒体8からの再生であると判断したときには、第1の記録媒体からの再生モードとなり、再生制御部9を制御して、第1の記録媒体8に記録されている選択された番組の本編情報、または、要約情報を読み出し、選択された方式で再生を行なう（ステップS 2 2 8）。

そして、システムコントローラ17は、ユーザから再生停止が指示されたか否かを判断し（ステップS 2 2 9）、停止が指示されたと判断したときには、この図20～図22に示す処理を終了して、例えばユーザからの指示入力待ちとなる。ステップS 2 2 9の判断処理において、再生停止指示が入力されていないと判断したときには、動作モードの変更が指示されたか否かを判断する（ステップS 2 3 0）。

25 ステップS 2 3 0の判断処理において、動作モードの変更が指示されたと判断したときには、図20に示すステップS 2 0 1からの処理を繰

り返し、動作モードの変更が指示されていないと判断したときには、再生する番組の変更が指示されたか否かを判断する(ステップS 2 3 1)。

5 ステップS 2 3 1において、再生する番組の変更が指示されていないと判断したときには、ステップS 2 2 8からの処理を繰り返し、その番組の再生を続行し、再生する番組の変更が指示されたと判断したときには、ステップS 2 2 6からの処理を繰り返し、新たな番組についての再生を開始するようにする。

10 ステップS 2 2 7の判断処理において、第2の記録媒体4 2からの再生であると判断したときには、第2の記録媒体4 2からの再生モードとなり、再生制御部4 3を制御して、第2の記録媒体4 2に記録されている選択された番組の本編情報を読み出して通常再生を行なう(ステップS 2 3 2)。

15 そして、システムコントローラ1 7は、ユーザから再生停止が指示されたか否かを判断し(ステップS 2 3 3)、停止が指示されたと判断したときには、この図2 0～図2 2に示す処理を終了して、例えばユーザからの指示入力待ちとなる。ステップS 2 3 3の判断処理において、再生停止指示が入力されていないと判断したときには、動作モードの変更が指示されたか否かを判断する(ステップS 2 3 4)。

20 ステップS 2 3 4の判断処理において、動作モードの変更が指示されたと判断したときには、図2 0に示すステップS 2 0 1からの処理を繰り返し、動作モードの変更が指示されていないと判断したときには、再生する番組の変更が指示されたか否かを判断する(ステップS 2 3 5)。

25 ステップS 2 3 5において、再生する番組の変更が指示されていないと判断したときには、ステップS 2 3 2からの処理を繰り返し、その番組の本編情報による通常再生を続行し、再生する番組の変更が指示されたと判断したときには、ステップS 2 2 6からの処理を繰り返し、新た

な番組についての再生を開始するようにする。

〔第 3 の実施の形態のまとめ〕

このようにして、第 1 の記録媒体 8 の残容量が予め決められた容量よりも少なくなった場合には、最古の本編情報を第 2 の記録媒体 4 2 に移動させ、第 1 の記録媒体 8 の残容量を多く確保した後に、新たな本編情報を第 1 の記録媒体 8 に記録する。したがって、第 1 の記録媒体 8 の記憶容量が足りずに新たな番組の本編情報が記録できないなどの不都合を生じさせることがない。

また、本編情報が第 2 の記録媒体 4 2 に移動するようにされた番組の要約情報は、第 1 の記録媒体 8 に残すようにされるので、古い番組のダイジェスト再生はいつでも迅速に行なうことができるとともに、新しい番組の通常再生、および、ダイジェスト再生はいつでも迅速に行なうことができるようにされる。すなわち、第 1 の記録媒体のアクセス性の良さが阻害されることもない。

また、記録媒体に記録した情報信号の整理や保存の管理をよりしやすくすることができ、豊富に提供される情報信号の効果的、効率的な利用を促進する環境を整えることができる。

なお、この第 3 の実施の形態の記録再生装置 3 0 0 においては、本編情報の要約部分の抽出が記録後においても可能なように識別情報を付加して記録し、要約情報を本編情報と別個に記録しないようにしたが、これに限るものではない。

例えば、前述した第 2 の実施の形態の記録再生装置 2 0 0 の場合と同様に、本編情報と要約情報の両方を第 1 の記録媒体 8 に記録して行き、第 1 の記録媒体の残容量が不足してきた場合に、第 1 の記録媒体 8 から第 2 の記録媒体 4 2 に最古の本編情報のみを移動するようにすることもできる。

また、前述の実施の形態においては、最古の本編情報のみを移動するものとして説明したが、例えば、古いものから順に2番組分の本編情報、あるいは、3番組分の本編情報と言うように、複数番組分の本編情報を第2の記録媒体に移動させるようにしてもよい。

- 5 また、予め決められた容量分の残容量を確保するまで、最古に第1の記録媒体に記録された本編情報から順に、1つ以上の本編情報を移動させるようにしてもよい。

- 10 また、前述もしたように、第1の記録媒体8から第2の記録媒体42に本編情報を写しかえる処理は、ムーブ（移動）処理であっても、コピー（複写）処理であってもよい。すなわち、ムーブ処理の場合、本編情報を第1の記録媒体8から第2の記録媒体42にコピーした後に、第1の記録媒体に記録されている本編情報の不要部分を消去することにより空き領域を確保するようにすればよい。

- 15 また、複写処理の場合、本編情報を第1の記録媒体8から第2の記録媒体42にコピーした後に、第1の記録媒体に記録されている本編情報の不要部分に新たな本編情報の上書きを可能にするようにすればよい。

- 20 また、前述もしたように、要約情報は第1の記録媒体8に残すようにされるが、同じ本編情報の要約情報部分が飛び飛びに第1の記録媒体8に残されることにより、第1の記録媒体の記録領域が虫食い状態となり、有効に活用することができなくなることを防止するために、いわゆるデフラグ処理を行なって、第1の記録媒体8の記録領域を有効に活用できるようにすることもできる。

- 25 また、表示系33を通じて、第1の記録媒体8の残容量が少なくなったこと、第2の記録媒体の残容量が少なくなったこと、第1の記録媒体8から第2の記録媒体に本編情報が転送記録されたこと、さらに、第1の記録媒体8が虫食い状態とならないようにデフラグ処理されたこと、

あるいは、それらの処理の最中であることなどをユーザに通知するように所定の表示を行なうようにしてもよい。

また、第2の記録媒体は、第1の記録媒体よりも記録容量の大きいものであることが望ましい。

5 [第4の実施の形態]

図23は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第4の実施の形態の記録再生装置400を説明するためのブロック図であり、図24、図25A～図25Cは、この実施の形態の記録再生装置400の動作原理を説明するための図である。

10 この第4の実施の形態の記録再生装置400は、第1の実施の形態の記録再生装置100の場合と同様に、テレビ放送番組の画像信号と音声信号を記録媒体に記録して行く際に、所定のタイミング毎に画像信号から縮小画像（サムネイル画像）を形成し、これを一覧表示していくことができるものであるが、第1の実施の形態の記録再生装置100とはその縮小画像の表示態様が異なるものである。

そして、この第4の実施の形態の記録再生装置400と第1の実施の形態の記録再生装置100とはほぼ同様の構成を有するものであるが、その動作の違いを明確にするため、図23にこの第4の実施の形態の記録再生装置のブロック図を示し、この図23に示すブロック図を参照しながら、この第4の実施の形態の記録再生装置400について詳細に説明する。

20 [動作原理について]

この第4の実施の形態の記録再生装置400の動作原理について説明する。図23に示す記録再生装置400は、情報信号として、例えばテレビ放送番組のアナログ画像信号とアナログ音声信号の供給を受け、これらをデジタル化し、MPEG方式でデータ圧縮した後、データ圧縮

した画像データと音声データとを時分割多重化して、記録媒体 8 に記録することができるものである。記録媒体 8 は、例えばハードディスクなどの大容量のディスク記録媒体である。

5 また、図 2 3 に示す記録再生装置 4 0 0 は、記録媒体 8 に記録された多重化信号を読み出し、画像データと音声データに分離するとともに、そのそれぞれを圧縮伸張し、データ圧縮前の画像データと音声データとを復元し、これらをアナログ信号に変換して出力することができるものである。

10 そして、図 2 3 に示した記録再生装置 4 0 0 は、画像信号と音声信号の記録媒体 8 への記録時において、画像信号を類似画像毎に分類処理する。この分類処理は、第 1 の実施の形態の記録再生装置 1 0 0 の場合と同様に、データ圧縮後の画像データ（M P E G データ）を用いて行うものであり、I ピクチャ単位に類似画像の検出を行ない類似画像毎の分類処理を行なう。

15 そして、図 2 4 （a）に示すように例えばニュース番組を構成する入力画像信号系列として、3 1 枚の I ピクチャがあり、区間 A 1、区間 A 2、区間 A 3 の I ピクチャはその区間内においてはいずれの I ピクチャにも類似する類似画像であるとする。

20 この場合、区間 A 1、A 2、A 3 のそれぞれは、ニュースキャスターがニュースを読み上げているなどの比較的画像の動きの変化が少なく、その類似画像シーンだけでも比較的効率よく番組の内容を把握することができると考えられる。さらに考えると、区間 A 1、A 2、A 3 のそれぞれの先頭は、ニューステロップ（ニュースの見出し）が画面の下端部分に表示され、ニュースキャスターがニュースを読み始めるシーンである場合が多いと考えられる。

25 そこで、図 2 4 （b）に示すように、ニュース番組の類似画像区間の

先頭またはその付近の I ピクチャから縮小画像を形成する。そして、時間の経過にしたがって、順次に形成される縮小画像を図 2 5 A において、画像 1 a ~ 1 g に示すように時系列順に表示する。この場合、画像 1 a ~ 1 g のそれぞれには、ニューステロップが表示されている場合も多い
5 と考えられるので、この縮小画像の一覧表示（マルチ画面表示）を見ただけでもどのようなニュースがあったのかを迅速かつ確実に知ることができる。

ニュース番組が所定時間経過後にまた放送された場合には、そのニュース番組についても最初のニュース番組について行なった処理を行ない、
10 図 2 5 B において、画像 1 a ~ 1 h のように縮小画像を表示する。この場合、1 つ前のニュース番組の縮小画像である図 2 5 A における画像 1 a ~ 1 g は、図 2 5 B における画像 2 a ~ 2 g として表示する。

例えば、8 つのニュース番組を順次、上述したように処理するものとするれば、図 2 5 C に示す垂直放送の 1 行から 8 行までにニュース番組毎
15 に、水平方向の a 列から h 列に縮小画面が表示するようにされることになる。

このように、以前のニュース番組の縮小画像は、順次垂直方向下側に表示するようにし、時間の経過とともに、同じニュースの変化の様子や、どのような新しいニュースが発生したかなどを容易に知ることができる
20 ようにする。

また、図 8 および図 9 に示すように、一覧表示された縮小画像の中から目的とする縮小画像を選択することにより、その縮小画像の元になった画像を先頭画像とする信号区間の信号を再生したり、あるいは、ダイジェスト再生したりすることにより、目的とするニュースの内容の詳細
25 を知ることにもできるようにする。すなわち、効率よく通常再生やダイジェスト再生を行なうことができるようにする。

なお、ニューステロップの信号をより正確に検出するために、類似画像の検出とともに、テロップ検出を行なうようにしてもよい。ニュース番組におけるテロップ文字は、通常、白字であることが多いことから、テロップ表示位置となることが多い画面の下側部分に相当する位置の画像信号のうちの輝度信号の特性を検出することで、テロップが表示されている画面（Iピクチャあるいはフレーム）を検出することができる。

[第4の実施の形態の記録再生装置400の構成と動作について]

図23に示したこの第4の実施の形態の記録再生装置400の構成と動作について説明する。図23において、記録媒体8の左側の部分が主に記録系であり、記録媒体8の右側が再生系であると大別することができる。

[記録系について]

まず記録系について説明する。この第4の実施の形態の記録再生装置400に入力されたアナログ音声信号（音声入力）は、音声A/D変換器1に供給され、ここでデジタル音声信号に変換されて音声エンコーダ2と音声分類処理部20とに供給される。

音声エンコーダ2は、これに供給されたデジタル音声信号について、MP3オーディオ方式などの所定の圧縮方式で帯域圧縮処理を行ない、帯域圧縮されたデジタル音声信号である音声データを形成し、これを多重化処理部6に供給する。

音声分類処理部20は、例えば所定区間毎のデジタル音声信号について、周波数スペクトルピークの継続性を検出し、音楽信号であるかどうかの判定を行ない、その判定結果を多重化処理部6、システムコントローラ17、画像シーン分類表示および再生位置表示部（以下、分類表示部という。）19に供給する。

なお、音声分類処理部20は、音声A/D変換器1からのデジタル音

声信号ではなく、図 2 3 において点線で示すように、音声エンコーダ 2 からの帯域圧縮されて形成された音声データの供給を受け、この音声データについて前述したように分類処理を行なうように構成することもできる。

- 5 一方、この第 4 の実施の形態の記録再生装置 4 0 0 に入力されたアナログ画像信号（画像入力）は、画像 A/D 変換器 3 に供給され、ここでデジタル画像信号に変換されて画像エンコーダ 4 に供給される。

10 画像エンコーダ 4 は、これに供給されたデジタル画像信号について、MPEG 2 方式などの所定の圧縮方式で帯域圧縮処理を行ない、帯域圧縮されたデジタル画像信号である画像データを形成し、これを画像分類処理部 5、多重化処理部 6、I ピクチャ検出部 2 1、縮小画処理部 2 2 に供給する。

15 画像分類処理部 5 は、画像エンコーダ 4 からの画像データの I ピクチャについて、画像の特性情報を検出し、これに基づいて類似画像を判別し、図 2 4 を用いて説明したように、類似画像区間を特定し、これを識別できるようにするための識別情報信号を形成して、これを多重化処理部 6、分類表示部 1 9 に供給する。この識別情報信号には、各類似画像区間において、何フレーム類似画像が継続しているかを示す情報などの画像データの位置情報も含まれる。

20 なお、画像分類処理部 5 は、画像エンコーダ 4 からの圧縮されて形成された画像データではなく、図 2 3 において点線で示すように、画像 A/D 変換器 3 からのデジタル画像信号の供給を受け、これに基づいて、例えばフレーム単位に前述したように画像の類似画像の判別処理や分類処理を行なうようにしてもよい。

25 また、画像信号の分類処理、または、音声信号の分類処理の結果得られる識別情報信号は、システムコントローラ 1 7 が、画像分類処理部 5、

音声分類処理部 20 から供給される分類処理の結果に基づいて、生成し、これを多重化処理部 6 に供給するように構成することもできる。

また、システムコントローラ 17 は、前述した第 1 の実施の形態の記録再生装置 100 の場合と同様に、CPU、ROM、RAM、不揮発性メモリ、時計回路などを備えたマイクロコンピュータであり、記録再生装置 400 の各部を制御するものである。

また、図 23 において、I ピクチャ検出部 21 は、画像データから I ピクチャを形成し、検出タイミングなどの検出情報をシステムコントローラ 17 に通知する。これは、前述もしたように、この実施の形態の記録再生装置 400 が、I ピクチャ単位に画像の類似検出処理および分類処理を行なうようにしているためである。システムコントローラ 17 は、I ピクチャ検出部 21 からの検出情報に基づいて画像分類処理部 5、縮小画処理部 22 を制御することができるようにしている。

縮小画処理部 22 は、システムコントローラ 17 からの制御に応じて、供給された画像データ（類似画像区間の先頭またはその付近の I ピクチャ）から縮小画像データを形成し、これを多重化処理部 6、分類表示部 19 に供給する。

この第 4 の実施の形態において、分類表示部 19 は、音声分類処理部 20 からの分類結果、画像分類処理部 5 からの識別情報信号、縮小画処理部 22 からの縮小画像データの供給を受けて、図 25A～図 25C に示したように、類似画像区間の先頭の画像を時系列順に表示していく。すなわち、この実施の形態の記録再生装置 400 においては、記録処理と平行して記録画像についてのサムネイル表示をも行なうことができるようにしている。

また、多重化処理部 6 は、これに供給された音声データ、画像データ、縮小画像データ、画像分類処理部 5 からの識別情報信号などの情報を例

例えば時分割多重化して多重化データを形成し、これを記録処理部 7 に供給する。記録処理部 7 は、これに供給された多重化データについて誤り訂正符号の付加やインターリーブ処理などを行なって記録用の信号を形成し、これを記録媒体 8 の所定の領域に記録する。

- 5 そして、この実施の形態の場合には、前述もしたように、多重化データに多重化されている識別情報信号により、類似画像区間の識別ができるようにされるとともに、元の画像と縮小画像の対応付けもなされている。これによって、記録時において、あるいは、記録終了時、記録終了後の所定のタイミングなどにおいて、図 2 5 A ~ 図 2 5 C に示したよう
10 に、類似画像区間の先頭の画像を時系列順に一覧表示することができるようにしている。

- なお、画像分類処理部 5 においては、前述した第 1 の実施の形態において図 4 ~ 図 6 を用いて説明したように、画像データについて I ピクチャを処理単位とし、特性情報を検出して、この特性情報に基づいて類似
15 画像を検出し、類似画像区間を特定する。前述もしたように、類似画像には同じ識別情報が付与するようにされるので、この識別情報によって、どこからどこまでが 1 つの類似画像区間であるかを識別することができる。

- また、音声分類処理部 2 0 においては、前述した第 1 の実施の形態において図 7 を用いて説明したように、所定時間単位に音声の類似検出を行なったり、また、前述した第 2、第 3 の実施の形態の場合のように、
20 音声レベルの検出を行なったりすることができるようにしている。

[再生系について]

- 次に、再生系について説明する。システムコントローラ 1 7 からの制御信号により、再生制御部 9 は、使用者から指示された多重化データを
25 記録媒体 8 から読み出して、再生処理部 1 0 に供給するようにする。再

生処理部 10 は、これに供給された多重化データについてのデインターリーブ処理などの所定の処理を行ない、処理後の多重化データを分離処理部 11 に供給する。分離処理部 11 は、これに供給された多重化データから、音声データ、画像データ、縮小画像データ、識別情報信号などを分離する。

分離処理部 11 において分離された音声データは、音声デコーダ 12 に供給される。音声デコーダ 12 に供給された音声データは、所定の圧縮方式によりデータ圧縮されているものである。音声デコーダ 12 は、これに供給されたデータ圧縮されている音声データを伸張処理し、伸張処理後の音声データを音声デジタル／アナログ変換器（以下、音声 D／A 変換器と言う。）13 に供給する。

音声 D／A 変換器 13 は、これに供給されたデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、これを出力する。出力されたアナログ音声信号は、スピーカに供給され、そのスピーカから当該アナログ音声信号に応じた音声が発音するようにされる。

また、分離処理部 11 において分離された画像データは、画像デコーダ 14 に供給される。画像デコーダ 14 に供給された画像データは、所定の圧縮方式によりデータ圧縮されているものである。画像デコーダ 14 は、これに供給されたデータ圧縮されている画像データを伸張処理し、伸張処理後の画像データを画像デジタル／アナログ変換器（以下、画像 D／A 変換器と言う。）15 に供給する。

画像 D／A 変換器 15 は、これに供給されたデジタル画像信号をアナログ画像信号に変換し、これを出力する。出力されたアナログ画像信号は、モニタ受像機に供給され、そのモニタ受像機の表示画面に当該アナログ画像信号に応じた画像が表示するようにされる。

また、分離処理部 11 において分離された識別情報信号は、識別信号

検出部 16 に供給される。識別信号検出部 16 は、これに供給された識別情報信号から必要となる識別情報信号を検出し、これをシステムコントローラ 17、分類表示部 19 に供給する。

5 また、識別信号検出部 16 は、これに供給された信号から所定のタイムスタンプ信号あるいはフレーム番号を検出し、これをシステムコントローラ 17 に供給する。このタイムスタンプ信号に基づいて、再生時点を検出し、分類表示部 19 に再生位置を表示することもできるようにされている。

10 そして、ユーザ入力インターフェース 18 を通じて、記録媒体 8 に記録されている放送番組の分類表示が指示された場合には、システムコントローラ 17 は、これに供給された識別情報信号に基づいて、再生制御部 9 を制御し、記録媒体 8 に記録されている目的とする放送番組の縮小画像を読み出し、これを再生処理部 10、分離処理部 11 を通じて分類表示部 19 に供給するとともに、分類表示部 19 を制御して、図 25A
15 ～図 25C に示したように、記録媒体 8 に記録した放送番組の分類表示が行なわれる。

20 このように、記録終了後の所定のタイミングにおいても、記録時において行なわれた画像の類似判別処理に基づいて形成されて記録媒体に記録された識別情報信号、および、縮小画像信号を用いて、図 25A～図 25C に示したように、画像の分類表示を行なうことができるようにされる。

25 なお、この実施の形態においては、ニュース番組を記録する場合を例にして説明したが、これに限るものではない。例えば、歌番組などを記録する場合にも同様にして、歌手が歌うシーンを分類表示して、目的とする歌手が歌うシーンを迅速に探し出してその部分を迅速に通常再生するなどのことができるようにすることができる。

また、野球やテニスなどのスポーツ番組を記録する場合にも同様に
て処理することにより、バッターがバッターボックスに入ったシーンや、
ピッチャが投球動作に入ったシーンなど類似画像区間の先頭の画像を表
示するようにしたり、テニスの試合のサーブシーンを検索したりする場
合などに用いることができるようにされる。

また、例えば、ダイジェスト再生のための画像データ、スキミング再
生のための画像データを記録時に作成して、放送番組の本編の画像デー
タとともに記録しておくことにより、その放送番組のダイジェスト再生
やスキミング再生を行なうようにすることができる。

そして、ダイジェスト再生やスキミング再生などの所定の特殊再生動
作を実行したい場合には、ユーザは、ユーザ入力 I / F 18 を通じてコ
マンド入力を行なう。システムコントローラ 17 は、ユーザからのコマ
ンド情報を受け取った場合には、再生制御部 9 を制御し、目的とする再
生方式のための画像データを読み出して再生することにより、目的とす
る再生方式で画像の再生を行なうことができる。

[記録再生装置 400 の動作について]

次に、上述したこの第 4 の実施の形態の記録再生装置 400 の記録時
の動作について、図 26 のフローチャートを参照しながら説明する。図
26 は、この第 4 の実施の形態の記録再生装置 400 の記録時の動作を
説明するためのフローチャートである。

図 26 に示すよりは、例えばニュース番組の記録および分類表示を行
なうことの指示入力をシステムコントローラ 17 が受け付けた場合に実
行するようにされる処理である。

初めに、システムコントローラ 17 は、例えば、デジタルテレビ放送
の場合に放送信号に含められて提供される EPG (Electronic Program
Guide) データに基づいて、1 つ以上のニュース番組の開始時刻と終了時

刻とを記録開始時刻、記録終了時刻としてシステムコントローラ 17 の不揮発性メモリに設定する（ステップ S 3 0 1）。

このステップ S 3 0 1 の処理においては、ユーザ入力 I / F を通じて入力される 1 つ以上のニュース番組の開始時刻と終了時刻とを記録開始時刻、記録終了時刻として設定するようにすることもできる。すなわち、ユーザの手入力による設定も可能である。

なお、図 2 3 に図示しないが、システムコントローラ 17 は、時計回路を備え、現在年月日、現在曜日、現在時刻を提供することができるものである。

10 そして、システムコントローラ 17 は、ユーザから例えばニュース番組の記録および分類表示の停止指示が入力されたか否かを判断する（ステップ S 3 0 2）。

ステップ S 3 0 2 の判断処理において、停止指示は入力されていないと判断した時には、記録開始時刻が到来したか否かを判断する（ステップ S 3 0 3）。

ステップ S 3 0 3 の判断処理において、開始時刻が到来していないと判断したときには、待機状態（スタンバイ状態）となり（ステップ S 3 0 4）、ステップ S 3 0 2 の処理から繰り返すようにする。

20 ステップ S 3 0 3 の判断処理において、開始時刻が到来したと判断したときには、システムコントローラ 17 は、画像分類処理部 5、I ピクチャ検出部 2 1、などを制御して、記録の対象になっているニュース番組の画像データの特性情報を検出し（ステップ S 3 0 5）、類似画像の識別処理を行なう（ステップ S 3 0 6）。

25 なお、ステップ S 3 0 5、3 0 6 においては、音声分類処理部 2 0 を制御して、記録の対象になっている音声信号について類似区間の判別等を行なって、これを考慮するようにしてもよい。例えば、画像、音声と

もともに類似となる区間を類似区間として設定するようにすることもできる。

そして、システムコントローラ 17 は、縮小画処理部 22 をも制御して、各類似区間の先頭の I ピクチャから縮小画像を形成するサムネイル
5 処理を行ない（ステップ S 307）、記録の終了時刻が到来したか否かを判断する（ステップ S 308）。

ステップ S 308 の判断処理において、終了時刻が到来したと判断したときには、システムコントローラ 17 は、分類表示部 19 を制御して、
図 25A～図 25C に示したように縮小画面の一覧表示であるマルチ画
10 面表示を行なう（ステップ S 309）。

そして、ステップ S 308 の判断処理において、終了時刻が到来していないと判断した場合、および、ステップ S 309 の処理の後において、ユーザからユーザから記録および分類表示の停止指示が入力されたか否かを判断する（ステップ S 310）。

15 ステップ S 310 の判断処理において、停止指示は入力されていないと判断したときには、ステップ S 303 からの処理を繰り返し、次に放送されるニュース番組の記録および分類表示を行なうようにする。また、ステップ S 310 の判断処理において、停止指示が入力されたと判断したときには、この図 26 に示す処理を終了し、例えば、ユーザからの指
20 示入力待ちとなる。

〔第 4 の実施の形態のまとめ〕

このように、この第 4 の実施の形態の記録再生装置 400 においては、テレビ放送番組の画像信号、音声信号の記録時に類似画像区間を特定し、その類似画像区間の先頭の画像を縮小画像（サムネイル）として一覧表
25 示（マルチ画面表示）し、その一覧表示を順次に更新することができるので、記録するようにした複数の番組の内容を時間の経過に沿って効果

的、効率的に把握することができる。

また、全ての内容を再生することなく、情報信号の内容を一覧表示するようにすることができるので、記録するようにした情報信号の内容を、短時間に、的確かつ正確に把握することができる。

- 5 また、縮小画像を指定することにより、その縮小画像に対応する画像を先頭とする時点から記録した画像を通常再生したり、ダイジェスト再生したりすることもでき、使い勝手を向上させることができる。

- 10 このように、画像の類似区間判別、一覧表示、一覧表示の更新を順次に行なうことができるので、上述のように、内容の把握、再生時点の指定などを迅速かつ正確に行なうことが可能となる。

また、縮小画像も記録媒体に記録しておくので、記録した縮小画像を用いて、いつでも図25A～図25Cに示したような一覧表示を行なうこともできる。そして、目的とする部分から情報信号の再生を行なうようにすることもできる。

- 15 また、1画面に縮小画像を表示しきれない場合には、垂直方向、水平方向にスクロール表示させることによって、縮小画像の全部を表示することもできるようにされる。

- 20 また、この第4の実施の形態において、画像信号が第1の情報信号であり、この画像信号の所定の1ピクチャを縮小することにより形成した縮小画像(サムネイル画像)が第2の情報信号に相当する。このように、第2の情報信号は、所定の第1の情報信号について、所定の処理を施すことにより形成されたものであればよい。したがって、1フレーム分の画像信号の所定部分の画像信号を縮小してサムネイル画像を形成するようにしてもよい。

- 25 また、第1の情報信号は画像信号に限ることなく音声信号であってもよい。この場合、第2の情報信号は、例えば、この第4の実施の形態に

において形成されるメッセージ情報などを用いることができる。その他、第 1 の情報信号としては、テキストデータなどであってもよい。

〔第 5 の実施の形態〕

図 2 7 は、この発明による情報信号処理装置、情報信号処理方法の一実施の形態が適用された第 5 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 を説明するためのブロック図であり、図 2 8 A ~ 図 2 8 C、図 2 9 A ~ 図 2 9 C は、この実施の形態の記録再生装置 5 0 0 の動作原理を説明するための図である。

この第 5 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 は、テレビ放送番組を記録媒体に記録する場合に、本編情報から要約情報として用いることが可能な類似画像区間の画像情報を抽出可能にしておくことにより、あるいは、本編情報に加えて要約情報をも作成しておくことにより、いわゆるダイジェスト再生を行なうことができるようにされている。

そして、この第 5 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 は、複数のダイジェスト再生方式を持ち、ダイジェスト再生を行なうに際しては、記録したテレビ放送番組のジャンルに応じて、あるいは、再生時間が長くないように考慮して、ダイジェスト再生方式を変えることができるようにしたものである。

〔動作原理について〕

この第 5 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 の動作原理について説明する。図 2 7 に示す記録再生装置 5 0 0 は、前述した実施の形態の記録再生装置と同様に、情報信号として、例えばテレビ放送番組のアナログ画像信号とアナログ音声信号をデジタル化し、データ圧縮し、多重化して、記録媒体 8 に記録することができるものである。記録媒体 8 は、例えばハードディスクなどの大容量のディスク記録媒体である。

また、図 2 7 に示す記録再生装置 5 0 0 は、記録媒体 8 に記録された

多重化信号を読み出し、画像データと音声データに分離するとともに、そのそれぞれを圧縮伸張し、データ圧縮前の画像データと音声データとを復元し、これらをアナログ信号に変換して出力することができるものである。

- 5 そして、図 2 7 に示す記録再生装置 5 0 0 もまた、前述した他の実施の形態の記録再生装置と同様に、I ピクチャ単位に類似画像の検出を行ない類似画像毎の分類処理を行なって、類似画像区間の識別が可能なように識別情報を付加して記録媒体に記録するようにしている。

- 10 そして、この第 5 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 は、基本的には入力画像系列について、類似画像判別を行なって、類似画像区間を特定し、類似画像区間（類似画像シーン）をダイジェスト再生に用いるようにする。

- 15 しかし、この第 5 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 は、以下に説明するように、4 つのダイジェスト再生モード A、B、C、D を備えている。ここでは、図 2 8 A に示すような入力画像系列を記録する場合を例にして各ダイジェスト再生モードについて説明する。

- 20 図 2 8 A に示した入力画像系列において、区間 A 1 の画像 3、4、5 が類似画像であり、区間 A 2 の画像 1 3、1 4、1 5、1 6 が類似画像であり、また、区間 A 3 の画像 2 2、2 3、2 4、2 5、2 6 が類似画像であるとする。

- 25 このような場合、図 2 8 B に示すように、類似画像区間 A 1、A 2、A 3 を時系列順に順次再生するようにするのがダイジェスト再生モード A である。この図 2 8 B に示したようなダイジェスト再生モード A は、ニュース番組におけるニュースキャスターの画像シーンや、対談番組における特定の出演者の画像シーンなどのように、比較的に変化が少なく、その類似画像シーンだけでも比較的に効率よく、番組の内容が把握でき

る場合に有効なものである。

また、図 28C に示すように、類似画像区間に加えて、その類似画像区間の前後の区間をも含む画像区間 B1、B2、B3 を時系列順に順次に再生するようにするのがダイジェスト再生モード B である。このダイ
5 ジェスト再生モード B は、類似画像区間が、例えば、野球の試合番組のバッターシーンや、テニスの試合番組のサーブシーンなどである場合に有効である。

つまり、野球やテニスなどといったある種のスポーツ番組のように、番組全体にある程度の連続性がある場合には、単に類似画像区間だけを
10 表示するより、類似画像区間の前後の画像区間をも再生するようにすることにより、ダイジェスト再生された画像により前後関係も把握でき、違和感なく、また、効果的、効率的に番組内容を把握することができる。

そして、記録するテレビ放送番組がニュース番組、スポーツ番組などの番組のジャンルの判別が可能な情報を、例えば、デジタルテレビ放送
15 の放送信号に含まれて提供される EPG データから取得して、このジャンル情報をも記録媒体に記録しておくようにすることによって、ダイジェスト再生時には、再生する番組のジャンルに応じて最適なダイジェスト再生モードを自動的に選択し、最適なダイジェスト再生モードでダイジェスト再生することができる。

20 もちろん、ダイジェスト再生を行なうようにする際に、用いるダイジェスト再生モードをユーザ自身が選択入力することによって、その選択されたダイジェスト再生モードでダイジェスト再生するようにすることも可能である。また、画像の類似検出、類似画像区間の検出は、前述した他の実施の形態の記録再生装置の画像分類処理部においての処理と同
25 様の処理を行なうことによって実現することが可能である。

また、上述の例では、画像の類似性に着目したが、音声信号の属性に

着目し、例えば、音楽音声区間と話音声区間とを分類して、ダイジェスト再生モードA、あるいは、ダイジェスト再生モードBを用いるようにすることができる。

例えば、ダイジェスト再生モードAは、音楽番組で、音楽が放送する
5 ようにされているシーンのみをダイジェスト再生したり、音楽が放送する
ようにされているシーンのみを編集したりする場合に効果的なダイジェ
スト再生動作となる。

また、ダイジェスト再生モードBは、歌謡番組などの音楽番組におい
ては、音楽の始まる前に歌手や演奏者の紹介などがあると想定できるの
10 で、歌謡番組に登場する各歌手が歌う曲のイントロ部のみを歌手に対応
させてダイジェスト再生したり、編集を行ったりするなどの場合には
効果的なダイジェスト再生動作となる。

なお、音声信号の音楽区間、話音声区間などの検出分類は、前述した
他の実施の形態の記録再生装置の音声分類処理部20においての処理と
15 同様の処理を行なうことによって、実現することができる。

ところで、図28B、図28Cを用いて説明したダイジェスト再生モ
ードA、ダイジェスト再生モードBの場合、類似画像区間があまり長く
なると、再生時間が長くなってしまい、短時間で効率的に記録した番組
の内容を把握できない場合も発生することが考えられる。

20 そこで、図29Aに示すような入力画像系列があり、図28A～図2
8Cの場合と同様に、画像3、4、5が類似画像であり、画像13、1
4、15、16が類似画像であり、画像22、23、24、25、26
が類似画像であるとする。このような場合に、図29Aにおいて、区間
C1、C2、C3をダイジェスト再生区間となるようにする。

25 つまり、図29Bにも示すように、ダイジェスト再生に用いる画像区
間長（ダイジェスト再生区間長）を予め決めておき、そのダイジェスト

再生区間長を超えないようにダイジェスト再生を行なうようにするのがダイジェスト再生モードCである。

10/501840

- また、ダイジェスト再生モードDは、図29Cに示すように、図29Bに示したダイジェスト再生モードCにおける類似画像区間の先頭から
- 5 所定区間前の時点からダイジェスト再生を行なうようにするものである。このダイジェスト再生モードDの場合には、前述したダイジェスト再生モードBのように、類似画像区間とその前の画像区間とのシーンの流れも把握できるようにされ、スポーツ番組などのある種の番組ジャンルによつては、より効果的なダイジェスト再生を行なうことが可能となると
- 10 ともに、再生時間が必要以上に長くなることはないようにすることができる。

[第5の実施の形態の記録再生装置500の構成と動作について]

- 図27に示したこの第5の実施の形態の記録再生装置500の構成と動作について説明する。図27においても、記録媒体8の左側の部分が
- 15 主に記録系であり、記録媒体8の右側が再生系であると大別することができる。

[記録系について]

- まず記録系について説明する。この第5の実施の形態の記録再生装置400に入力されたアナログ音声信号（音声入力）は、音声A/D変換
- 20 器1に供給され、ここでデジタル音声信号に変換されて音声エンコーダ2と音声分類処理部20とに供給される。

- 音声エンコーダ2は、これに供給されたデジタル音声信号について、MPEGオーディオ方式などの所定の圧縮方式で帯域圧縮処理を行ない、帯域圧縮されたデジタル音声信号である音声データを形成し、これを多
- 25 重化処理部6に供給する。

音声分類処理部20は、例えば所定区間毎のデジタル音声信号につい

て、周波数スペクトルピークの継続性を検出し、音楽信号であるかどうかの判定を行ない、その判定結果を多重化処理部 6、システムコントローラ 17、画像シーン分類表示および再生位置表示部（以下、分類表示部という。） 19 に供給する。

- 5 なお、音声分類処理部 20 は、音声 A/D 変換器 1 からのデジタル音声信号ではなく、図 1 において点線で示すように、音声エンコーダ 2 からの帯域圧縮されて形成された音声データの供給を受け、この音声データについて前述したように分類処理を行なうように構成することもできる。
- 10 一方、この第 4 の実施の形態の記録再生装置 400 に入力されたアナログ画像信号（画像入力）は、画像 A/D 変換器 3 に供給され、ここでデジタル画像信号に変換されて画像エンコーダ 4 に供給される。
- 15 画像エンコーダ 4 は、これに供給されたデジタル画像信号について、MPEG2 方式などの所定の圧縮方式で帯域圧縮処理を行ない、帯域圧縮されたデジタル画像信号である画像データを形成し、これを画像分類処理部 5、多重化処理部 6、I ピクチャ検出部 21、縮小画処理部 22 に供給する。
- 20 画像分類処理部 5 は、画像エンコーダ 4 からの画像データの I ピクチャについて、画像の特性情報を検出し、これに基づいて類似画像を判別し、図 28A～図 28C、図 29A～図 29C を用いて説明したように、類似画像区間を特定し、これを識別できるようにするための識別情報信号を形成して、これを多重化処理部 6、分類表示部 19 に供給する。この識別情報信号には、各類似画像区間において、何フレーム類似画像が継続しているかを示す情報などの画像データの位置情報も含まれる。
- 25 なお、画像分類処理部 5 は、画像エンコーダ 4 からの圧縮されて形成された画像データではなく、図 27 において点線で示すように、画像 A

／D変換器3からのデジタル画像信号の供給を受け、これに基づいて、例えばフレーム単位に前述したように画像の類似画像の判別処理や分類処理を行なうようにしてもよい。

また、画像信号の分類処理、または、音声信号の分類処理の結果得られる識別情報信号は、システムコントローラ17が、画像分類処理部5、音声分類処理部20から供給される分類処理の結果に基づいて生成し、これを多重化処理部6に供給するように構成することもできる。

システムコントローラ17は、前述した第1の実施の形態の記録再生装置100の場合と同様に、CPU、ROM、RAM、不揮発性メモリ、時計回路などを備えたマイクロコンピュータであり、記録再生装置500の各部を制御するものである。

この実施の形態において、分類表示部19は、音声分類処理部20からの分類結果、画像分類処理部5からの分類結果などの供給を受けて、分類の様子などを逐次表示することができるようにしている。

また、多重化処理部6は、これに供給された音声データ、画像データを多重化するとともに、これに画像分類処理部5からの識別情報信号を付加して多重化データを形成し、これを記録処理部7に供給する。

また、この多重化データには、それがどのような番組なのか、すなわち、ニュース番組なのか、スポーツ番組のかなどの番組のジャンルを示す番組ジャンル情報も付加するようにされている。この番組ジャンル情報は、例えば、その番組がデジタルテレビ放送により提供された場合には、デジタル放送信号に含まれるEPGデータから抽出することができるし、また、ユーザが入力した情報であってもよい。

記録処理部7は、これに供給された多重化データについて誤り訂正符号の付加やインターリーブ処理などを行なって記録用の信号を形成し、これを記録媒体8の所定の領域に記録する。

そして、この実施の形態の場合には、前述もしたように、多重化データに付加されている識別情報信号により、要約情報として用いる類似画像区間の識別ができるようにされている。これによって、記録終了後の所定のタイミングにおいて、所定のダイジェスト再生方式でダイジェスト再生することができるようにしている。

なお、画像分類処理部 5 においては、前述した第 1 の実施の形態において図 4～図 6 を用いて説明したように、画像データについて I ピクチャを処理単位とし、特性情報を検出して、この特性情報に基づいて類似画像を検出し、類似画像区間を特定する。前述もしたように、類似画像には同じ識別情報が付与するようにされるので、この識別情報によって、どこからどこまでが 1 つの類似画像区間であるかを識別することができる。

また、音声分類処理部 20 においては、前述した第 1 の実施の形態において図 7 を用いて説明したように、所定時間単位に音声の類似検出を行ったり、また、前述した第 2、第 3 の実施の形態の場合のように、音声レベルの検出を行ったりすることができるようにしている。

[再生系について]

次に、再生系について説明する。システムコントローラ 17 からの制御信号により、再生制御部 9 は、使用者から指示された多重化データを記録媒体 8 から読み出して、再生処理部 10 に供給するようにする。再生処理部 10 は、これに供給された多重化データについてのデインターリーブ処理などの所定の処理を行ない、処理後の多重化データを分離処理部 11 に供給する。分離処理部 11 は、これに供給された多重化データから、音声データ、画像データ、縮小画像データ、識別情報信号などを分離する。

分離処理部 11 において分離された音声データは、音声デコーダ 12

に供給される。音声デコーダ 1 2 に供給された音声データは、所定の圧縮方式によりデータ圧縮されているものである。音声デコーダ 1 2 は、これに供給されたデータ圧縮されている音声データを伸張処理し、伸張処理後の音声データを音声デジタル／アナログ変換器（以下、音声 D／A 変換器と言う。） 1 3 に供給する。

音声 D／A 変換器 1 3 は、これに供給されたデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、これを出力する。出力されたアナログ音声信号は、スピーカに供給され、そのスピーカから当該アナログ音声信号に応じた音声が発音するようにされる。

また、分離処理部 1 1 において分離された画像データは、画像デコーダ 1 4 に供給される。画像デコーダ 1 4 に供給された画像データは、所定の圧縮方式によりデータ圧縮されているものである。画像デコーダ 1 4 は、これに供給されたデータ圧縮されている画像データを伸張処理し、伸張処理後の画像データを画像デジタル／アナログ変換器（以下、画像 D／A 変換器と言う。） 1 5 に供給する。

画像 D／A 変換器 1 5 は、これに供給されたデジタル画像信号をアナログ画像信号に変換し、これを出力する。出力されたアナログ画像信号は、モニタ受像機に供給され、そのモニタ受像機の表示画面に当該アナログ画像信号に応じた画像が表示するようにされる。

また、分離処理部 1 1 において分離された識別情報信号は、識別信号検出部 1 6 に供給される。識別信号検出部 1 6 は、これに供給された識別情報信号からダイジェスト再生などのために必要となる識別情報信号を検出し、これをシステムコントローラ 1 7 や、必要に応じて分類表示部 1 9 に供給する。

また、識別信号検出部 1 6 は、これに供給された信号から所定のタイムスタンプ信号あるいはフレーム番号を検出し、これをシステムコント

ローラ 17 に供給する。このタイムスタンプ信号に基づいて、再生時点を検出し、分類表示部 19 に再生位置を表示することもできるようにされている。

また、ダイジェスト再生が指示された場合には、指示された番組の多重化信号に付加されている番組ジャンル情報に基づいて、その番組のジャンルを判別し、判別したジャンルに応じたダイジェスト再生モードで再生するように、再生制御部 9 の制御により識別情報で識別可能とされる要約情報となる類似画像区間の画像データが読み出される。

読み出された要約情報となる画像データは、前述したように、再生処理部 19、分離処理部 11、音声デコーダ 12、音声 D/A 変換器 13、画像デコーダ 14、画像 D/A 変換器 15 を通じて、ダイジェスト再生するようにされる。

なお、番組ジャンルの自動検出により、用いるダイジェスト再生モードを自動的に選択するものに限るものではなく、ユーザがダイジェスト再生を行なうことが指示した場合などに用いるダイジェスト再生モードを選択し、これを用いるようにすることもできる。また、予めダイジェスト再生時に用いるダイジェスト再生モードを設定しておくようにすることもできる。

[第 5 の実施の形態の記録再生装置 500 の動作について]

次に、上述したこの第 5 の実施の形態の記録再生装置 500 の再生時の動作について、図 30～図 32 のフローチャートを参照しながら説明する。なお、以下の説明においては、説明を簡単にするため、用いるダイジェスト再生モードは、図 28A～図 28C を用いて説明したダイジェスト再生モード A とダイジェスト再生モード B のいずれかをを用いる場合を例にして説明する。

また、この実施の形態においては、デフォルト設定の特殊再生モード

は、番組ジャンルに応じて、図 28 A～図 28 C を用いて説明したダイジェスト再生モード A とダイジェスト再生モード B とのうちのいずれかを選択して用いるようにするものである。

図 30～図 32 に示す処理は、通常再生やダイジェスト再生を実行するようにユーザ入力 I/F 18 を通じてユーザから指示された場合に、記録再生装置 500 において行なわれる処理である。

ユーザから再生動作が指示されると、システムコントローラ 17 は、指示された再生動作は、通常再生か特殊再生かを判断する（ステップ S 401）。ここで、通常再生は、記録媒体 8 に記録された本編情報の全部を再生するようにする通常の再生であり、この実施の形態において特殊再生は、ダイジェスト再生である。

ステップ S 401 の判断処理において、通常再生の動作が指示されたと判断したときには、システムコントローラ 17 は、再生制御部 9 等の関連各部を制御し、記録媒体 8 に記録されている番組の本編情報の全部を再生するようにする通常再生を行なうようにする（ステップ S 402）。

そして、ユーザ入力 I/F 18 を通じて、通常再生の停止指示が入力されたか否かを判断し（ステップ S 403）、停止が指示されていないと判断したときには、ステップ S 401 からの処理を繰り返す。また、ステップ S 403 の判断処理において、通常再生の停止が指示されたと判断したときには、この図 30～図 32 の処理を終了して、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。

ステップ S 401 の判断処理において、特殊再生、すなわち、ダイジェスト再生動作が指示されたと判断したときには、システムコントローラ 17 は、自己の不揮発性メモリの設定情報を確認するなどして、用いるダイジェスト再生モードはデフォルト設定のものか否かを判断する（ステップ S 404）。

ダイジェスト再生モードをデフォルト設定にしたが行わない場合には、この実施の形態においては、ダイジェスト再生モードAに固定するようにされる。もちろん、デフォルト設定のダイジェスト再生モードを図29A～図29Cを用いて説明したダイジェスト再生モードC、ダイジェスト再生モードDとを切り換えて用いるものとすることもできる。

ステップS404の判断処理において、デフォルト設定を用いると判断したときには、前述もしたように、記録時において、EPGデータなどから抽出され、多重化データに付加されている番組ジャンルを示す情報に基づいて、ダイジェスト再生しようとしている番組のジャンルを示す情報を検出し（ステップS405）、ダイジェスト再生しようとしている番組がニュース番組か否かを判断する（ステップS406）。

ステップS406において、ダイジェスト再生するように指示された番組がニュース番組であると判断した場合、および、ステップS404の判断処理において、デフォルト設定を用いないと判断した場合には、ダイジェスト再生モードAを用いることになる。

そして、システムコントローラ17は、識別信号検出部16を通じてダイジェスト再生しようとしている番組に付加されているフレーム番号を検出し（ステップS407）、さらに、類似画像区間を識別できるようにするために付加されている識別情報を検出する（ステップS408）。

この後、検出した識別情報に基づいて類似画像区間であると判別された画像信号区間が、ニュースキャスターのシーンであるか否かを判断する（ステップS409）。例えば、類似画像区間がニュースキャスターのシーンであれば、他の類似画像区間のニュースキャスターのシーンとも類似すると考えられるので、このステップ409の判断処理においては、他の複数の類似画像区間とも類似する類似画像区間をダイジェスト再生する類似画像区間として特定する。

ステップS 4 0 9 の判断処理において、再生しようとしている類似画像区間が、ニュースキャスターのシーンであると判断したときには、その類似画像区間のフレームを再生する（ステップS 4 1 0）。ステップS 4 0 9 の判断処理において、再生しようとしている類似画像区間が、
5 ニュースキャスターのシーンではないと判断したときには、その類似画像区間のフレームをスキップするようにする（ステップS 4 1 1）。

そして、ユーザからダイジェスト再生の停止指示がユーザ入力 I / F 1 8 を通じて入力されたか否かを判断し（ステップS 4 1 2）、停止指示が入力されたと判断したときには、この図 3 0 ～図 3 2 に示す処理を
10 終了し、例えば、ユーザからの入力指示待ちとなる。

ステップS 4 1 2 の判断処理において、ダイジェスト再生の停止指示が指示されていないと判断したときには、ダイジェスト再生している番組のダイジェスト再生が終了したか否かを判断する（ステップS 4 1 3）。
ステップS 4 1 3 の判断処理において、その番組のダイジェスト再生が
15 終了したと判断したときには、この図 3 0 ～図 3 2 に示す処理を終了し、例えば、ユーザからの入力指示待ちとなる。

ステップS 4 1 3 の判断処理において、その番組のダイジェスト再生が終了していないと判断したときには、再生モードの変更指示がユーザ入力 I / F 1 8 を通じて入力されたか否かを判断する（ステップS 4 1
20 4）。

ステップS 4 1 4 の判断処理において、再生モードの変更指示が入力されていないと判断したときには、ステップS 4 0 7 からの処理を繰り返す、ダイジェスト再生モード A によるダイジェスト再生が続行するようにされる。ステップS 4 1 4 の判断処理において、再生モードの変更
25 指示が入力されたと判断したときには、ステップS 4 0 1 からの処理を繰り返す。

また、ステップS 4 0 6の判断処理において、ダイジェスト再生しようとしている番組がニュース番組でないと判断したときには、図31に示すステップS 4 1 5の処理に進み、ダイジェスト再生モードBによりダイジェスト再生を行なうようにする。

- 5 この場合、システムコントローラ17は、識別信号検出部16を通じて、ダイジェスト再生しようとしている番組に付加されているフレーム番号を検出し（ステップS 4 1 5）、ステップS 4 1 8以降の処理のループ回数をカウントするための変数kに0（ゼロ）をセットし初期化する（ステップS 4 1 6）。
- 10 そして、システムコントローラ17は、図28Cを用いて説明したように、類似画像区間の前後の所定区間を含めた画像区間を順次再生するために当該画像区間（類似画像区間の前後の所定区間を含めた画像区間）を示す所定の識別情報が検出されたか否かを判断する（ステップS 4 1 7）。
- 15 ステップS 4 1 7において、所定の識別情報が検出されたと判断した場合には、類似画像区間の最後を検出するために、そのフレームで識別情報が検出されたことを示すフラグに1をセットする（ステップS 4 1 8）。
- 20 そして、システムコントローラ17は、ステップS 4 2 0以降の処理を初めて行なうか否かを判断する（ステップS 4 1 9）。ステップS 4 1 9の判断処理において、変数kが0であり、ステップS 4 2 0以降の処理をまだ実行していないと判断したときには、類似画像区間の先頭のフレームNより前のフレームN-aからフレームN-1までを再生するため、初期設定変数nに0（ゼロ）をセットし初期化する（ステップS 4 2 0）。
- 25 20）。

そして、類似画像区間の先頭のフレームNより前の所定フレームの再

生を行ない（ステップS 4 2 1）、変数 n に 1 加算し（ステップS 4 2 2）、変数 k に 1 加算して（ステップS 4 2 3）、フレーム N - a からフレーム N - 1 までの再生が終了したか否かを判断する（ステップS 4 2 4）。

- 5 ステップS 4 2 4 の判断処理において、類似画像区間前の所定画像区間の再生がまだ終了していないと判断したときには、ステップS 4 2 1 からの処理を繰り返す。ステップS 4 2 4 の判断処理において、類似画像区間前の所定画像区間の再生が終了したと判断したときには、類似画像区間のフレームの再生を行なう（ステップS 4 2 5）。ステップS 4
- 10 1 9 において、類似画像区間前の所定画像区間の再生が既に終了していると判断したときにも、ステップS 4 2 5 からの処理が行なわれることになる。

- 15 そして、システムコントローラ 1 7 は、ユーザ入力 I / F 1 8 を通じてダイジェスト再生の停止指示が入力されたか否かを判断する（ステップS 4 2 6）。ステップS 4 2 6 の判断処理において、停止が指示されたと判断したときには、この図 3 0 ～図 3 2 に示す処理を終了し、ユーザからの指示入力待ちとなる。

- 20 また、ステップS 4 2 6 の判断処理において、ユーザからの停止指示はないと判断したときには、処理の対象となっている目的とする番組のダイジェスト再生が終了したか否かを判断する（ステップS 4 2 7）。ステップS 4 2 7 の判断処理において、目的とする番組のダイジェスト再生が終了したと判断したときには、図 3 0 ～図 3 2 に示す処理を終了し、ユーザからの指示入力待ちとなる。

- 25 ステップS 4 2 7 の判断処理において、目的とする番組のダイジェスト再生は終了していないと判断したときには、ユーザから再生モードの変更指示が入力されたか否かを判断する（ステップS 4 2 8）。ステッ

プ S 4 2 8 の判断処理において、再生モードの変更指示は入力されていないと判断したときには、ステップ S 4 1 7 からの処理を繰り返し、ダイジェスト再生モード B によるダイジェスト再生を続行する。

5 ステップ S 4 2 8 の判断処理において、再生モードの変更指示が入力されたと判断したときには、図 3 0 に示すステップ S 4 0 1 からの処理を繰り返すようにする。

10 また、ステップ S 4 1 7 の判断処理において、再生対象の類似画像区間の識別情報が検出されず、その再生対象の類似画像区間の再生が終了したと判断したときには、図 3 2 に示すステップ S 4 2 9 からの処理を実行し、再生対象の類似画像区間の直後の所定画像区間の再生を行なうようにする。

15 まず、システムコントローラ 1 7 は、まず、ステップ S 4 1 8 においてセットするようにされるフラグが 1 であるか否か、すなわち、類似画像区間の直前の画像区間と、その類似画像区間の再生が終了しているか否かを判断する（ステップ S 4 2 9）。

20 ステップ S 4 2 9 の判断処理において、フラグが 1 であると判断したときには、まずフラグを 0 に初期化し（ステップ S 4 3 0）、変数 n を 0 に初期化する（ステップ S 4 3 1）。そして、類似画像区間後のフレームを再生し（ステップ S 4 3 2）、変数 n に 1 加算する（ステップ S 4 3 3）。

25 そして、変数 n が値 b より大きくなったか否か、すなわち、類似画像区間直後の所定区間分の画像区間の再生が終了したか否かを判断する（ステップ S 4 3 4）。ステップ S 4 3 4 の判断処理において、まだ再生が終了していないと判断したときには、ステップ S 4 3 2 からの処理を繰り返す。

ステップ S 4 3 4 の判断処理において、類似画像区間後の所定画像区

間の再生が終了したと判断したときには、システムコントローラ 17 は、ユーザ入力 I / F 18 を通じてダイジェスト再生の停止指示が入力されたか否かを判断する（ステップ S 4 3 5）。ステップ S 4 3 5 の判断処理において、停止が指示されたと判断したときには、この図 3 0 ~ 図 3 2 に示す処理を終了し、ユーザからの指示入力待ちとなる。

また、ステップ S 4 3 5 の判断処理において、ユーザからの停止指示はないと判断したときには、処理の対象となっている目的とする番組のダイジェスト再生が終了したか否かを判断する（ステップ S 4 3 6）。ステップ S 4 3 6 の判断処理において、目的とする番組のダイジェスト再生が終了したと判断したときには、図 3 0 ~ 図 3 2 に示す処理を終了し、ユーザからの指示入力待ちとなる。

ステップ S 4 3 6 の判断処理において、目的とする番組のダイジェスト再生は終了していないと判断したときには、ユーザから再生モードの変更指示が入力されたか否かを判断する（ステップ S 4 3 7）。ステップ S 4 3 7 の判断処理において、再生モードの変更指示は入力されていないと判断したときには、図 3 1 に示すステップ S 4 1 7 からの処理を繰り返し、ダイジェスト再生モード B によるダイジェスト再生を続行する。

ステップ S 4 3 7 の判断処理において、再生モードの変更指示が入力されたと判断したときには、図 3 0 に示すステップ S 4 0 1 からの処理を繰り返すようにする。

なお、ステップ S 4 2 9 の判断処理において、フラグが 1 でないと判断したときには、フラグを 0 に初期化し（ステップ S 4 3 8）、処理の対象となっているフレームをスキップして（ステップ S 4 3 9）、図 3 2 に示すように、ステップ S 4 3 5 からの処理を行なうようにする。

なお、ここでは、ダイジェスト再生モード A とダイジェスト再生モー

ドBとを用いるようにしたが、これに限るものではなく、ダイジェスト再生モードCとダイジェスト再生モードDを用いるようにしてもよい。

また、番組ジャンル情報により、スポーツ番組の場合には、ダイジェスト再生モードB、あるいは、ダイジェスト再生モードDを用いるよう

5 にすることも可能である。

〔第5の実施の形態のまとめ〕

このように、この第5の実施の形態の記録再生装置においては、記録媒体に記録した番組のジャンルやユーザからの指示情報により、効果的なダイジェスト再生モードを選択して用い、効果的、効率的なダイジェスト再生を行なうようにすることができる。

しかも、用いることができるダイジェスト再生モードを複数にし、効果的、効率的なダイジェスト再生を行なうようにした場合であっても、記録再生装置自体の構成が複雑になるなどのことがなく、比較的簡単な構成で効果的、効率的なダイジェスト再生を行なうようにすることができる。

なお、ダイジェスト再生モードは、図28A～図28C、図29A～図29Cに示したダイジェスト再生モードA、B、C、Dの4つに限るものではなく、その他の各種の再生パターンの再生モードを用いるようにすることができる。

また、この第5の実施の形態に記録再生装置500においては、画像の類似判別、類似画像区間の判別は、Iピクチャ単位で行なうものとして説明したが、これに限るものではなく、フレーム単位に行なうようにしてもよい。また、画像の類似判別、類似画像区間の判別は、Iピクチャ単位で行ない、その他の部分においては、フレーム単位で処理をすることができるのは前述した通りである。

また、この第5の実施の形態においては、画像情報の特性情報に基づ

いて類似画像区間を分類するようにしたが、これに限るものではなく、音声信号に基づいて、要約情報として用いることが可能な類似画像区間を設定し、これを用いるようにすることもできるし、画像情報と音声情報の双方に基づいて要約情報として用いることが可能な類似画像区間を
5 設定することももちろんできる。

[第6の実施の形態]

前述した第5の実施の形態においても、記録媒体に記録されたテレビ放送番組の画像信号の類似画像区間があまり長くなると、ダイジェスト再生を行なっても迅速にそのテレビ放送番組の内容を把握することができ
10 ないため、図29B、図29Cに示したように、各類似画像区間においては、所定区間長しか再生しないようにした。

しかし、類似画像が非常に長く続くテレビ放送番組もあると考えられる。例えば、ニュースの解説番組や討論番組などのように、出演者が話しているシーンが長く続いたり、あるいは、マラソンや駅伝のように同
15 じようなカメラアングルから捉えた走者の様子の画像が長く続いたりするものなどがある。

このような場合に、各類似画像区間の先頭の所定区間長部分だけを再生するようにして行くダイジェスト再生では、そのダイジェスト再生される番組の内容を効果的にかつ効率的に把握することができない場合
20 があると考えられる。

そこで、この第6の実施の形態の記録再生装置においては、類似画像区間が比較的長く続くような場合であっても、記録再生装置の構成を複雑にすることなく、効果的、効率的なダイジェスト再生を行なえるようにしている。

25 なお、この第6の実施の形態の記録再生装置は、図27を用いて前述した第5の実施の形態の記録再生装置500と同様に構成されるもので

ある。このため、この第 6 の実施の形態の記録再生装置も、図 2 7 に示した第 5 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 と同様に構成されるものとし、図 2 7 をも参照しながら、以下の説明を進める。

5 図 2 7 に示したように構成されるこの第 6 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 もまた、前述した第 5 の実施の形態の記録再生装置と同様に、テレビ放送番組の画像信号と音声信号とをデジタル信号としてデータ圧縮して記録媒体に記録することができるとともに、記録媒体に記録した画像信号と音声信号とを読み出して再生することができるものである。

10 画像信号と音声信号の記録に際しては、前述した他の実施の形態の記録再生装置の場合と同様に、I ピクチャ単位に類似画像の検出を行ない類似画像毎の分類処理を行なって、類似画像区間の識別が可能なように識別情報を付加して記録媒体に記録するようにしている。

そして、この第 6 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 の場合にも、基本的には、類似画像区間を再生することによりダイジェスト再生を行なうが、類似画像区間の長さをも考慮するようにしている。図 3 3 A、図 3 3 B、図 3 4 A～図 3 4 C、は、この第 6 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 の動作原理を説明するための図である。

例えば、図 3 3 A に示すような入力画像系列があり、画像 1、2、3
20 が類似画像であり、画像 1 3、1 4、1 5、1 6、1 7 が類似画像であり、画像 2 2、2 3、2 4、2 5、2 6、2 7、2 8、2 9 が類似画像であるとする。そして、図 3 3 A に示すように、予めダイジェスト再生に適すると考えられる再生区間長（設定区間長） t を設定する。

この設定区間長 t により、図 3 3 A に示すように、区間 A 1、A 2、
25 A 3 がダイジェスト再生用の画像区間とされる。そして、設定区間長 t よりも長くその類似区間が続く場合であって、予め決められる間隔区間

長 s 経過後においても、その類似画像区間が続いている場合には、さらに設定区間長 t 分をダイジェスト再生用の画像区間とする。

つまり、図 3 3 A においては、区間 A 4 がダイジェスト再生用の画像区間として追加された区間である。そして、図 3 3 A に示した例の場合には、図 3 3 B に示すように、図 3 3 A の入力画像系列から抽出される区間 A 1、A 2、A 3、A 4 の画像信号が用いられてダイジェスト再生するようにする。

したがって、設定区間 t と間隔区間 s との加算区間より長い類似区間の場合には、複数のダイジェスト再生用の画像区間が設定するようにされる。このようにすることによって、1 つの類似画像区間が長い場合であっても、ダイジェスト再生される番組の内容を効果的、かつ、効率的に把握することが可能となる。

さらに、類似画像区間に加えて、音声信号のレベルをも考慮してダイジェスト再生用の画像区間を設定しようとするのが、図 3 4 A ~ 図 3 4 C に示す例である。図 3 4 A は、入力画像系列であり、図 3 4 B は、図 3 4 A に示した入力画像系列に対応する入力音声系列である。

そして、図 3 4 A において、画像 1、2、3 が類似画像であり、画像 1 3、1 4、1 5、1 6、1 7、1 8 が類似画像区間であり、画像 2 2、2 3、2 4、2 5、2 6、2 7、2 8、2 9 が類似画像区間である。そして、この場合にも、図 3 3 A の場合と同様に、設定区間 t 、間隔区間 s としてダイジェスト再生用の画像区間を設定するが、類似画像区間内においては、音声信号が所定レベル以上の区間をダイジェスト再生用の画像区間とする。

したがって、図 3 4 A の場合、上述のように、画像 1 3 ~ 画像 1 8 までは類似画像区間であるが、音声信号レベルは、図 3 4 B に示すように、画像 1 6、1 7、1 8 において高くなっている。このため、ダイジェス

ト再生用の画像区間として、図 3 4 A に示したように、画像 1 6、1 7、1 8 からなる区間を設定するようにする。

すなわち、同じ類似画像区間であっても、音声信号レベルが所定値以上の部分を含み、その区間の長さが設定区間長 t となるようにダイジェスト再生用の画像区間を設定し、かつ、その類似画像区間が長い場合には、設定区間長 t 分のダイジェスト再生用の画像区間の直後から間隔区間長 s 分離れた位置から再度設定区間長 t 分のダイジェスト再生用の画像区間を設定する。

このようにすることにより、図 3 4 A に示す例の場合には、区間 B 1、B 2、B 3、B 4 がダイジェスト再生用の画像区間となり、図 3 4 C に示すように、区間 B 1、B 2、B 3、B 4 を連続させすることによりダイジェスト再生を行なう。

なお、類似画像区間が長い場合には、図 3 3 A、図 3 4 A のいずれの場合にも、1 類似画像区間内に複数のダイジェスト再生用の画像区間と間隔区間長のスキップ区間とが設けられることになる。

[第 6 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 の構成と動作について]

図 2 7 に示したこの第 5 の実施の形態の記録再生装置 5 0 0 の構成と動作について説明する。記録系の動作は、第 5 の実施の形態において説明した通りである。ただ、図 3 4 A ~ 図 3 4 C を用いて説明したように、音声信号レベルをも考慮する場合には、音声分類部 2 0 から多重化処理部 6 に対して、所定レベル以上の音声信号区間を識別するための識別情報が供給され、この識別情報も多重化データに付加することによって、類似画像区間内において、音声信号レベルが所定値以上の区間を識別することもできるようにしている。

そして、再生系の動作も、第 5 の実施の形態において説明した通りである。そして、ダイジェスト再生の実行が指示されたときには、システ

ムコントローラ 17 により制御される再生制御部 9 の制御により、分類処理されて類似画像区間が識別可能なように識別情報が付加されて記録媒体 8 に記録されている多重化データのうち、ダイジェスト再生用の画像区間の信号が読み出され、ダイジェスト再生を行なう。この場合、類似画像区間が設定区間長 t より長い場合には、間隔区間長 s 分のスキップ処理が行なわれることになる。

また、識別信号検出部 16 により検出される所定のタイムスタンプ信号などは、システムコントローラ 17 に供給され、それらの信号から再生時点を検出し、分類表示部 19 を通じて現在再生位置を表示したり、スキップした時点の画像シーンを代表画像とし、ダイジェスト再生過程がユーザに容易に分かるように、分類表示部 19 などを通じて表示したりすることもできるようにされる。

〔第 6 の実施の形態の記録再生装置 500 の動作について〕

次に、この第 6 の実施の形態における記録再生装置 500 の再生時または記録時の動作について、図 35、図 36 のフローチャートを参照しながら説明する。図 35、図 36 に示す処理は、ユーザ入力 I/F 18 を通じて再生または記録の実行指示がユーザから入力された場合に、記録再生装置 500 において行なわれる処理である。

なお、ここでは、記録媒体 8 には既に、類似画像判別されて類似画像には同じ識別情報が付加するようにされた多重化データが記録されているものとして説明する。

ユーザから再生または記録の動作が指示されると、システムコントローラ 17 は、指示された動作は再生か記録かを判断する（ステップ S501）。ステップ S502 の判断処理において、再生動作が指示されたと判断したときには、システムコントローラ 17 は、各部を制御して記録再生装置 500 を再生モードにし、記録媒体 8 から目的とする番組の

多重化データの読み出しを開始する（ステップS 5 0 2）。

そして、指示された再生動作は、特殊再生、すなわちダイジェスト再生を行なうようにするものか否かを判断する（ステップS 5 0 3）。ステップS 5 0 3の判断処理において、指示された再生動作は、ダイジェスト再生であると判断したときには、識別信号検出部16を通じて再生しようとしている多重化データの識別情報を検出し（ステップS 5 0 4）、類似画像区間のうちのダイジェスト再生用の画像区間のデータであるか否かを判断する（ステップS 5 0 5）。

ステップS 5 0 5の判断処理において、再生しようとしている情報信号が、類似画像区間のうちのダイジェスト再生用の画像区間のデータであると判断したときには、その多重化データを再生することによりダイジェスト再生を行なうようにし（ステップS 5 0 6）、再生時間を検出する（ステップS 5 0 7）。

そして、ステップS 5 0 7で検出した再生時間が、設定区間長 t を経過したか否かを判断する（ステップS 5 0 8）。ステップS 5 0 8の判断処理において、設定区間長 t 分の再生が終了したと判断したときには、間隔区間長 s 分スキップ処理を行ない（ステップS 5 0 9）、ユーザから再生停止の指示入力されたか否かを判断する（ステップS 5 1 0）。

ステップS 5 1 0の判断処理において、再生停止の指示入力はされていないと判断したときには、モード変更の指示入力されたか否かを判断する（ステップS 5 1 1）。ステップS 5 1 1の判断処理において、モード変更の指示入力はされていないと判断したときには、ステップS 5 0 4からの処理を繰り返し、ダイジェスト再生を続行するようにする。

ステップS 5 1 1の判断処理において、モード変更の指示入力されたと判断したときには、ステップS 5 0 1からの処理を繰り返し、ユーザからの指示に応じて、通常再生処理、記録処、あるいは、他の番組の

ダイジェスト再生処理を行なうことができるようにされる。

また、ステップ S 5 1 0 の判断処理において、再生停止の指示入力があったと判断したときには、システムコントローラ 1 7 は、この図 3 5、図 3 6 に示す処理を終了し、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。

- 5 ステップ S 5 0 8 の判断処理において、設定区間長 t 分の再生がまだ終了していないと判断したときには、図 3 6 に示すステップ S 5 1 2 の処理に進み、ユーザから再生停止の指示入力されたか否かを判断する（ステップ S 5 1 2）。

- 10 ステップ S 5 1 2 の判断処理において、再生停止の指示入力はされていないと判断したときには、モード変更の指示入力されたか否かを判断する（ステップ S 5 1 3）。ステップ S 5 1 3 の判断処理において、モード変更の指示入力はされていないと判断したときには、図 3 5 に示したステップ S 5 0 4 からの処理を繰り返し、ダイジェスト再生を続行するようにする。

- 15 ステップ S 5 1 3 の判断処理において、モード変更の指示入力されたと判断したときには、図 3 5 に示したステップ S 5 0 1 からの処理を繰り返し、ユーザからの指示に応じて、通常再生処理、記録処理、あるいは、他の番組のダイジェスト再生処理を行なうことができるようにされる。

- 20 また、ステップ S 5 1 2 の判断処理において、再生停止の指示入力があったと判断したときには、システムコントローラ 1 7 は、この図 3 5、図 3 6 に示す処理を終了し、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。

- 25 また、図 3 5 に示したステップ S 5 0 1 の判断処理において、記録動作が指示されたと判断したときには、システムコントローラ 1 7 は、図 3 6 に示すステップ S 5 1 4 の処理に進み、各部を制御して記録モードとなり、供給される画像信号と音声信号との記録媒体 8 への記録を行な

うようにする（ステップ S 5 1 4）。

そして、ユーザから記録停止の指示入力があったか否かを判断する（ステップ S 5 1 5）。ステップ S 5 1 5 の判断処理において、記録停止の指示入力はされていないと判断したときには、モード変更の指示入力があったか否かを判断する（ステップ S 5 1 6）。

ステップ S 5 1 6 の判断処理において、モード変更の指示入力はされていないと判断したときには、ステップ S 5 1 4 からの処理を繰り返し、記録処理を続行するようにする。

ステップ S 5 1 6 の判断処理において、モード変更の指示入力があったと判断したときには、図 3 5 に示したステップ S 5 0 1 からの処理を繰り返し、ユーザからの指示に応じて、通常再生処理、ダイジェスト再生処理を行なうことができるようにされる。

また、ステップ S 5 1 4 の判断処理において、記録停止の指示入力があったと判断したときには、システムコントローラ 1 7 は、この図 3 5、図 3 6 に示す処理を終了し、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。

また、図 3 5 に示した、ステップ S 5 0 3 の判断処理において、指示された再生はダイジェスト再生ではないと判断したときには、図 3 6 に示すステップ S 5 1 7 の処理に進み、システムコントローラ 1 7 は、各部を制御して通常再生モードとなり記録媒体 8 に記録された目的とする番組の多重化データの通常再生を行なう（ステップ S 5 1 7）。

そして、ユーザから再生停止の指示入力があったか否かを判断する（ステップ S 5 1 8）。ステップ S 5 1 8 の判断処理において、再生停止の指示入力はされていないと判断したときには、モード変更の指示入力があったか否かを判断する（ステップ S 5 1 9）。

ステップ S 5 1 9 の判断処理において、モード変更の指示入力はされていないと判断したときには、ステップ S 5 1 7 からの処理を繰り返し、

ダイジェスト再生を続行するようにする。

ステップS 5 1 9の判断処理において、モード変更の指示入力があったと判断したときには、図3 5に示したステップS 5 0 1からの処理を繰り返し、ユーザからの指示に応じて、記録処理、あるいは、記録された番組のダイジェスト再生処理を行なうことができるようにされる。

また、ステップS 5 1 7の判断処理において、再生停止の指示入力があったと判断したときには、システムコントローラ1 7は、この図3 5、図3 6に示す処理を終了し、例えば、ユーザからの指示入力待ちとなる。

〔第6の実施の形態のまとめ〕

このように、この第6の実施の形態の記録再生装置においては、比較的長時間にわたる類似画像区間が生じていても、適正にダイジェスト再生用の画像区間を設定し、記録された番組の内容を効果的かつ効率的に把握することができるようにダイジェスト再生を行なうことができる。

なお、設定区間長 t 、間隔区間長 s は、予め決められていてもよいし、ユーザが適宜のタイミングで設定するようにしてももちろんよい。

〔その他〕

前述した第1～第6の実施の形態においては、類似画像区間を判別する場合にMPEGデータのIピクチャを用いるようにしたが、これに限るものではない。データ圧縮前の画像データのフレーム単位に特徴データを検出し、類似画像区間を判別するようにしてもよい。

また、前述した第1～第6の実施の形態の記録再生装置のすべての機能を搭載した記録再生装置を構成することも可能であるし、前述した第1～第6の実施の形態の記録再生装置の機能のうち、2つ以上の適宜の組み合わせの機能を搭載するようにした記録再生装置を構成することも可能である。

また、記録再生装置の記録媒体8は、ハードディスクなどの磁気ディ

スクのほか、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリなど、ランダムアクセスが可能であって、比較的記録容量が大きな種々の記録媒体を用いることができる。

また、前述した各実施の形態の記録再生装置は、単なる記録再生装置
5 に適用可能であるばかりでなく、家庭において、通信機器や放送の受信機器などの各種の電子機器に接続されるネットワーク型のホームサーバなどに適用することができる。

また、この発明は、前述した縮小画像（サムネイル画像）や要約情報、
また、縮小画像や要約情報を本編情報と結び付けるための識別情報など
10 をいわゆるメタデータとして用いて画像情報や音声情報などの再生制御を行う場合の方法としても用いることができる。

産業上の利用可能性

大容量の記録媒体に記録されるデジタル情報信号を効果的かつ効率的
15 に利用することができるとともに、記録媒体の効率的な利用も促進することができる。また、ユーザにとって、利便性の高い情報信号処理装置を提供することができる。

請 求 の 範 囲

1. 記録の対象となっている第1の情報信号の所定の処理単位毎に当該第1の情報信号の特性を示す特性情報を検出する特性情報検出手段と、

5 前記特性情報検出手段からの検出結果に基づいて、前記第1の情報信号について特性の類似する区間を分類するようにする分類処理手段と、

前記第1の情報信号の所定の処理単位毎に、当該第1の情報信号と対応関係のある第2の情報信号を生成する情報信号生成手段と、

10 分類された区間毎に一覧表示に用いる第2の情報信号を識別するとともに、その第2の情報信号の表示位置を識別するための識別情報を、前記分類処理手段においての分類処理の結果に基づいて形成する識別情報形成手段と、

前記第1の情報信号と、前記第2の情報信号と、前記識別情報とを記録媒体に記録する記録手段と

15 を備えることを特徴とする情報信号処理装置。

2. 記録の対象となっている第1の情報信号の所定の処理単位毎に当該第1の情報信号の特性を示す特性情報を検出する特性情報検出手段と、

前記特性情報検出手段からの検出結果に基づいて、前記第1の情報信号について特性の類似する区間を分類するようにする分類処理手段と、

20 前記分類処理手段により分類された区間毎に、前記特性情報検出手段からの検出結果に基づいて決められる1つの処理単位の前記第1の情報信号に基づいて、第2の情報信号を形成する情報信号形成手段と、

25 一覧表示に用いる第2の情報信号の表示位置を識別するための識別情報を、前記分類処理手段においての分類処理の結果に基づいて形成する識別情報形成手段と、

前記第1の情報信号と、前記第2の情報信号と、前記識別情報信号と

を記録媒体に記録する記録手段と

を備えることを特徴とする情報信号処理装置。

3. 記録の対象となっている第1の情報信号の所定の処理単位毎に当該第1の情報信号の特性を示す特性情報を検出し、

5 検出した前記特性情報に基づいて、前記第1の情報信号について特性の類似する区間を分類し、

前記第1の情報信号の所定の処理単位毎に、当該第1の情報信号と対応関係のある第2の情報信号を生成し、

10 分類された前記特性の類似する区間毎に一覧表示に用いる前記第2の情報信号を識別するとともに、その第2の情報信号の表示位置を識別するための識別情報を、前記特性の類似する区間の分類の結果に基づいて形成し、

15 記録の対象になっている前記第1の情報信号に加えて、前記第2の情報信号と、前記識別情報とを記録媒体に記録することを特徴とする情報信号処理方法。

4. 記録の対象となっている第1の情報信号の所定の処理単位毎に当該第1の情報信号の特性を示す特性情報を検出し、

検出した前記特性情報に基づいて、前記第1の情報信号について特性の類似する区間を分類し、

20 分類された前記特性の類似する区間毎に、検出された前記特性情報に基づいて決められる1つの処理単位の前記第1の情報信号に基づいて、第2の情報信号を形成し、

一覧表示に用いる前記第2の情報信号の表示位置を識別するための識別情報を、前記特性の類似する区間の分類の結果に基づいて形成し、

25 記録の対象になっている前記第1の情報信号に加えて、前記第2の情報信号と、前記識別情報とを記録媒体に記録することを特徴とする情報

信号処理方法。

5. 記録の対象となっている第1の情報信号の所定の処理単位毎に当該第1の情報信号の特性を示す特性情報を検出する特性情報検出手段と、

前記特性情報検出手段からの検出結果に基づいて、前記第1の情報信号のうちの所定の信号区間を識別するための識別情報を生成する識別情報生成手段と、

前記第1の情報信号を所定の記録媒体の予め決められた記録方式により設定される第1の記録領域に記録するとともに、前記識別情報により識別される前記第1の情報信号のうちの所定の信号区間の情報信号を第2の情報信号として前記記録媒体の予め決められた記録方式により設定される第2の記録領域に記録する記録手段と

を備えることを特徴とする情報信号処理装置。

6. 請求項5に記載の情報信号処理装置であって、

前記記録手段は、複数の前記第1の情報信号を記録可能な記録容量を有する1まとまりの前記第1の記憶領域に前記第1の情報信号を記録し、複数の前記第2の情報信号を記録可能な記録容量を有する1まとまりの前記第2の記録領域に前記第2の情報信号を記録することを特徴とする情報信号処理装置。

7. 請求項5に記載の情報信号処理装置であって、

前記記録手段は、1つ分の前記第1の情報信号を記録する第1の記録領域と1つ分の前記第2の情報信号を記録する第2の記録領域とを設けるようにし、前記第1の記録領域に前記第1の情報信号を記録し、前記第2の記録領域に前記第2の情報信号を記録することを特徴とする情報信号処理装置。

8. 請求項5に記載の情報信号処理装置であって、

記録方式の選択入力を受け付ける選択入力受付手段を備え、

前記記録手段は、前記選択入力受付手段を通じて受け付けた前記選択入力に応じた記録方式で前記記録媒体に第 1 の記録領域と第 2 の記録領域とを設定し、第 1 の記録領域に第 1 の情報信号を記録し、第 2 の記録領域に第 2 の情報信号を記録することを特徴とする情報信号処理装置。

5 9. 請求項 8 に記載の情報信号処理装置であって、

前記記録方式として、少なくとも、

前記第 1 の記録領域を複数の第 1 の情報信号を記録可能な記録容量を有する 1 まとまりの前記第 1 の情報信号を記録し、前記第 2 の記録領域を複数の第 2 の情報信号を記録可能な記録容量を有する 1 まとまりの前記第 2 の情報信号を記録する第 1 の記録方式と、

1 つ分の前記第 1 の情報信号を記録する第 1 の記録領域と 1 つ分の前記第 2 の情報信号を記録する第 2 の記録領域とを隣接して交互に設けるようにし、前記第 1 の記録領域に前記第 1 の情報信号を記録し、前記第 2 の記録領域に前記第 2 の情報信号を記録する第 2 の記録方式とのうちの一方を選択することができるようにされていることを特徴とする情報信号処理装置。

10 10. 請求項 5、請求項 6、請求項 7、請求項 8 または請求項 9 に記載の情報信号処理装置であって、

前記記録媒体の空き記録容量を検出する記録容量検出手段と、

20 前記第 1 の情報信号を前記記録媒体に記録する際に、前記記録容量検出手段により前記記録媒体の空き領域が第 1 の情報信号を記録するのに不足することが検出された場合には、前記第 1 の記録領域に最古に記録された前記第 1 の情報信号の記録領域に最新の前記第 1 の情報信号を記録するようにするとともに、第 2 の記録領域には侵食しないように制御する記録制御手段と

を備えることを特徴とする情報信号処理装置。

1 1. 記録の対象となっている第1の情報信号の所定の処理単位毎に当該第1の情報信号の特性を示す特性情報を検出し、

検出した前記特性情報に基づいて、前記第1の情報信号のうちの所定の情報信号を識別するための識別情報を生成し、

5 前記第1の情報信号を所定の記録媒体の予め決められた記録方式により設定される第1の記録領域に記録するとともに、前記識別情報により識別される前記第1の情報信号のうちの所定の信号区間の情報信号を第2の情報信号として前記記録媒体の予め決められた記録方式により設定される第2の記録領域に記録することを特徴とする情報信号処理方法。

10 1 2. 請求項1 1に記載の情報信号処理方法であって、

前記第1の情報信号と前記第2の情報信号との記録に際しては、複数の前記第1の情報信号を記録可能な記録容量を有する1まとまりの前記第1の記憶領域に前記第1の情報信号を記録し、複数の前記第2の情報信号を記録可能な記録容量を有する1まとまりの前記第2の記録領域に前記第2の情報信号を記録することを特徴とする情報信号処理方法。

15 1 3. 請求項1 1に記載の情報信号処理方法であって、

前記第1の情報信号と前記第2の情報信号との記録に際しては、1つ分の前記第1の情報信号を記録する第1の記録領域と1つ分の前記第2の情報信号を記録する第2の記録領域とを設けるようにし、前記第1の記録領域に前記第1の情報信号を記録し、前記第2の記録領域に前記第2の情報信号を記録することを特徴とする情報信号処理方法。

20 1 4. 請求項1 1に記載の情報信号処理方法であって、

記録方式の選択入力を受け付けるようにし、

受け付けた前記選択入力に応じた記録方式で前記記録媒体に第1の記録領域と第2の記録領域とを設定し、第1の記録領域に第1の情報信号を記録し、第2の記録領域に第2の情報信号を記録することを特徴とす

る情報信号処理方法。

15. 請求項14に記載の情報信号処理方法であって、

前記記録方式として、少なくとも、

前記第1の記録領域を複数の第1の情報信号を記録可能な記録容量を
5 有する1まとまりの前記第1の情報信号を記録し、前記第2の記録領域
を複数の第2の情報信号を記録可能な記録容量を有する1まとまりの前
記第2の情報信号を記録する第1の記録方式と、

1つ分の前記第1の情報信号を記録する第1の記録領域と1つ分の前
記第2の情報信号を記録する第2の記録領域とを隣接して交互に設ける
10 ようにし、前記第1の記録領域に前記第1の情報信号を記録し、前記第
2の記録領域に前記第2の情報信号を記録する第2の記録方式とのうち
の一方を選択することができることを特徴とする情報信号処理方法。

16. 請求項11、請求項12、請求項13、請求項14または請求
項15に記載の情報信号処理方法であって、

15 前記記録媒体の空き記録容量を検出し、

前記第1の情報信号を前記記録媒体に記録する際に、前記記録容量検
出手段により前記記録媒体の空き領域が第1の情報信号を記録するの
不足することが検出された場合には、前記第1の記録領域に最古に記録
された前記第1の情報信号の記録領域に最新の前記第1の情報信号を記
20 録するようにするとともに、第2の記録領域には侵食しないように制御
することを特徴とする情報信号処理方法。

17. 記録の対象となっている第1の情報信号の所定の処理単位毎に
当該第1の情報信号の特性を示す特性情報を検出する特性情報検出手段
と、

25 前記特性情報検出手段からの検出結果に基づいて、前記第1の情報信
号のうちの所定の情報信号を識別するための識別情報を生成する識別情

報生成手段と、

前記識別情報生成手段により生成された前記識別情報を前記第 1 の情報信号に付加する識別情報付加手段と、

5 前記識別情報付加手段により前記識別情報が付加された前記第 1 の情報信号を第 1 の記録媒体に記録する第 1 の記録手段と、

所定のタイミングにおいて、前記第 1 の記録媒体の空き容量を検出する記憶容量検出手段と、

10 前記記憶容量検出手段により、前記第 1 の空き容量が所定値以下になったことが検出された場合に、前記第 1 の記録媒体に記録されている 1 つ以上の前記第 1 の情報信号の全部を第 2 の記録媒体に移動するようにするとともに、移動するようにされた前記第 1 の情報信号のうちの前記識別情報により識別される信号区間の情報信号は第 2 の情報信号として前記第 1 の記録媒体にも残すようにする第 2 の記録手段と

を備えることを特徴とする情報信号処理装置。

15 18. 記録の対象となっている第 1 の情報信号の所定の処理単位毎に当該第 1 の情報信号の特性を示す特性情報を検出する特性情報検出手段と、

20 前記特性情報検出手段からの検出結果に基づいて、前記第 1 の情報信号のうちの所定の情報信号を識別するための識別情報を生成する識別情報生成手段と、

前記第 1 の情報信号を第 1 の記録媒体に記録するとともに、前記識別情報により識別される前記第 1 の情報信号のうちの所定の情報信号を第 2 の情報信号として前記第 1 の記録媒体に記録する第 1 の記録手段と、

25 所定のタイミングにおいて、前記第 1 の記録媒体の空き容量を検出する記憶容量検出手段と、

前記記憶容量検出手段により、前記第 1 の空き容量が所定値以下にな

ったことが検出された場合に、前記第 1 の記録媒体に記録されている 1 つ以上の前記第 1 の情報信号のみを第 2 の記録媒体に移動するようにする第 2 の記録手段と

を備えることを特徴とする情報信号処理装置。

- 5 19. 記録の対象となっている第 1 の情報信号の所定の処理単位毎に当該第 1 の情報信号の特性を示す特性情報を検出し、

検出した前記特性情報に基づいて、前記第 1 の情報信号のうちの所定の情報信号を識別するための識別情報を生成し、

生成した前記識別情報を前記第 1 の情報信号に付加し、

- 10 前記識別情報が付加された前記第 1 の情報信号を第 1 の記録媒体に記録するようにし、

所定のタイミングにおいて、前記第 1 の記録媒体の空き容量を検出し、

前記第 1 の空き容量が所定値以下になったことが検出された場合に、

- 15 前記第 1 の記録媒体に記録されている 1 つ以上の前記第 1 の情報信号の全部を第 2 の記録媒体に移動させるとともに、移動するようにされた前記第 1 の情報信号のうちの前記識別情報により識別される信号区間の情報信号は第 2 の情報信号として前記第 1 の記録媒体にも残すようにすることを特徴とする情報信号処理方法。

- 20 20. 記録の対象となっている第 1 の情報信号の所定の処理単位毎に当該第 1 の情報信号の特性を示す特性情報を検出し、

検出した前記特性情報に基づいて、前記第 1 の情報信号のうちの所定の情報信号を識別するための識別情報を生成し、

前記第 1 の情報信号を第 1 の記録媒体に記録するとともに、前記識別情報により識別される前記第 1 の情報信号のうちの所定の情報信号を第

- 25 2 の情報信号として前記第 1 の記録媒体に記録し、

所定のタイミングにおいて、前記第 1 の記録媒体の空き容量を検出し、

前記第 1 の空き容量が所定値以下になったことが検出された場合に、
前記第 1 の記録媒体に記録されている 1 つ以上の前記第 1 の情報信号の
全部あるいは一部を第 2 の記録媒体に移動させることを特徴とする情報
信号処理方法。

- 5 2 1. 記録の対象となっている第 1 の情報信号の所定の処理単位毎に
当該第 1 の情報信号の特性を示す特性情報を検出する特性情報検出手段
と、

前記特性情報検出手段からの検出結果に基づいて、前記第 1 の情報信
号について類似区間を検出する類似区間検出手段と、

- 10 前記類似区間検出手段からの検出出力に応じて決められる所定の位置
の前記第 1 の情報信号部分と対応関係のある第 2 の情報信号を生成する
情報信号生成手段と、

前記第 1 の情報信号と前記第 2 の情報信号とを時間的に、あるいは、
位置的に対応付ける対応付け情報を生成する対応付け情報生成手段と、

- 15 前記第 1 の情報信号と、前記情報信号生成手段からの第 2 の情報信号
と、前記対応付け情報生成手段からの対応付け情報とを記録媒体に記録
する記録手段と、

前記第 2 の情報信号に応じた情報を時系列順に表示素子に一覧表示す
るようにする表示制御手段と

- 20 を備えることを特徴とする情報信号処理装置。

2 2. 請求項 2 1 に記載の情報信号処理装置であって、

前記表示素子に一覧表示された前記第 2 の情報信号に応じた少なくと
も 1 つの画像を選択するための選択入力を受け付ける選択入力受付手段
と、

- 25 前記選択入力受付手段を通じて受け付けた選択入力に応じた画像に対
応する位置から前記第 1 の情報信号を再生するようにする再生制御手段

と

を備えることを特徴とする情報信号処理装置。

23. 記録の対象となっている第1の情報信号の所定の処理単位毎に当該第1の情報信号の特性を示す特性情報を検出し、

- 5 検出した前記特性情報に基づいて、前記第1の情報信号の類似区間を検出し、検出した前記類似区間に応じて決められる所定の位置の前記第1の情報信号から、当該第1の情報信号部分と対応関係のある第2の情報信号を生成し、

- 10 前記第1の情報信号と前記第2の情報信号とを時間的に、あるいは、位置的に対応付ける対応付け情報を生成し、

前記第1の情報信号と、前記第2の情報信号と、前記対応付け情報とを記録媒体に記録し、

前記第2の情報信号に応じた情報を時系列順に表示素子に一覧表示するようにして行くことを特徴とする情報信号処理方法。

- 15 24. 請求項23に記載の情報信号処理方法であって、

前記表示素子に一覧表示された前記第2の情報信号に応じた少なくとも1つの画像を選択するための選択入力を受け付け、

受け付けた前記選択入力に応じた画像に対応する位置から前記第1の情報信号を再生するようにすることを特徴とする情報信号処理方法。

- 20 25. 所定の処理単位毎に特性を検出し、検出した前記特性に基づいて特性の類似する区間に分類され、その分類が識別可能なように識別情報が付加するようにされて記録媒体に記録された情報信号を再生する情報信号処理装置であって、

- 25 前記記録媒体に記録されている情報信号を読み出す読み出し手段と、特殊再生実行指示入力を受け付ける実行指示入力受付手段と、

前記実行指示入力受付手段を通じて、特殊再生を行なうことが指示さ

れた場合に、前記記録媒体に記録されている再生しようとする前記情報信号に付加されている属性情報、あるいは、使用者からの指示入力に基づいて、複数の特殊再生モードの中から用いる特殊再生モードを選択するモード選択手段と、

- 5 前記モード選択手段により選択された特殊再生モードに応じて、前記読み出し手段を制御し、読み出す前記情報信号の範囲を変えるように制御する制御手段とを備えることを特徴とする情報信号処理装置。

26. 所定の処理単位毎に特性を検出し、検出した特性に基づいて特性の類似する区間に分類されて記録媒体に記録された情報信号を再生する情報信号処理方法であって、

特殊再生実行指示入力を受け付けるようにし、

- 15 前記特殊再生実行指示入力を受け付けた場合に、前記記録媒体に記録されている再生しようとする前記情報信号に付加されている属性情報、あるいは、使用者からの指示入力に基づいて、複数の特殊再生モードの中から用いる特殊再生モードを選択し、

選択した特殊再生モードに応じて、前記情報信号の読み出し範囲を変えるように制御することを特徴とする情報信号処理装置。

- 20 27. 所定の処理単位毎に特性を検出し、検出した前記特性に基づいて特性の類似する類似区間に分類され、その分類が識別可能なように識別情報が付加するようにされて記録媒体に記録された情報信号を再生する情報信号処理装置であって、

特殊再生実行指示入力を受け付ける実行指示入力受付手段と、

前記記録媒体から再生する前記情報信号を読み出す読み出し手段と、

- 25 前記実行指示入力受付手段を通じて情報信号の特殊再生実行指示入力を受け付けた場合に、前記読み出し手段により読み出された前記情報信号の前記分類区間毎に、予め決められる間隔区間長おきに、予め決めら

れる設定区間長分の前記情報信号の再生を行なうように制御する再生制御手段とを備えることを特徴とする情報信号処理装置。

28. 請求項27に記載の情報信号処理装置であって、

前記情報信号の前記類似区間のうちの重要区間を検出する重要区間検出手段を備え、

前記再生制御手段は、前記重要区間検出手段により検出された前記重要区間を含むように、前記設定区間長の再生区間を設定するようにすることを特徴とする情報信号処理装置。

29. 所定の処理単位毎に特性を検出し、検出した前記特性に基づいて特性の類似する類似区間に分類され、その分類が識別可能なように識別情報が付加するようにされて記録媒体に記録された情報信号を再生する情報信号処理方法であって、

特殊再生実行指示入力を受け付けるようにし、

前記特殊再生実行指示入力を受け付けた場合に、前記記録媒体から再生する前記情報信号を読み出し、

読み出した前記情報信号の前記分類区間毎に、予め決められる間隔区間長おきに、予め決められる設定区間長分の前記情報信号の再生を行なうように制御することを特徴とする情報信号処理方法。

30. 請求項29に記載の情報信号処理方法であって、

前記情報信号の前記類似区間のうちの重要区間を検出し、

前記重要区間検出手段により検出された前記重要区間を含むように、前記設定区間長の再生区間を設定するようにすることを特徴とする情報信号処理方法。

1/35

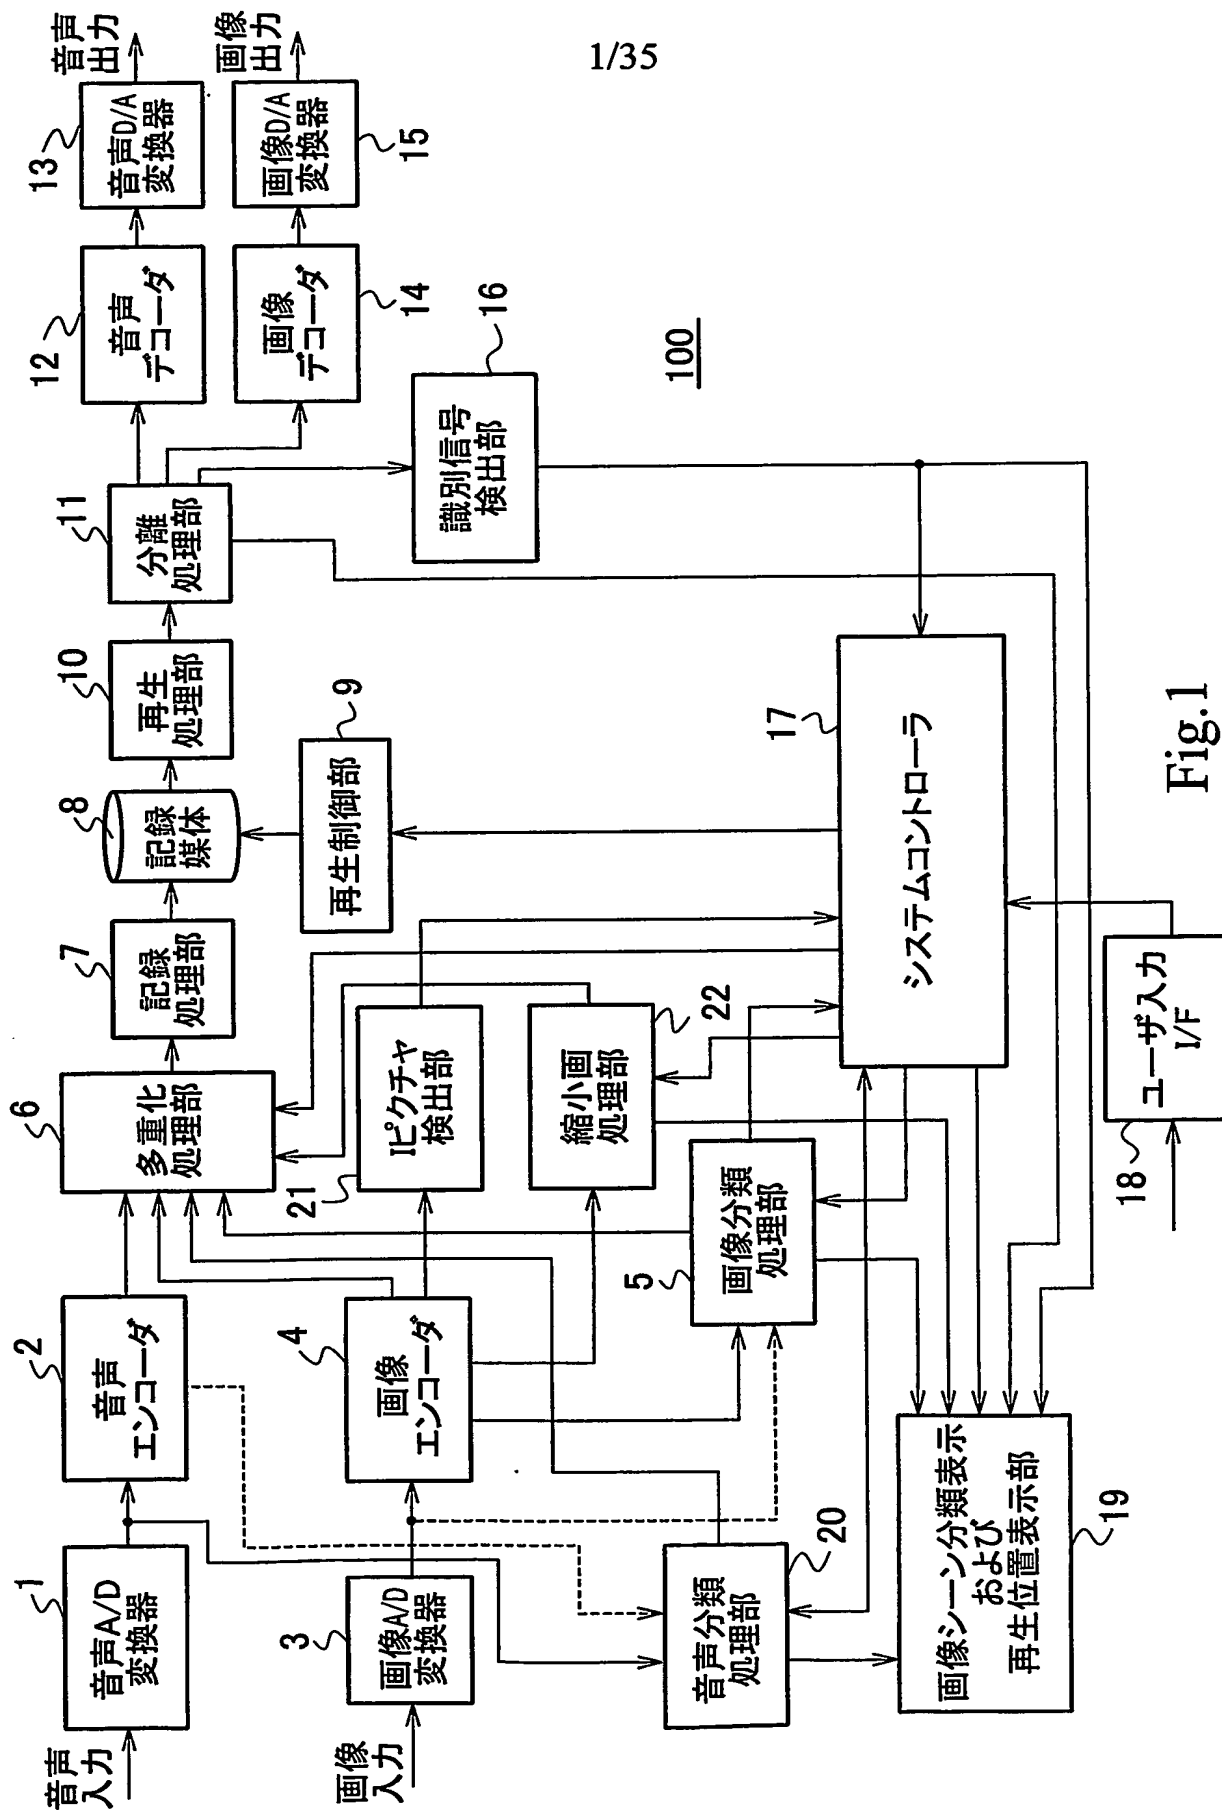


Fig.1

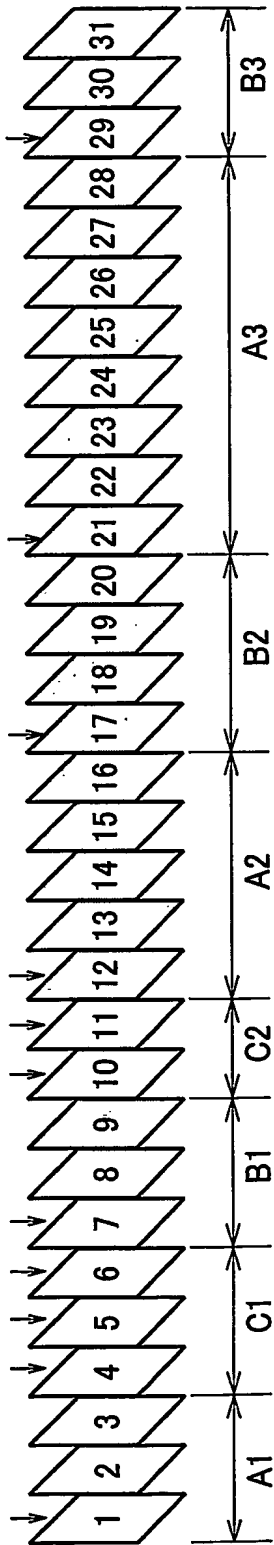


Fig. 2A

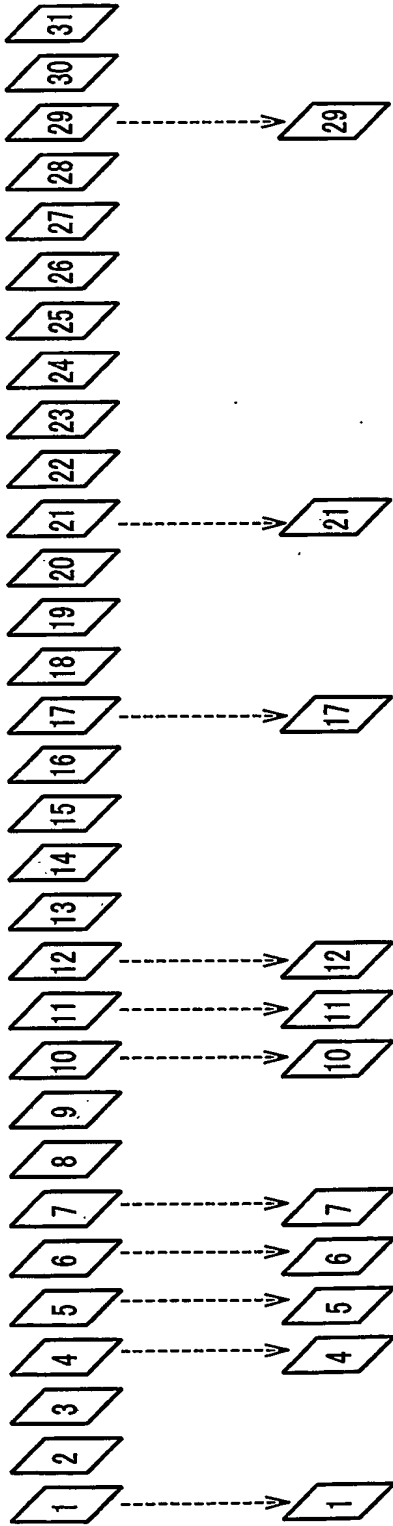


Fig. 2B



Fig. 2C









	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8
c1	1 	12 	13 					
c2	7 	17 	29 					
c3	4 	10 						
c4								
c5								
c6								
c7								
c8								

Fig.3

4/35

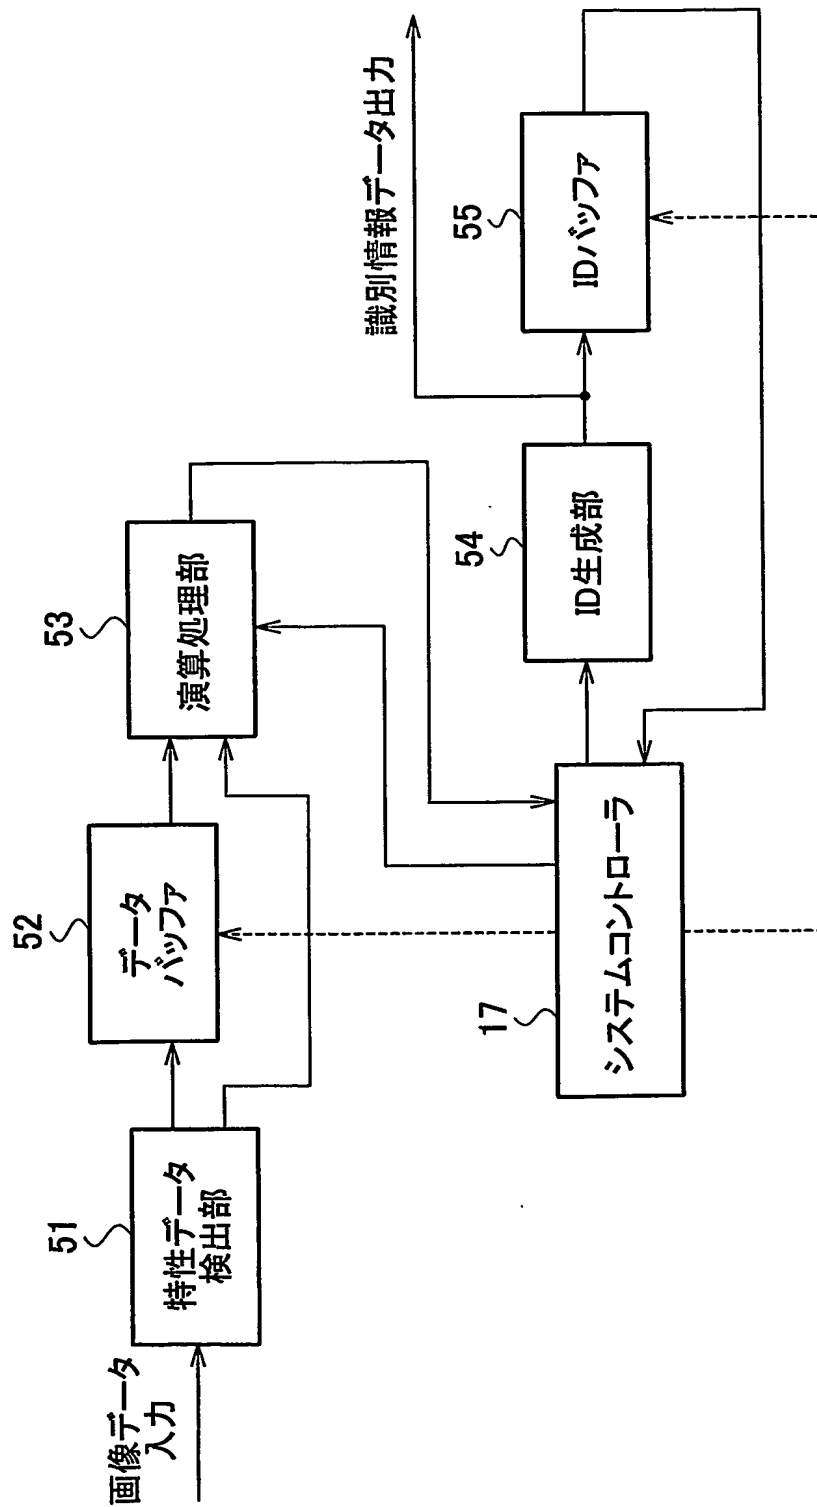


Fig.4

5/35

a0	a1	a2	a3	a4
a5	a6	a7	a8	a9
a10	a11	a12	a13	a14
a15	a16	a17	a18	a19
a20	a21	a22	a23	a24

Fig.5

$$A_y = (a_{y0}, a_{y1}, \dots, a_{y24})$$
$$A_b = (a_{cb0}, a_{cb1}, \dots, a_{cb24})$$
$$A_r = (a_{cr0}, a_{cr1}, \dots, a_{cr24})$$
$$V_d = \sum (|A_y - A_{yt}| + |A_b - A_{bt}| + |A_r - A_{rt}|)$$

...

...

...

...

(1)

(2)

(3)

(4)

Fig.6

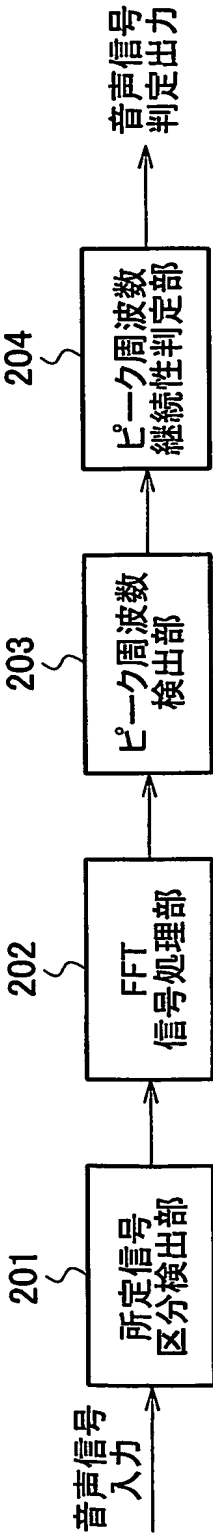


Fig.7

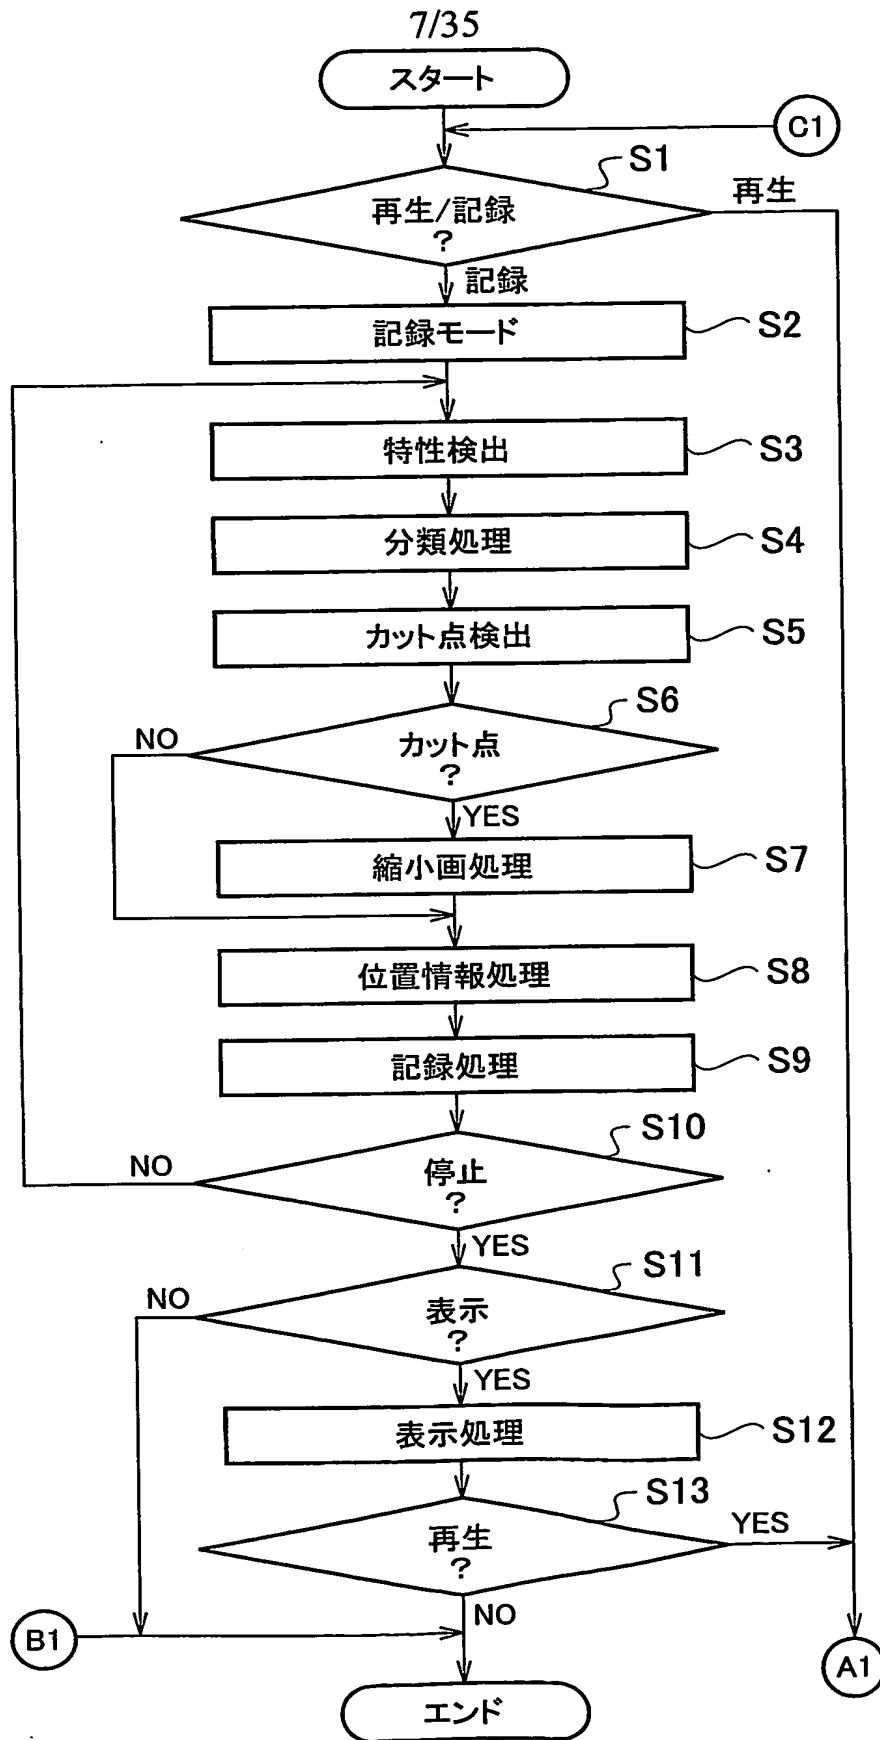


Fig.8

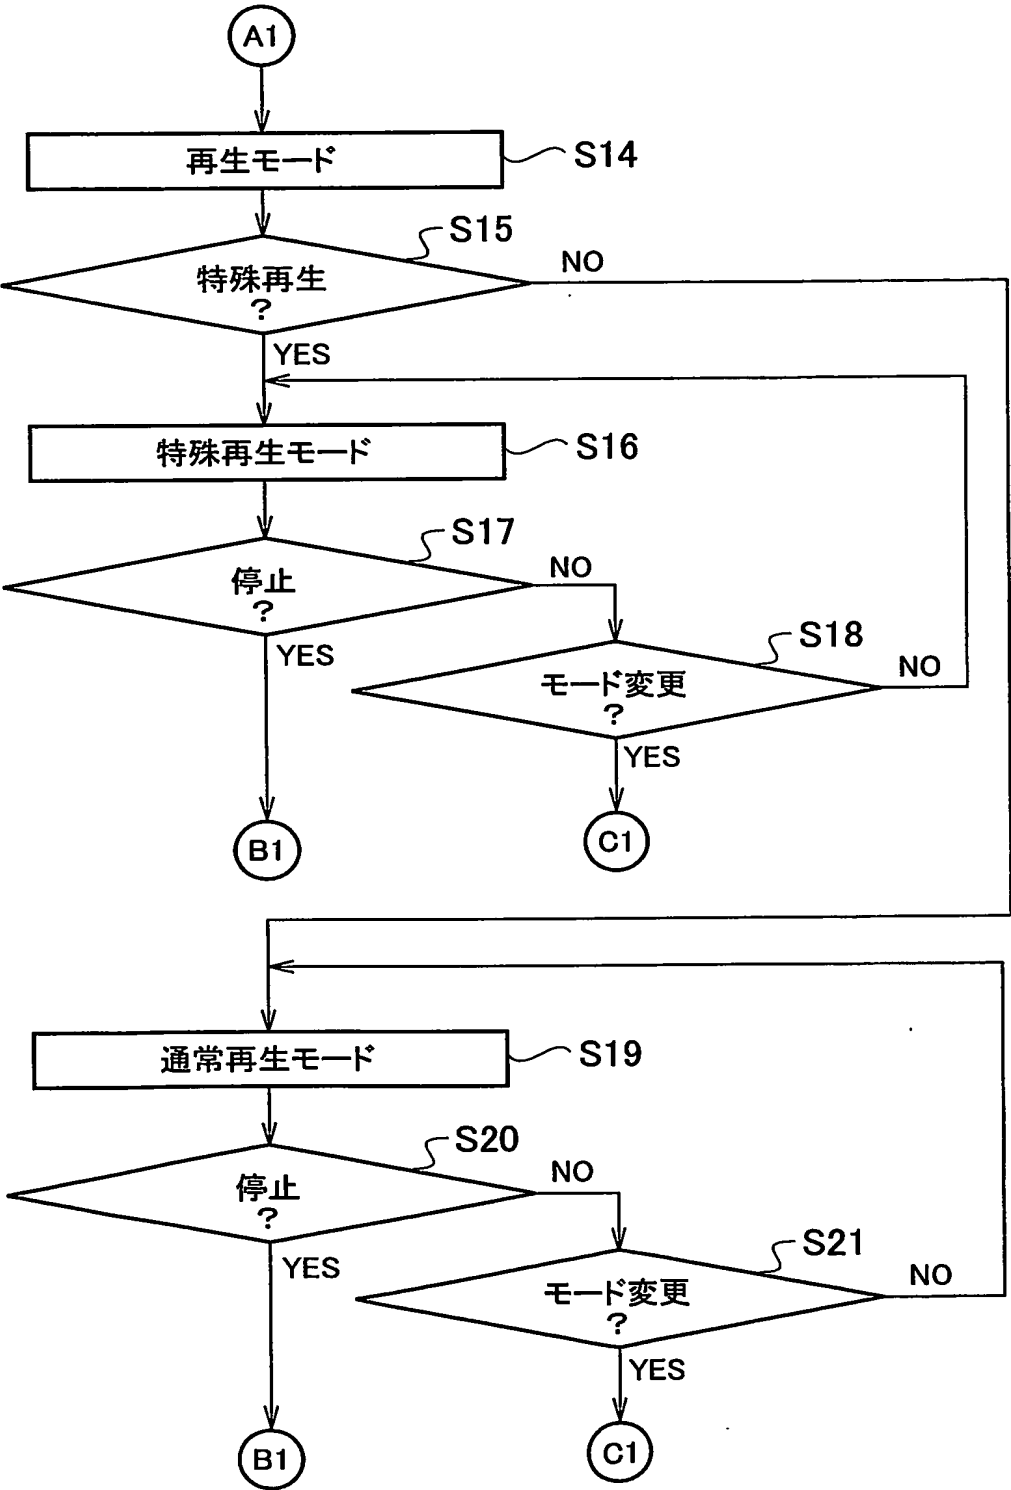


Fig.9

9/35

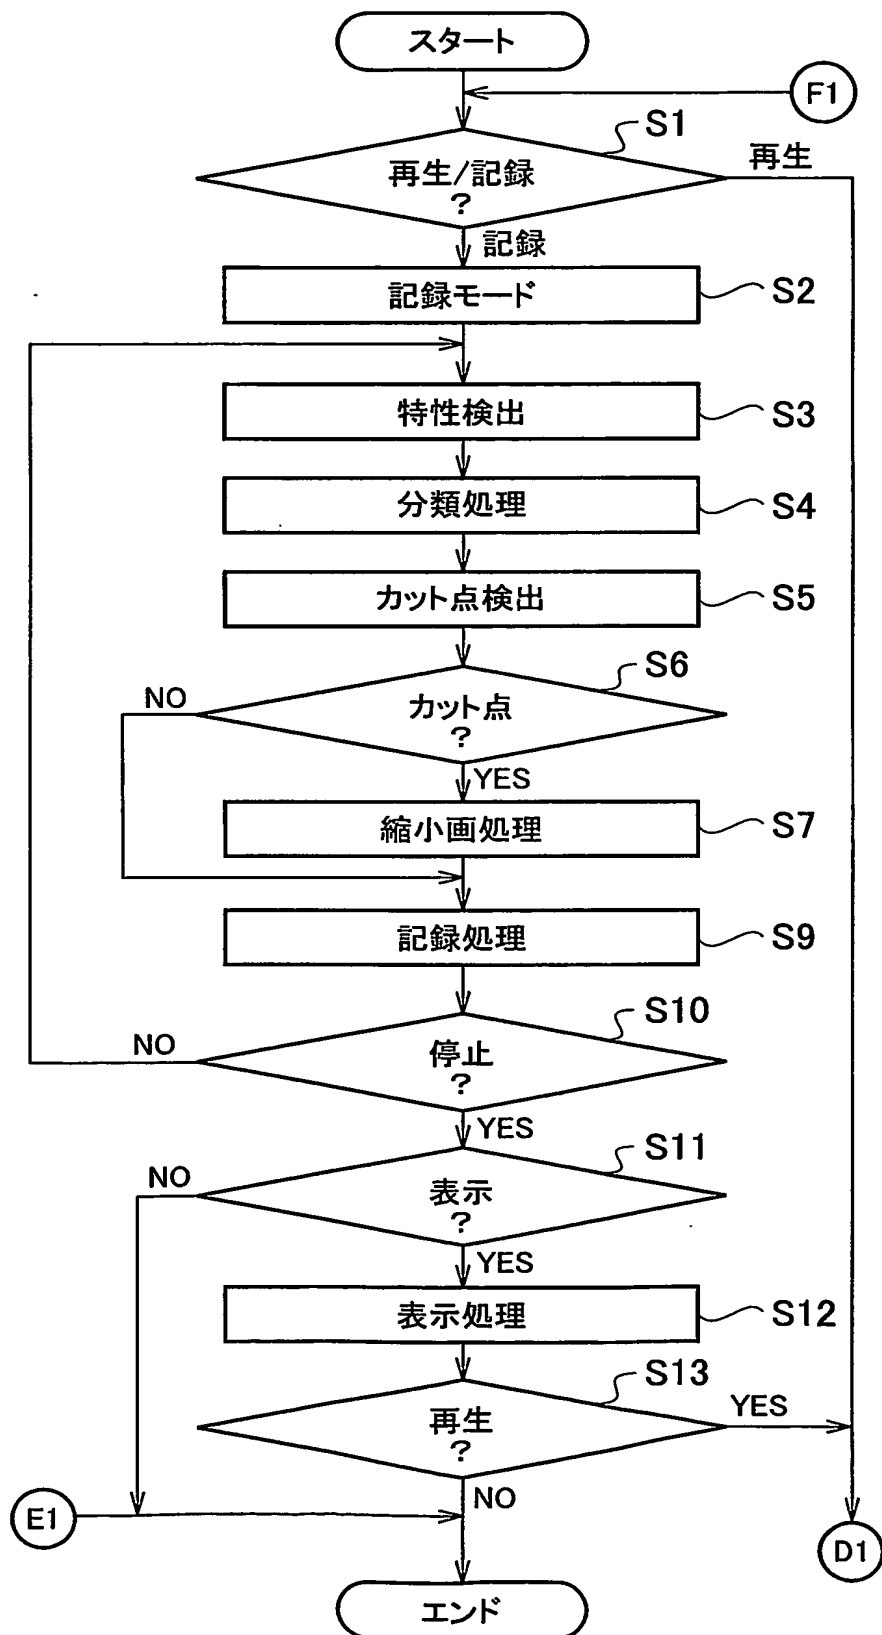


Fig.10

10/35

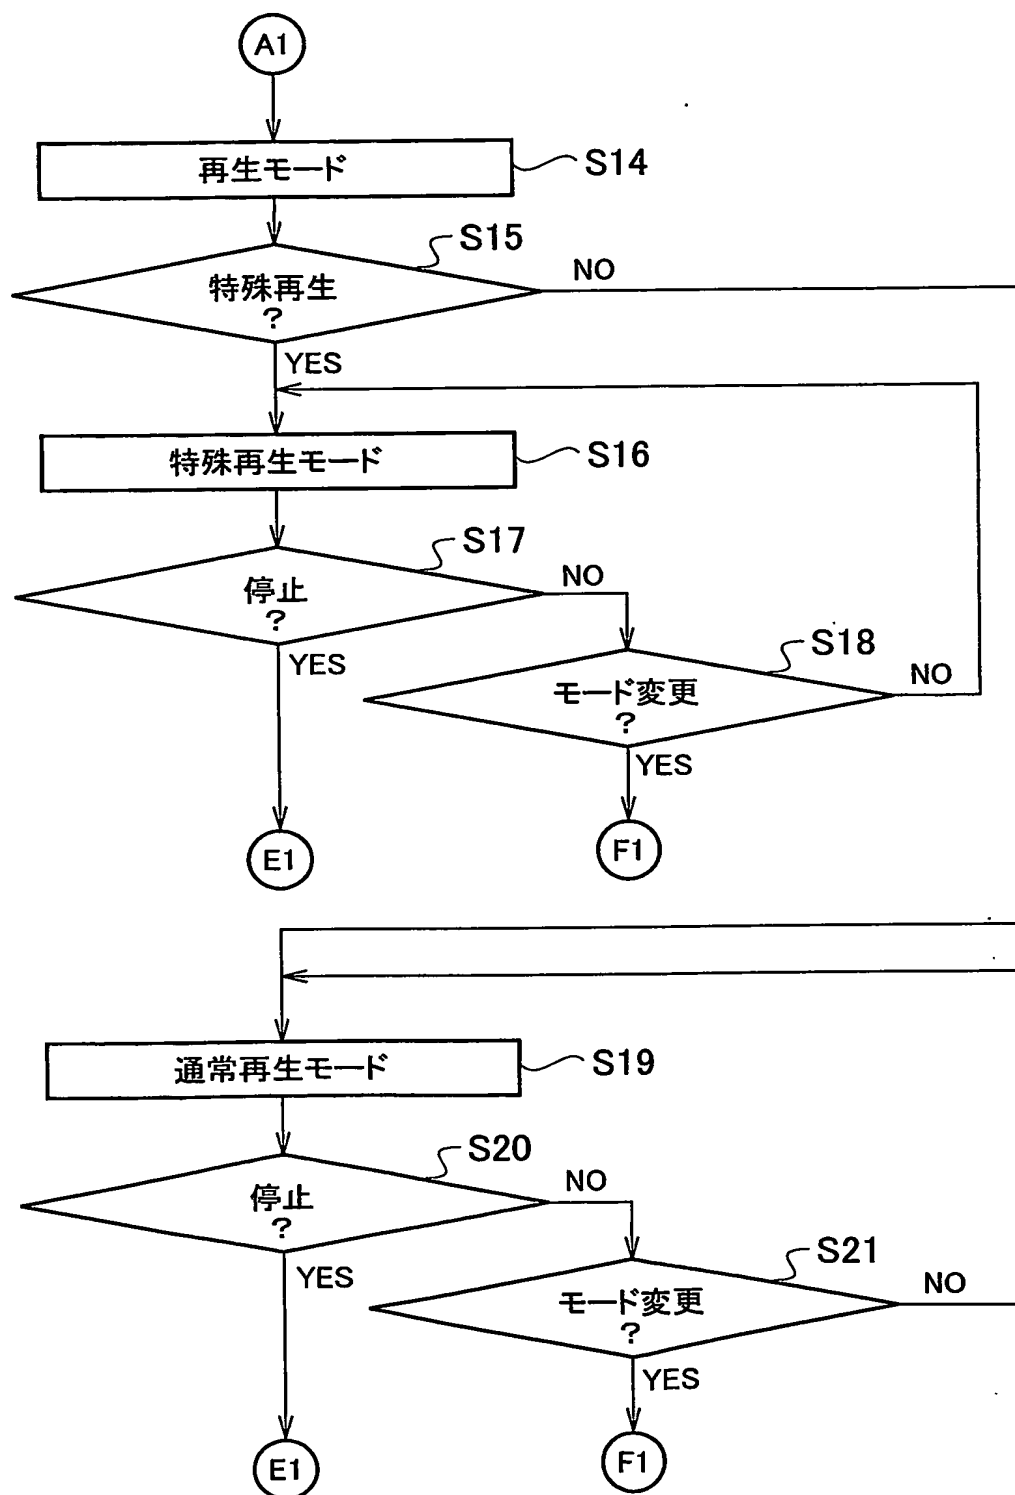


Fig.11

11/35

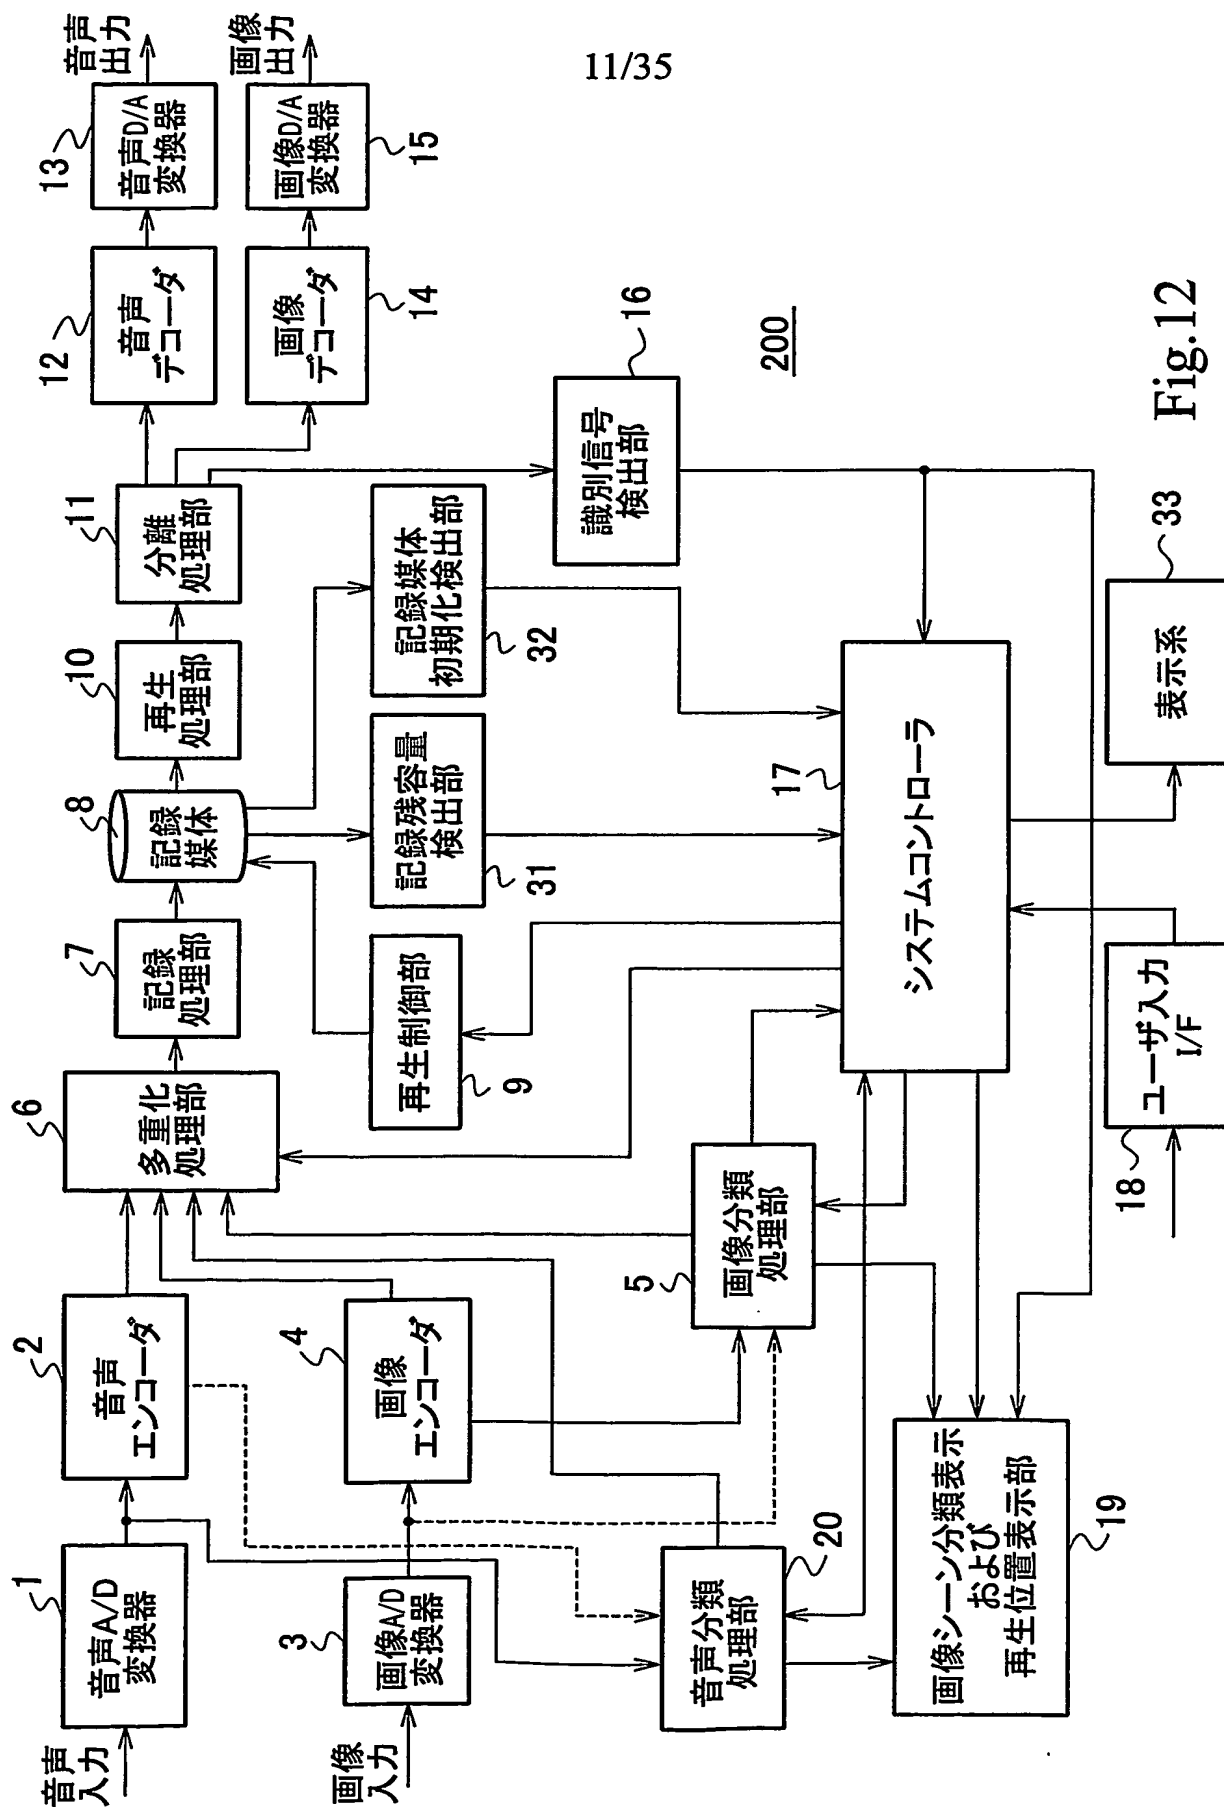


Fig.12

12/35

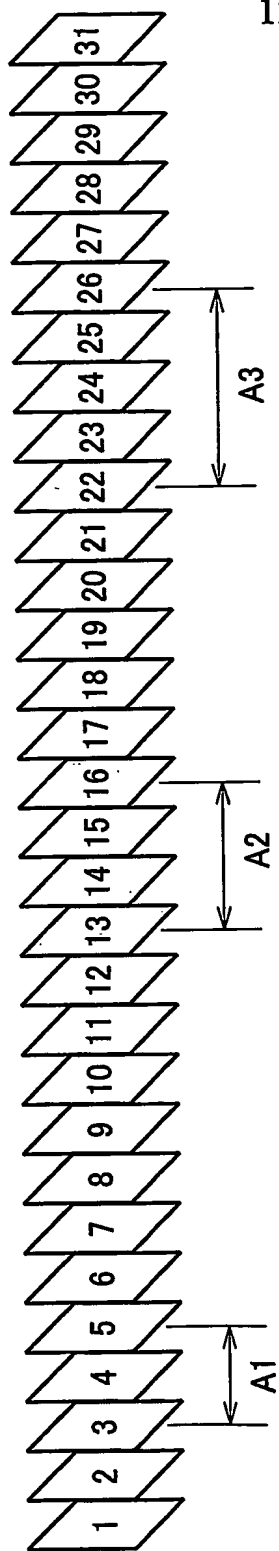


Fig. 13A

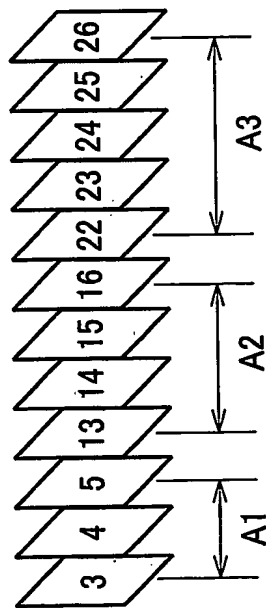


Fig. 13B

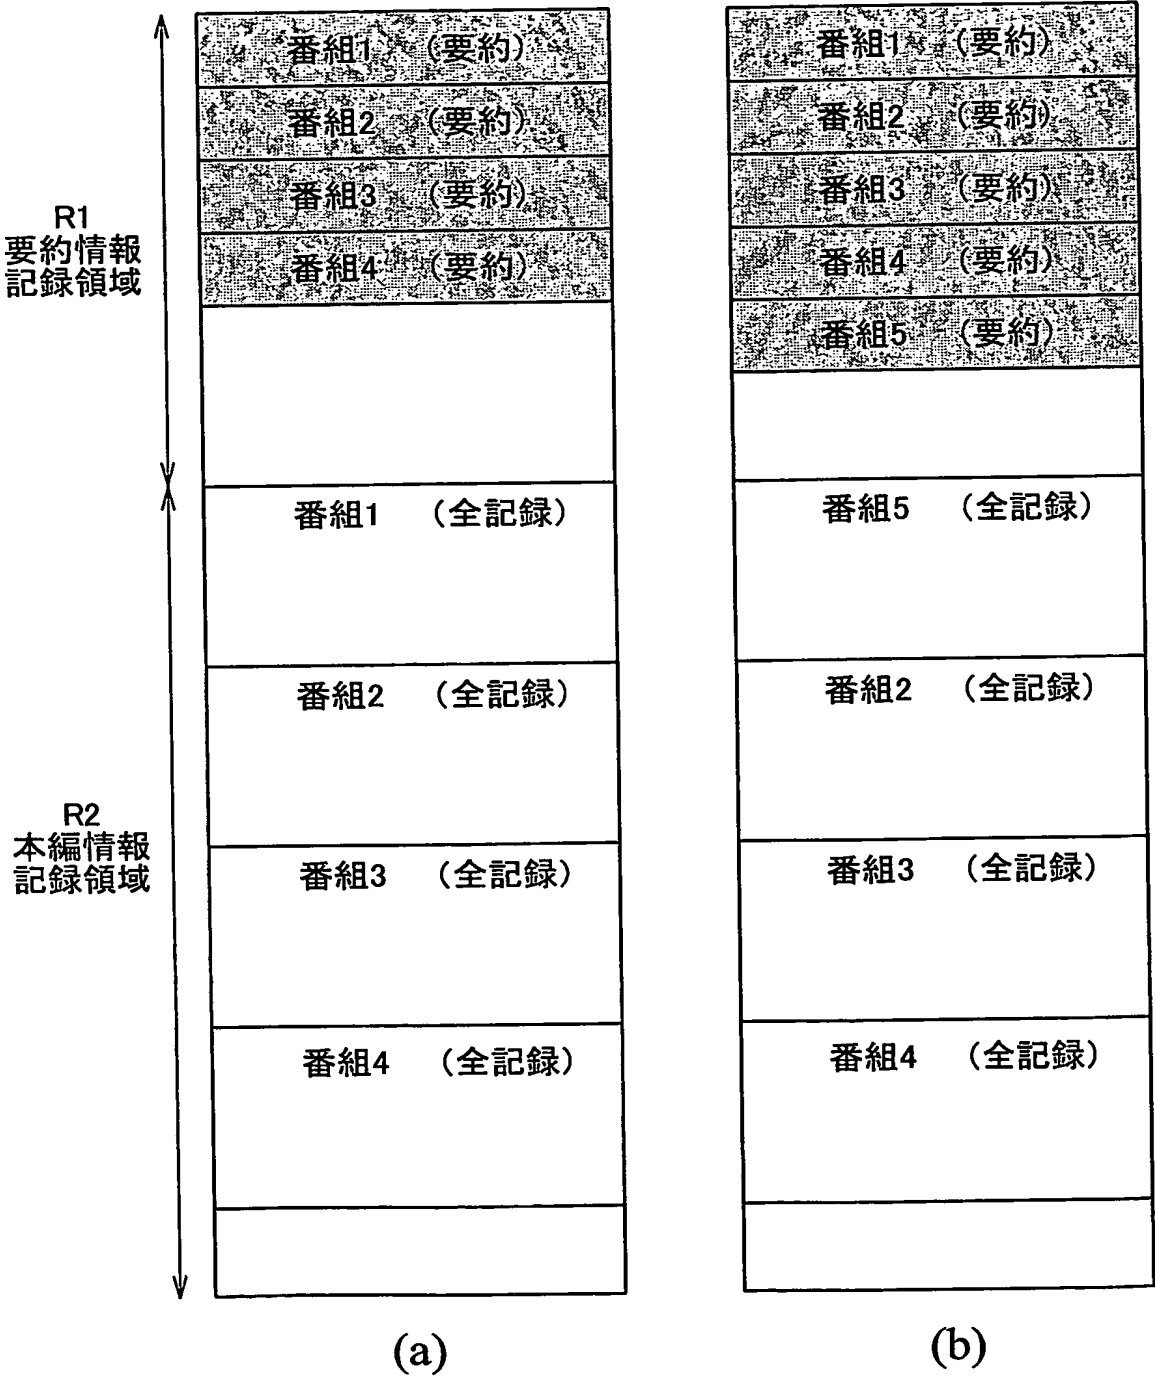


Fig.14

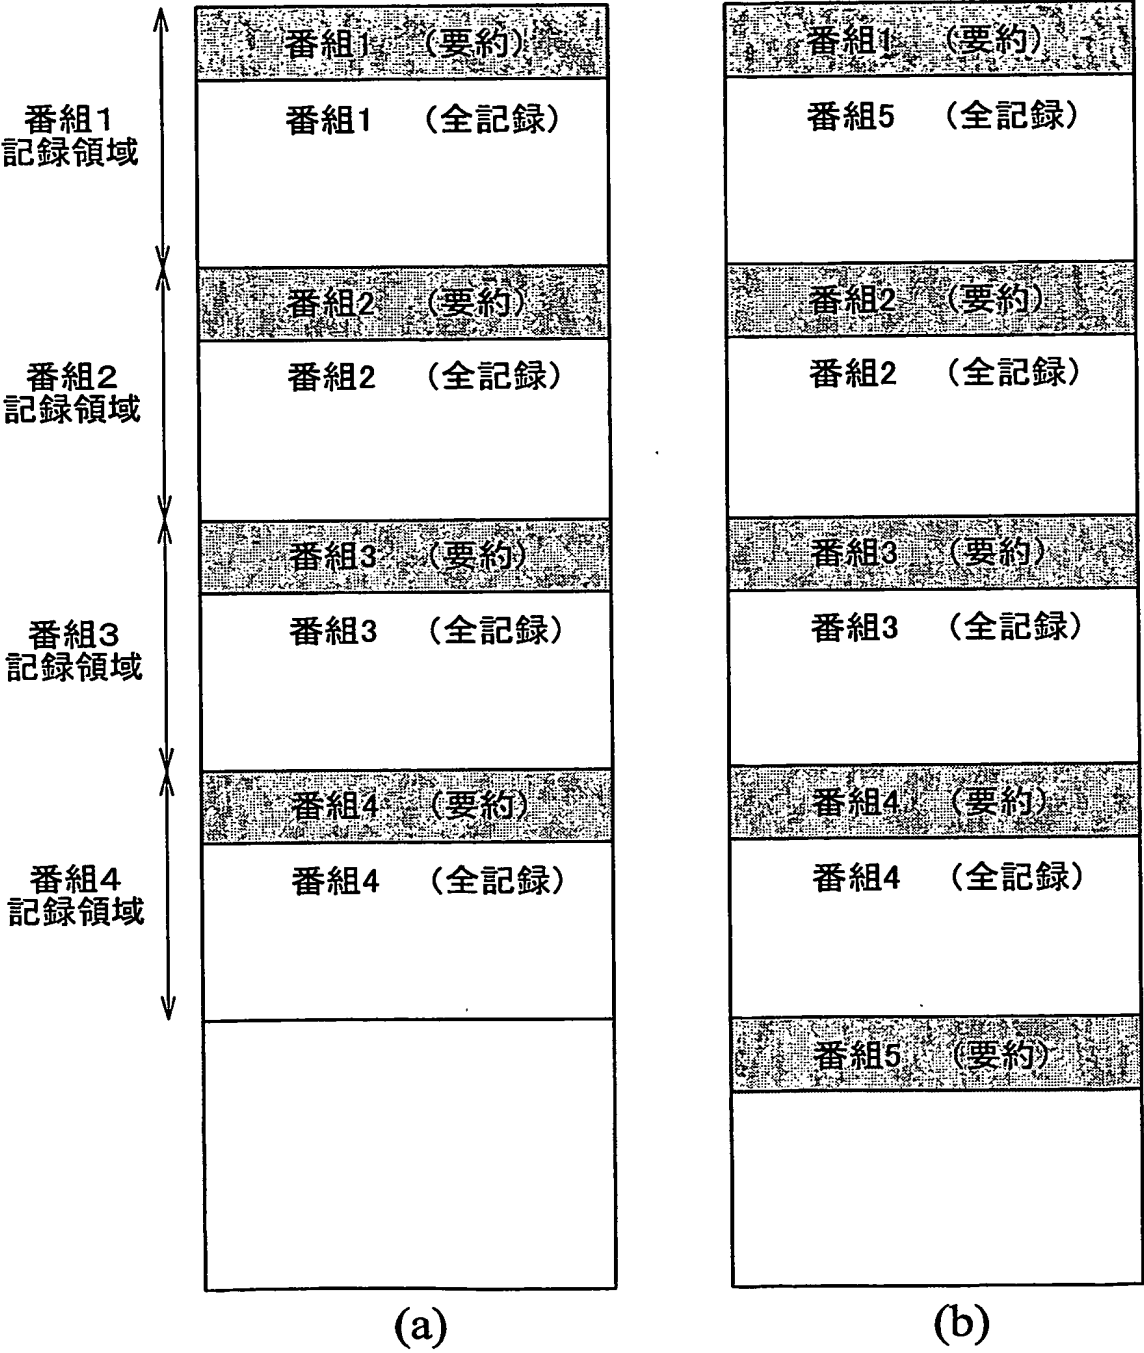


Fig.15

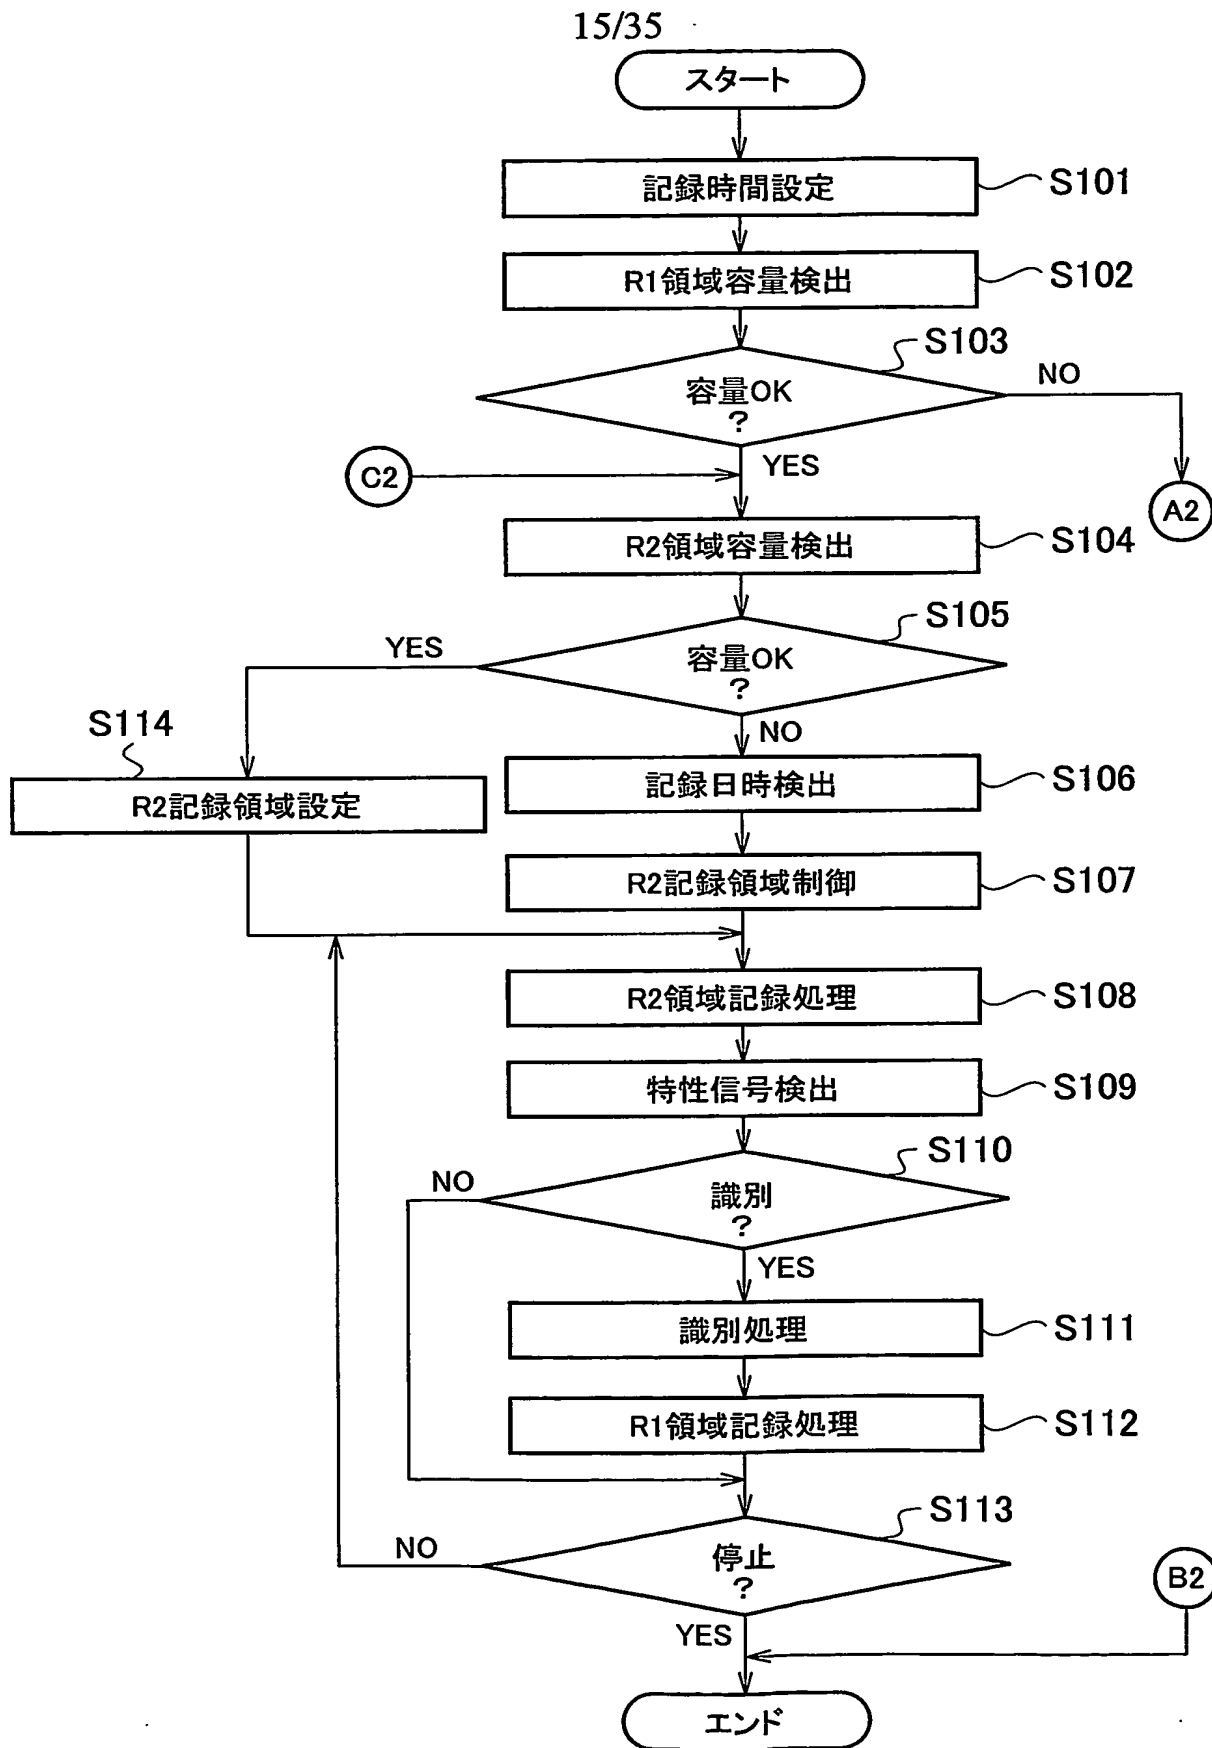


Fig.16

16/35

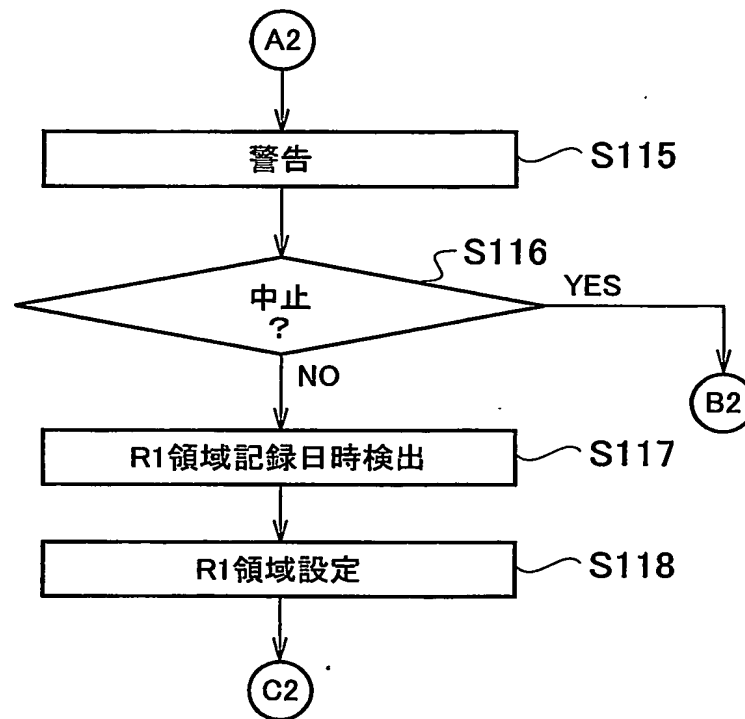


Fig.17

17/35


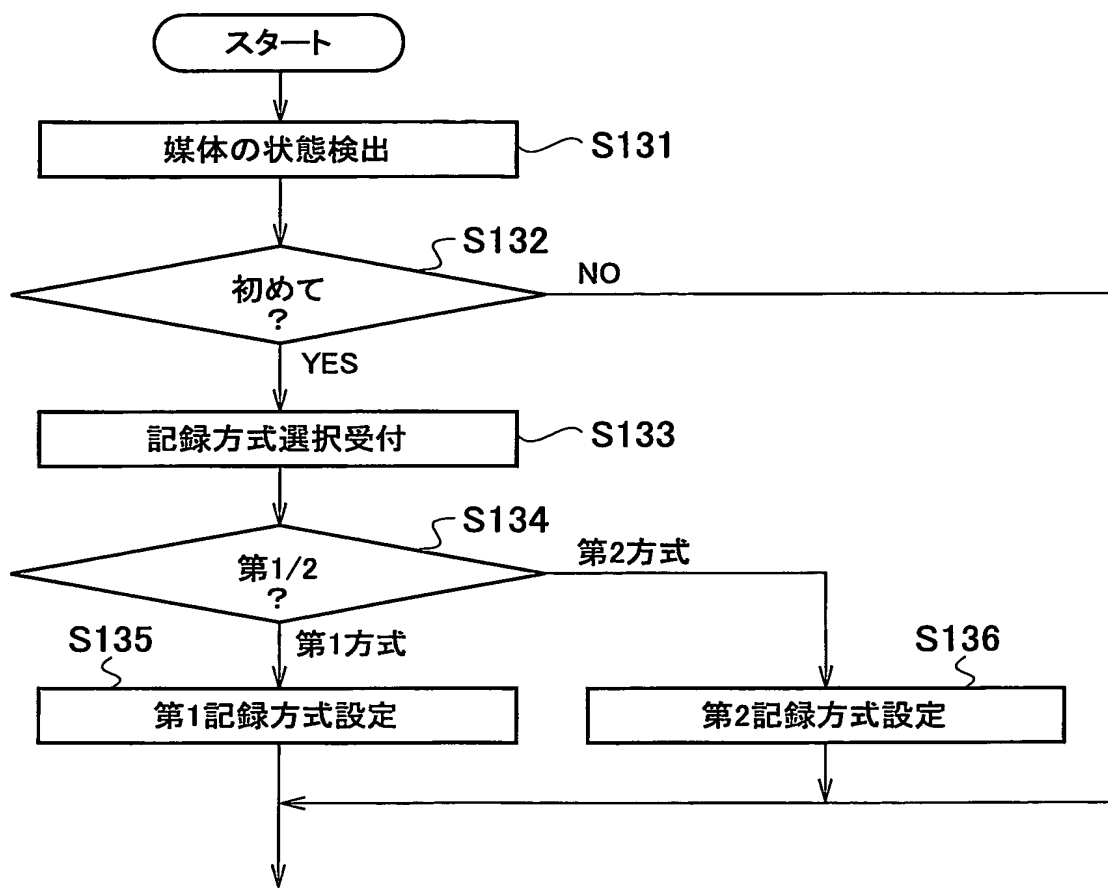


Fig.16、Fig.17の処理へ

Fig.18

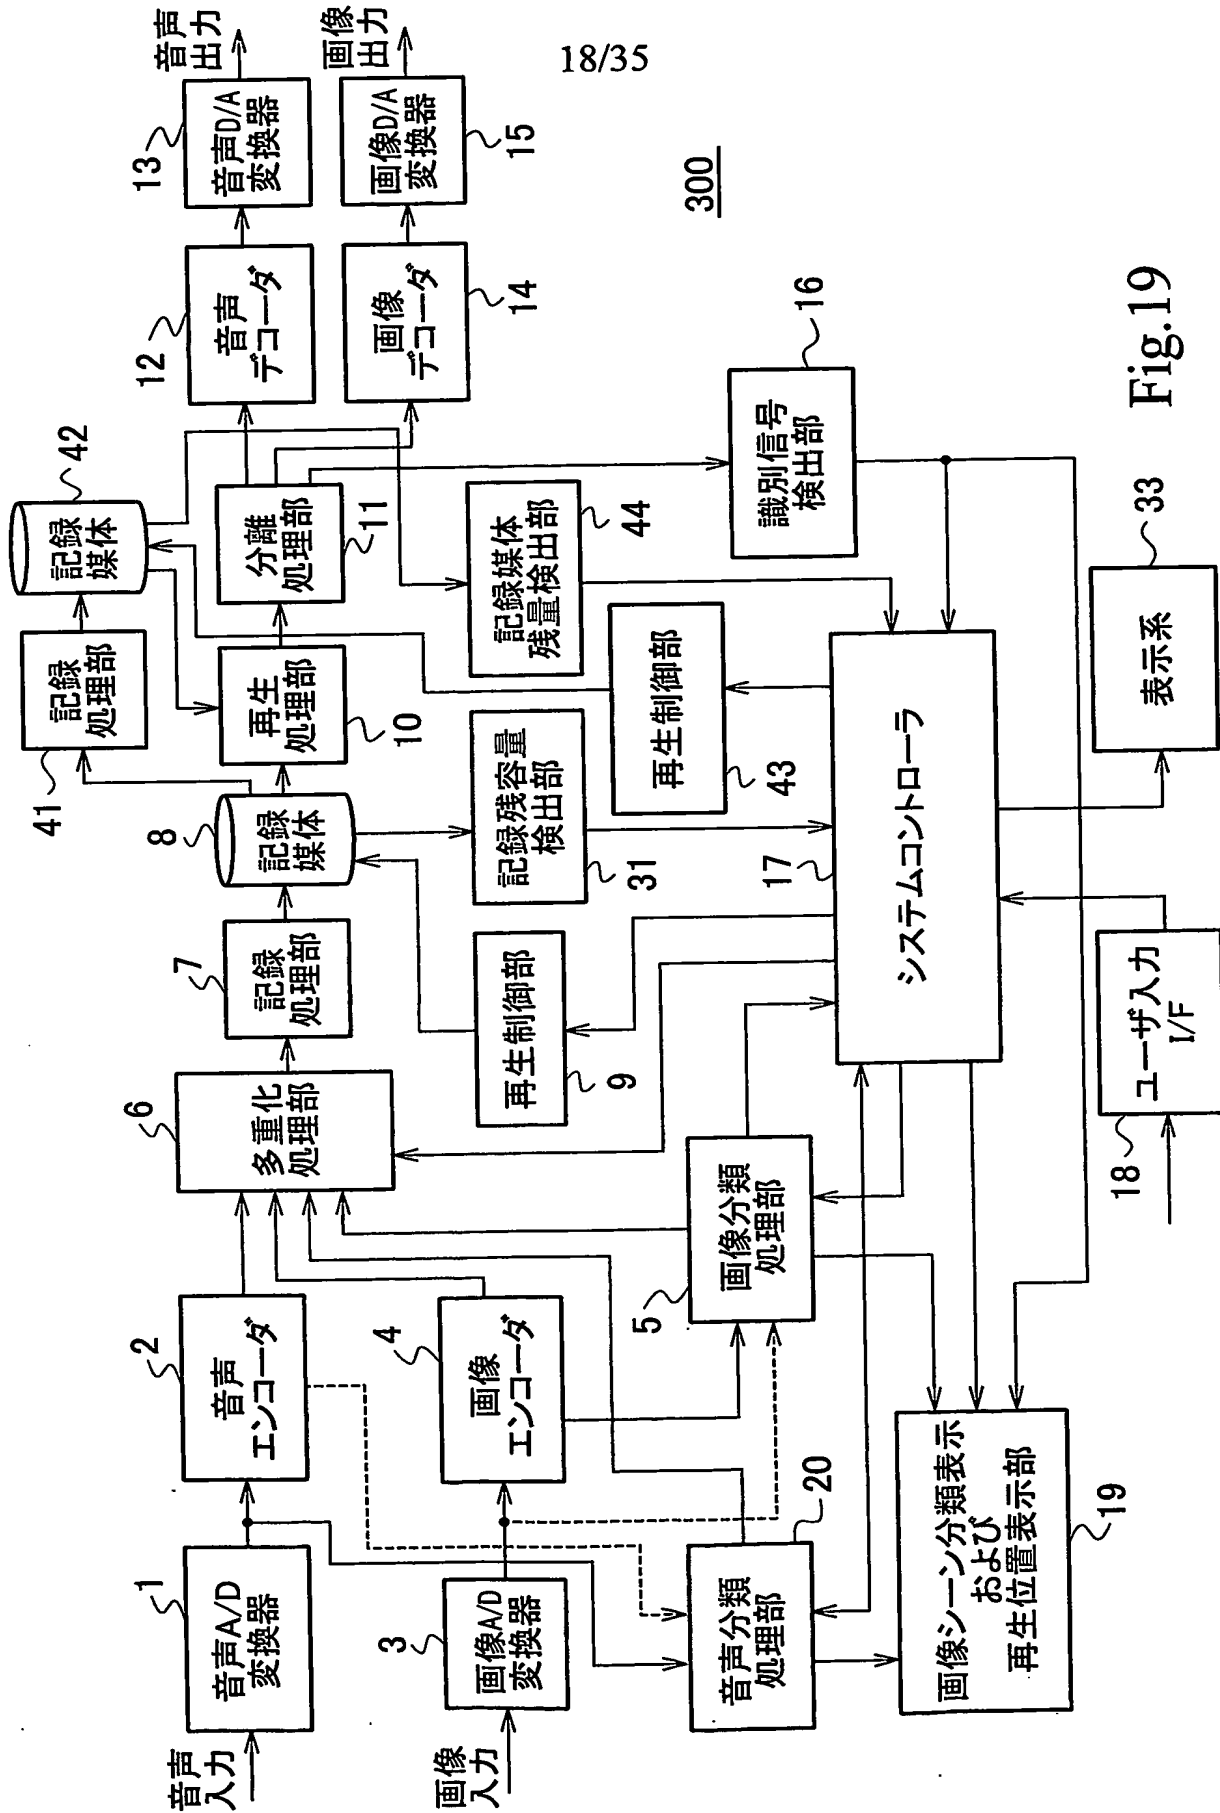

19/35

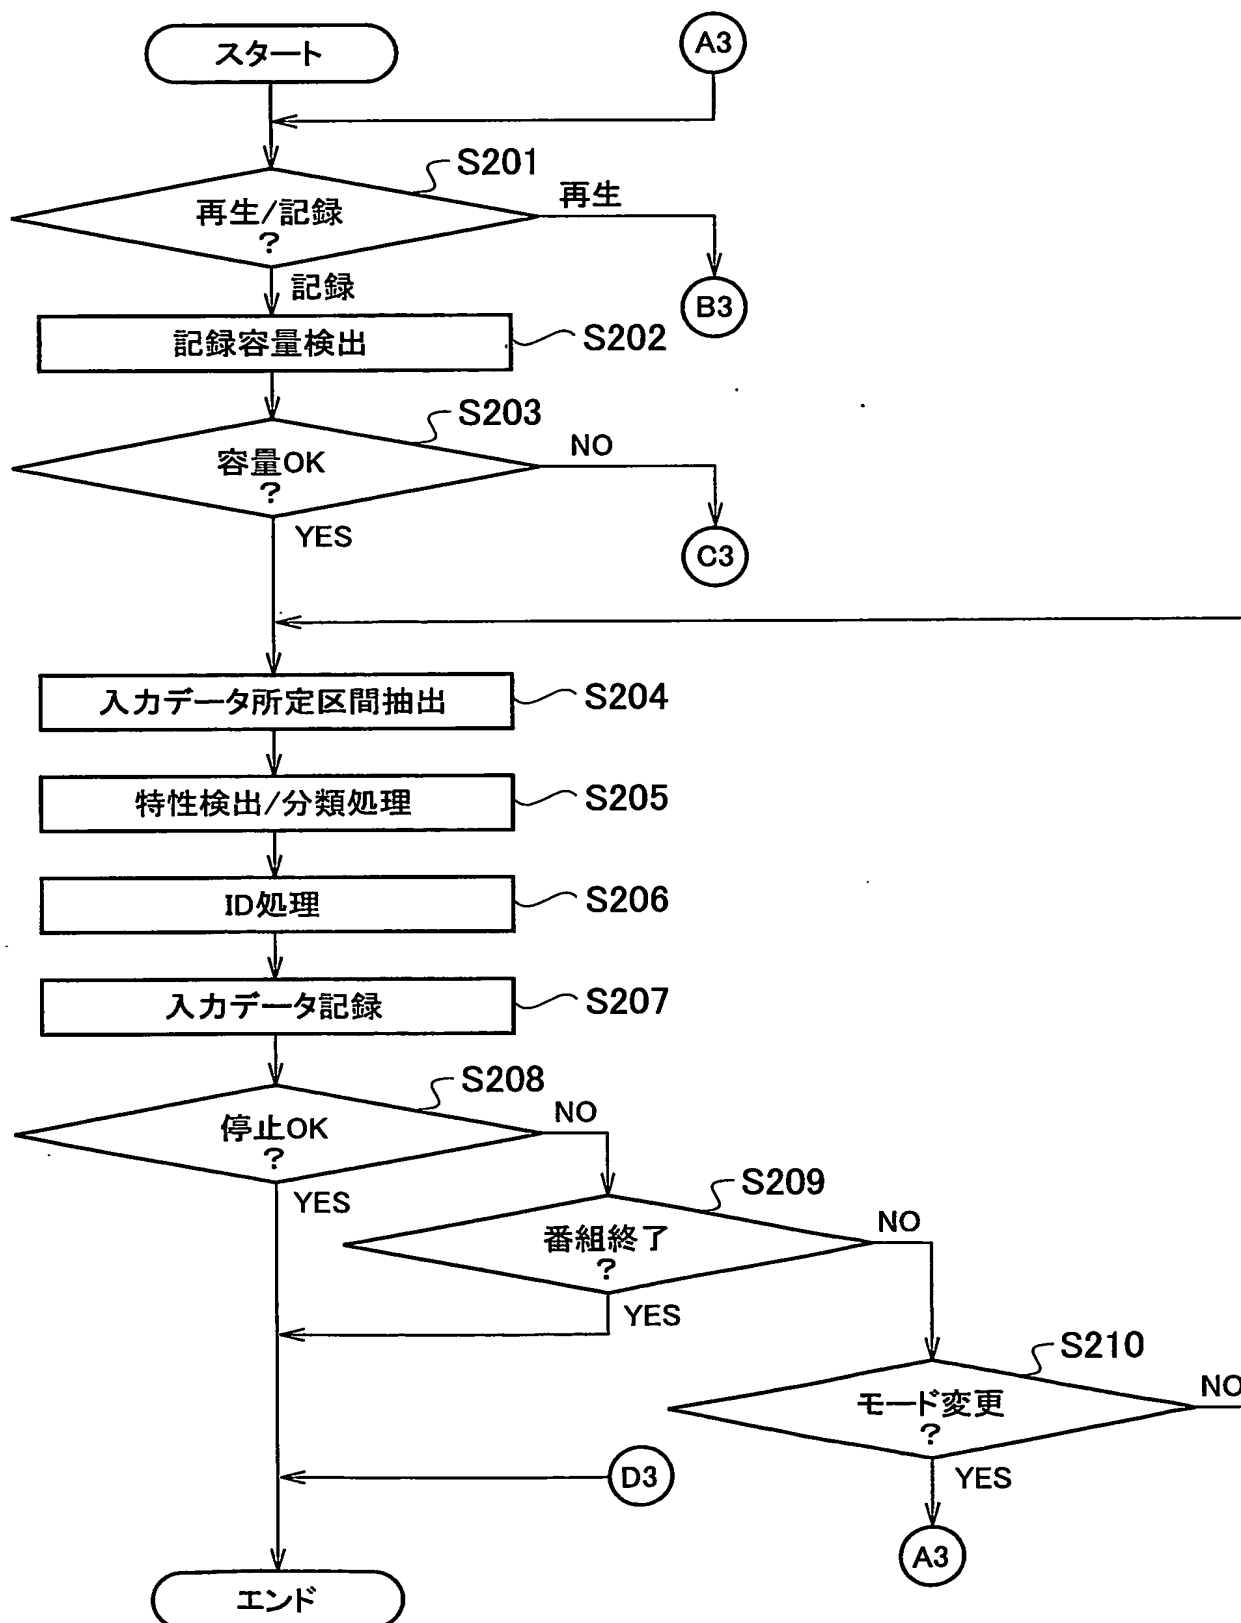


Fig.20

20/35

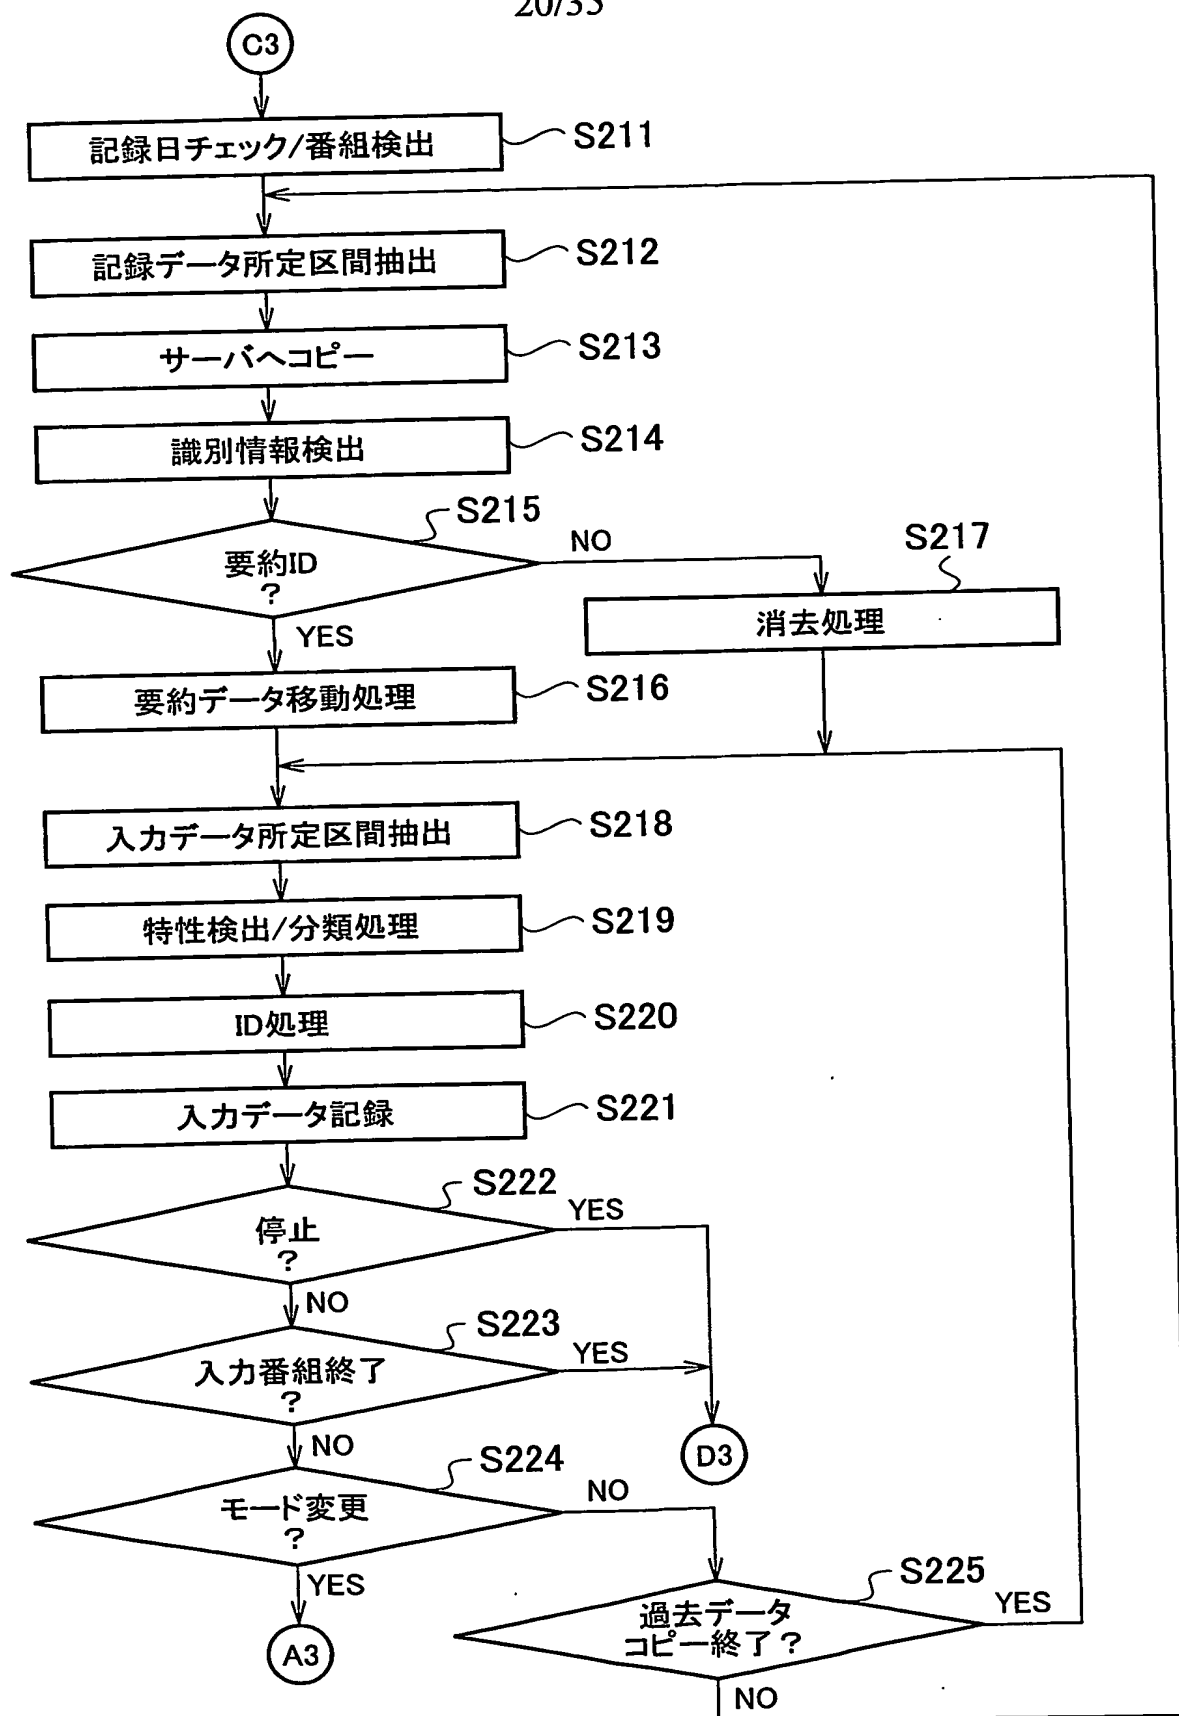


Fig.21

21/35

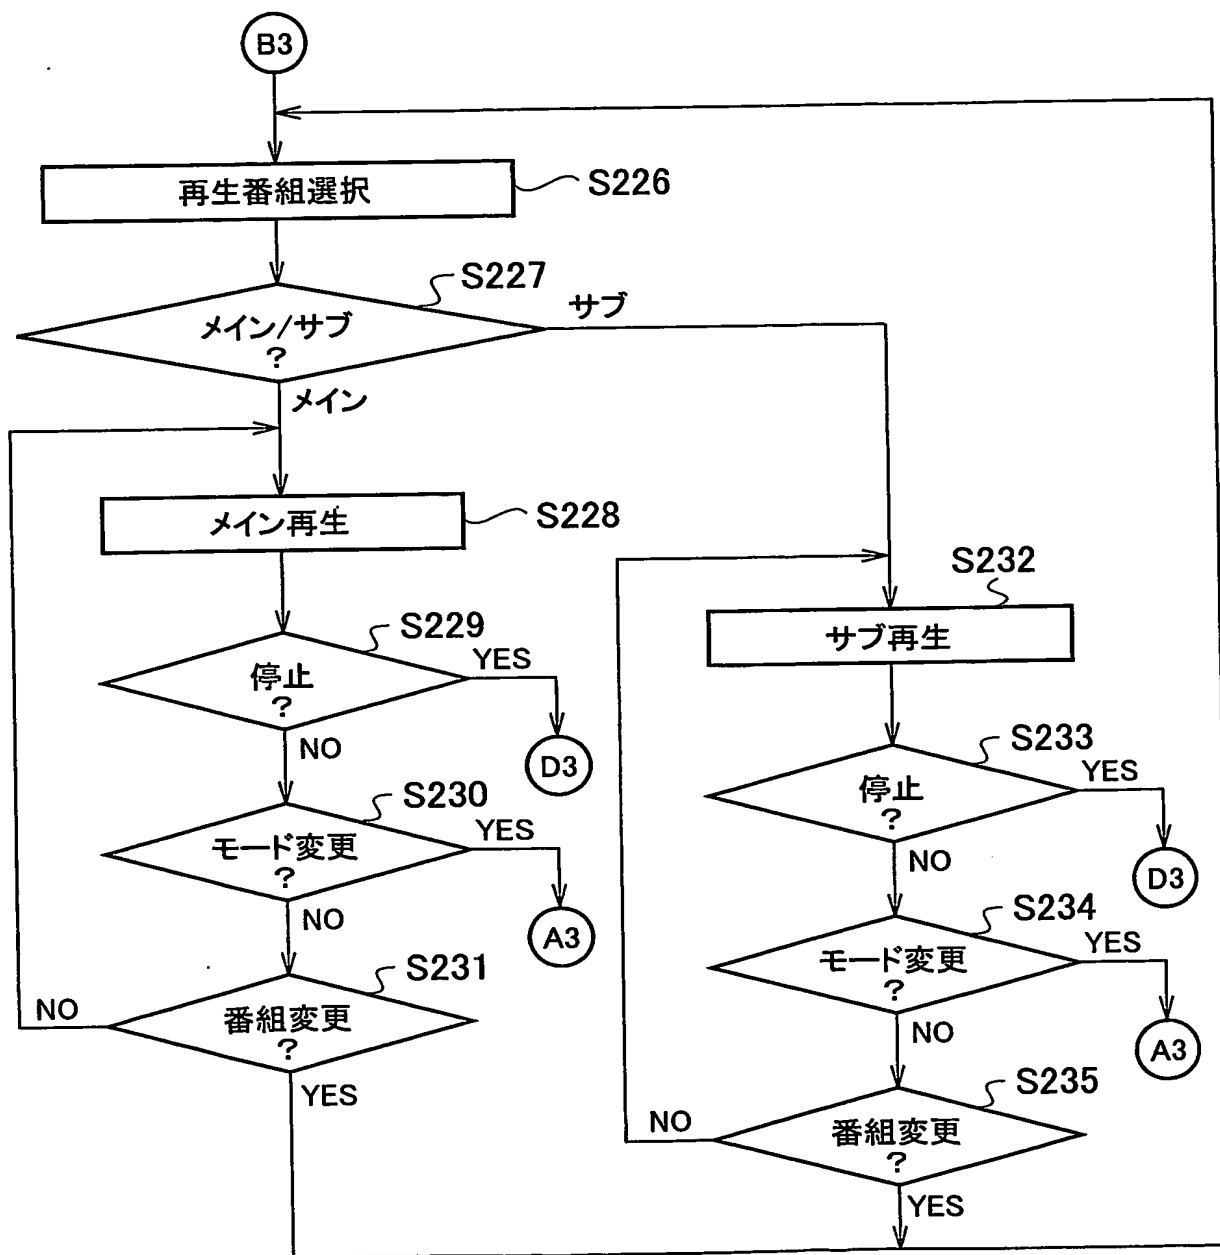


Fig.22

22/35

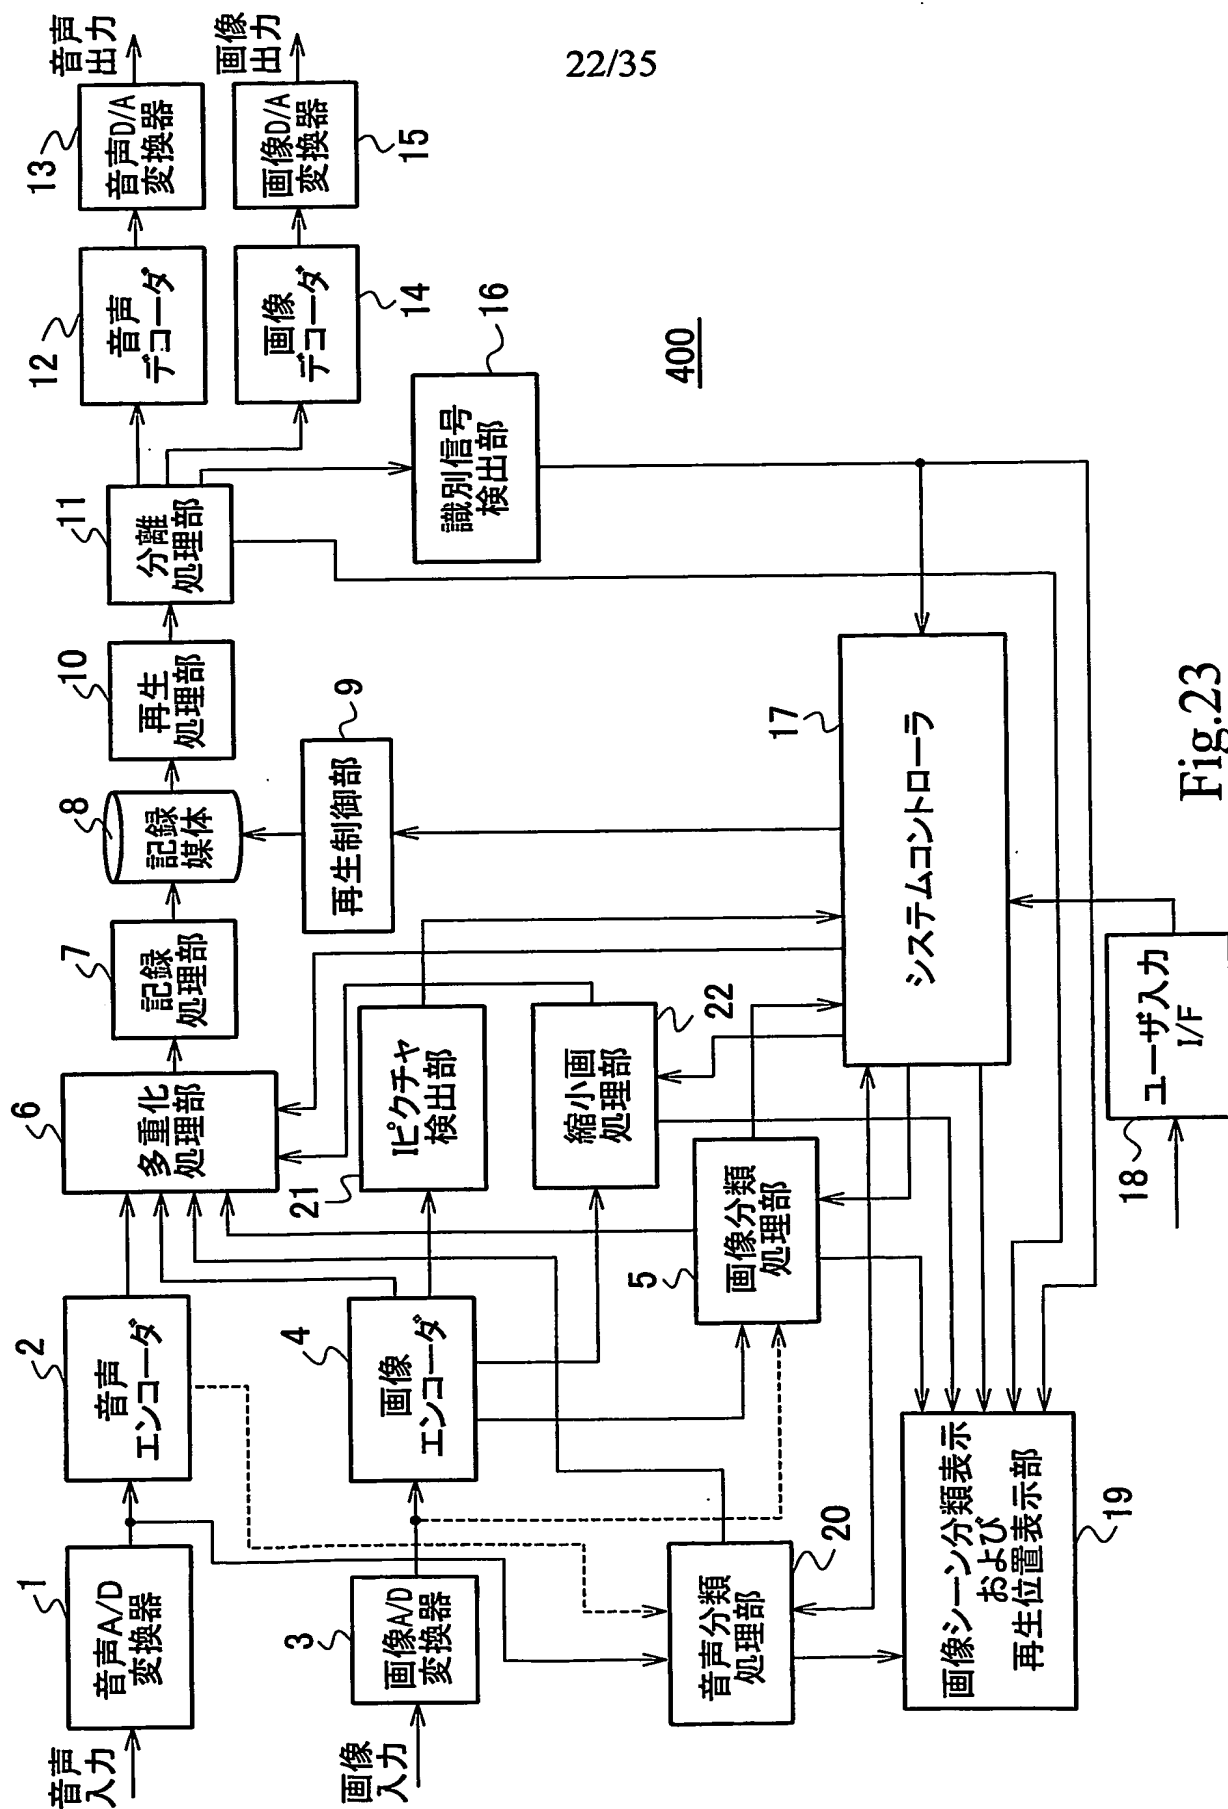


Fig.23

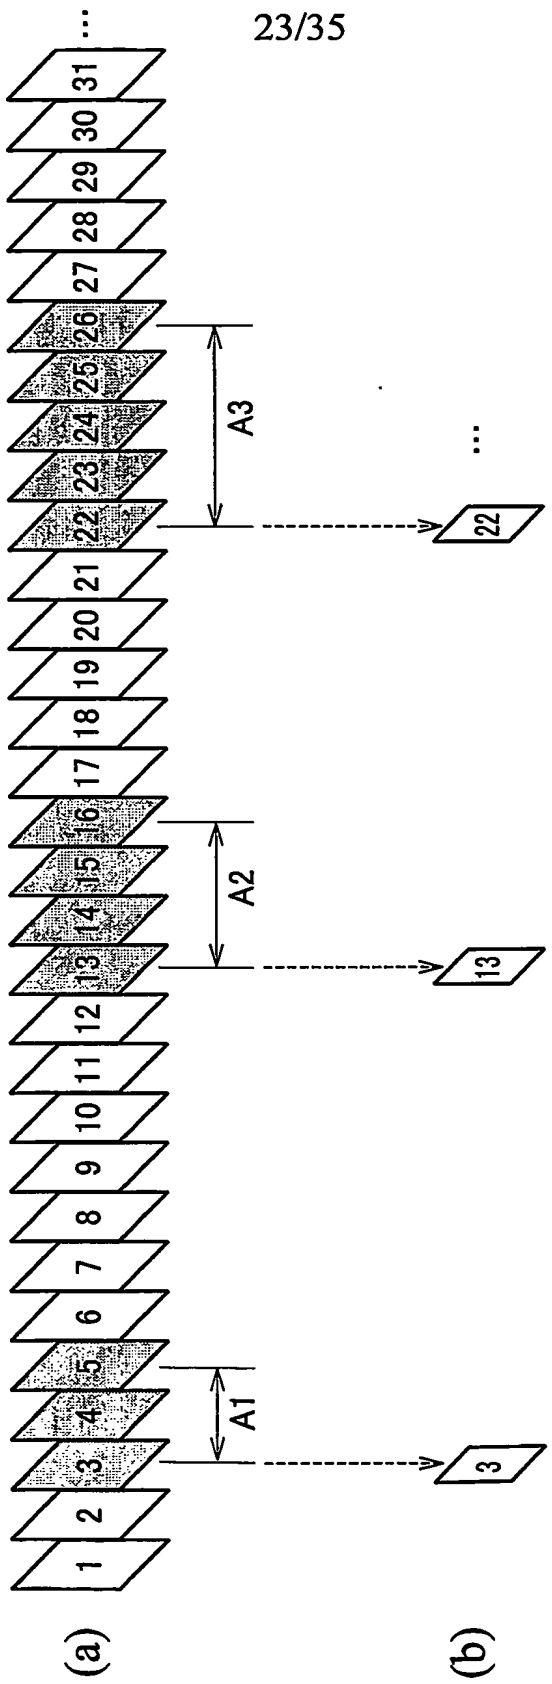


Fig.24

24/35

Fig.25A








	a	b	c	d	e	f	g	h
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Fig.25B








































































	a	b	c	d	e	f	g	h
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Fig.25C

	a	b	c	d	e	f	g	h
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

25/35

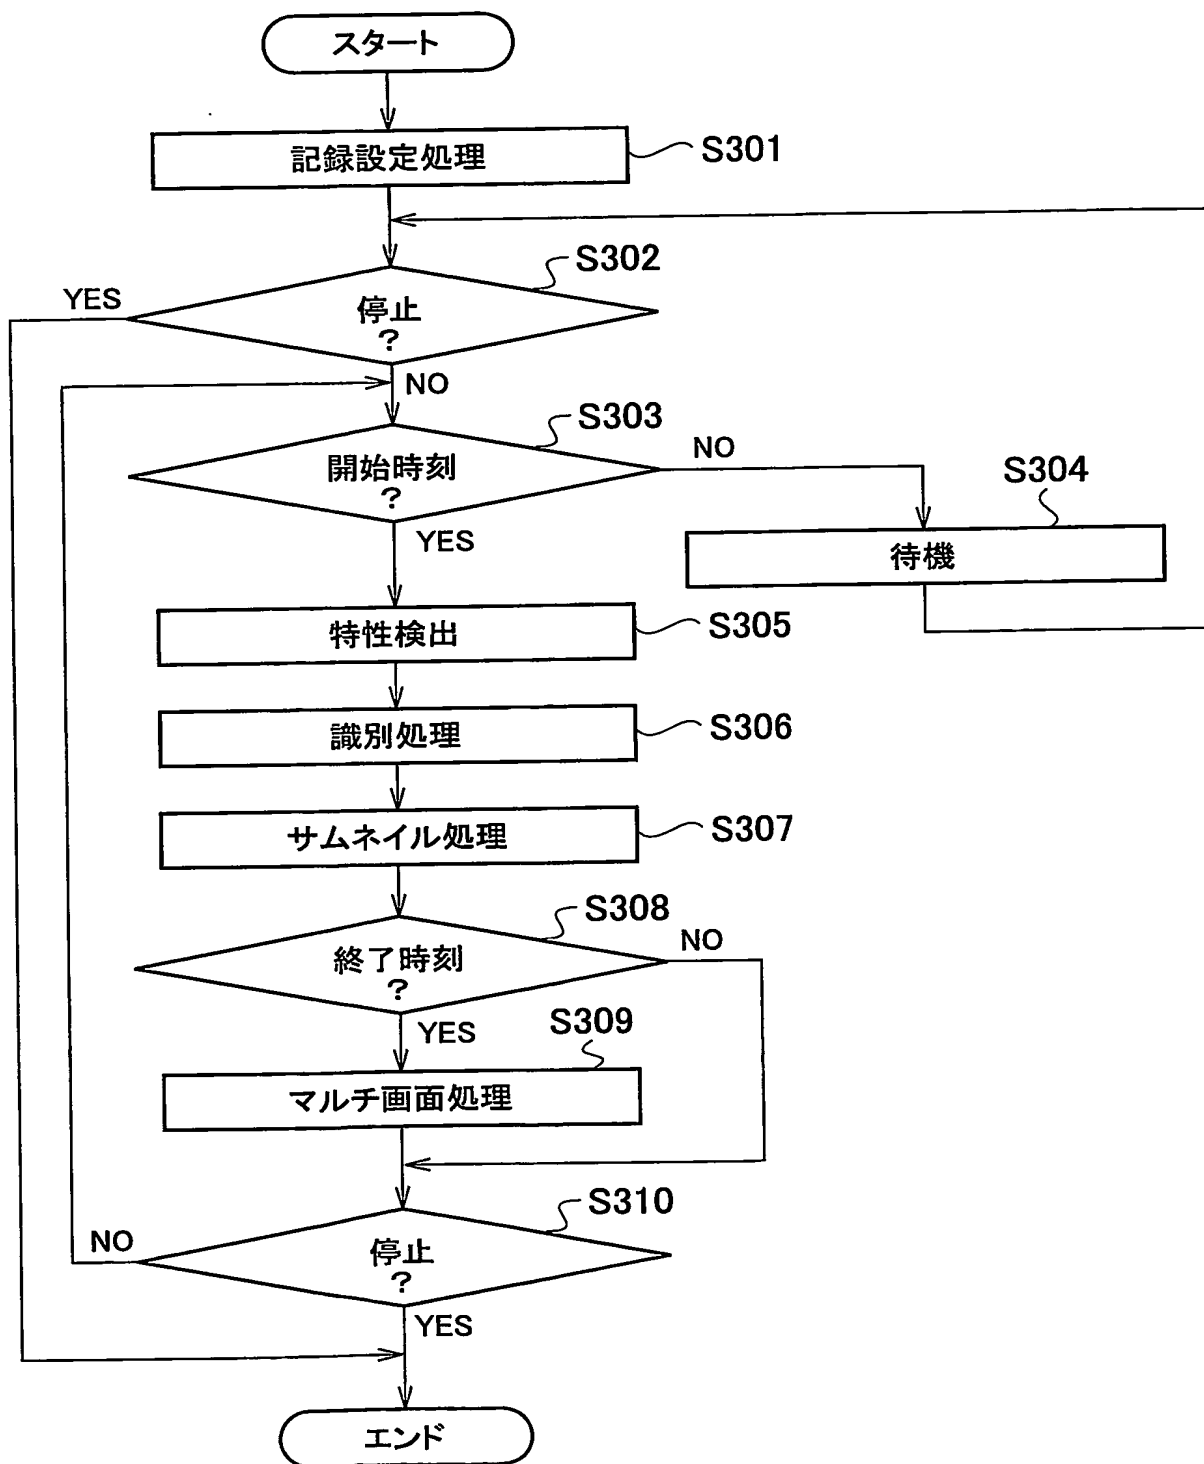


Fig.26

26/35

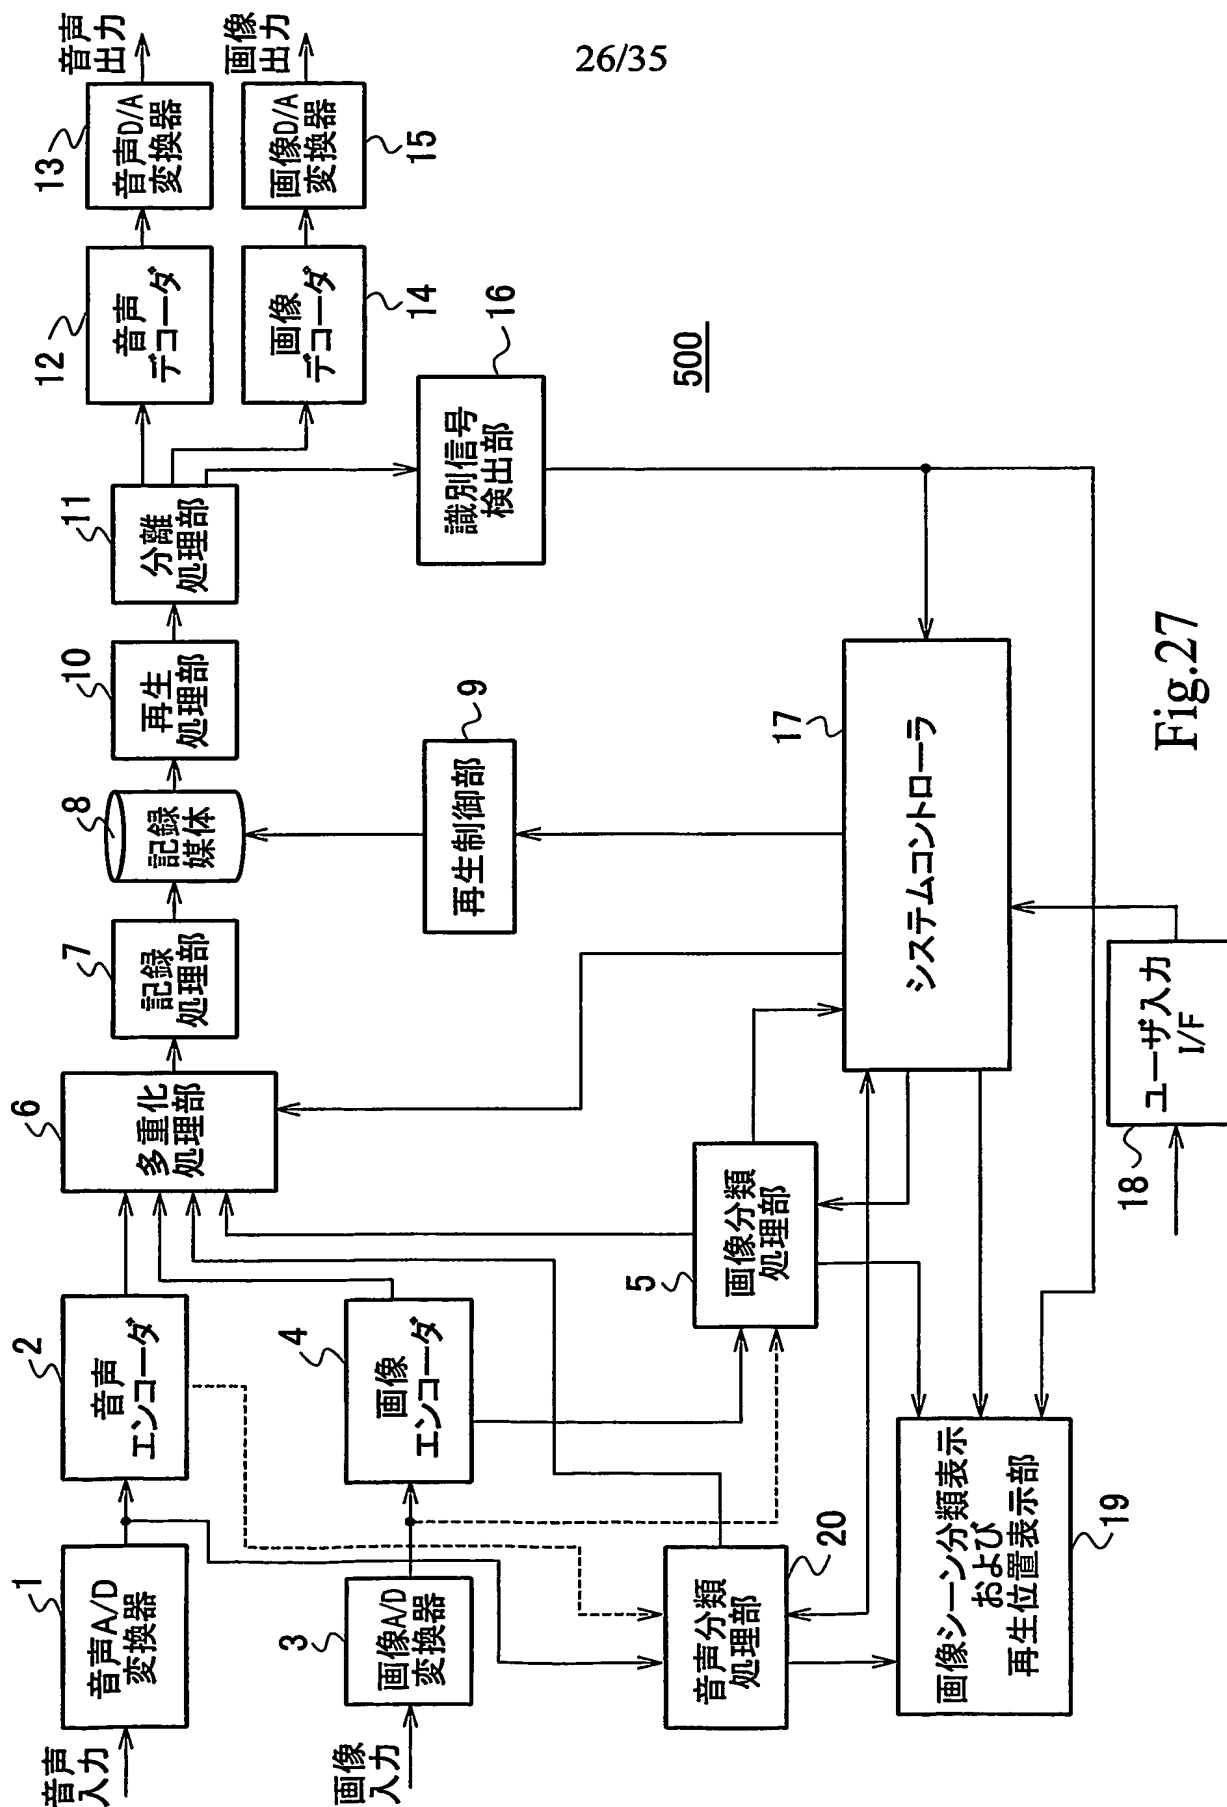


Fig.27

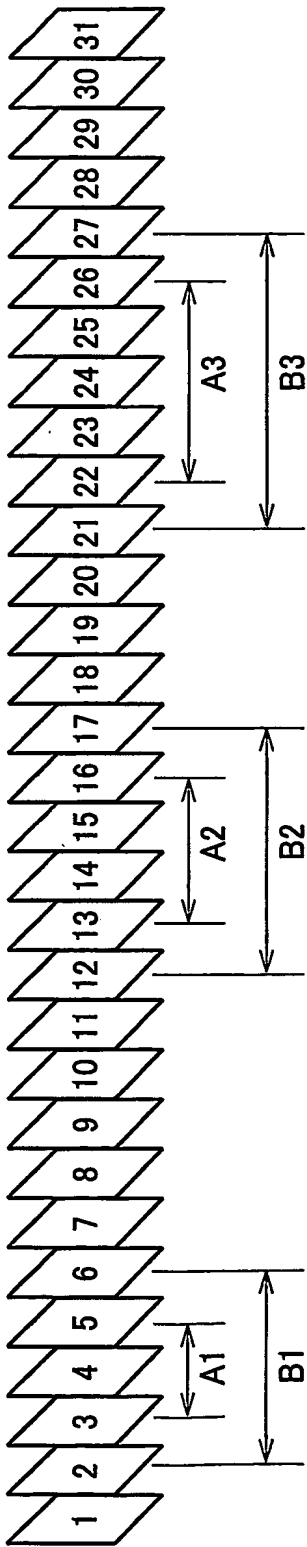


Fig. 28A

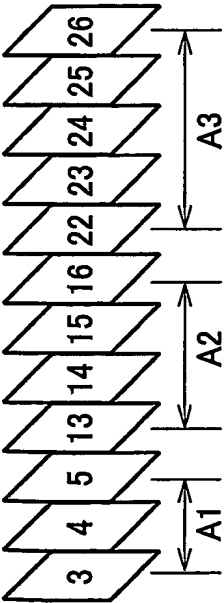


Fig. 28B

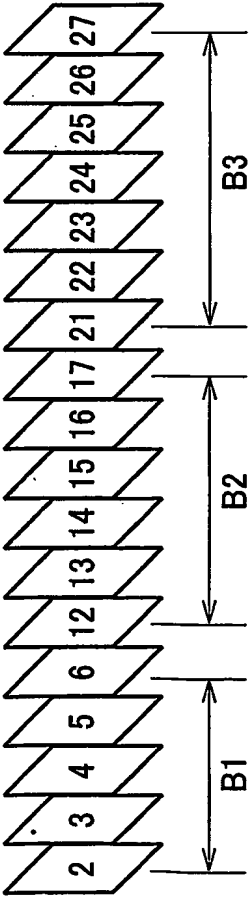


Fig. 28C

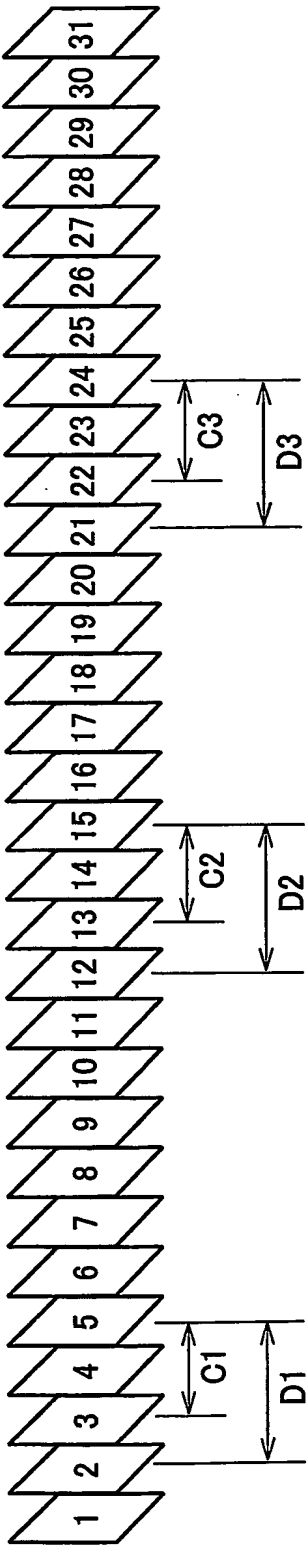


Fig. 29A

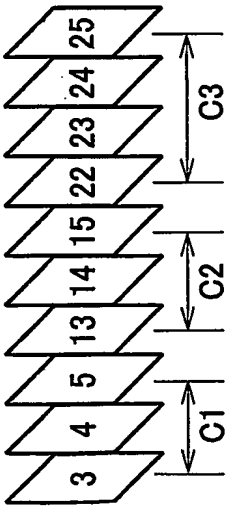


Fig. 29B

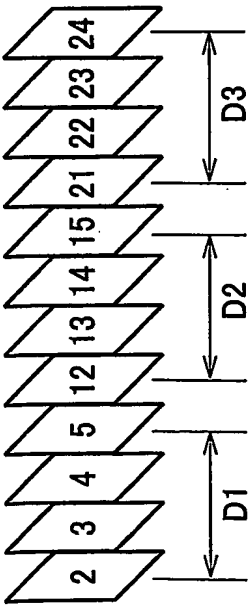


Fig. 29C

29/35

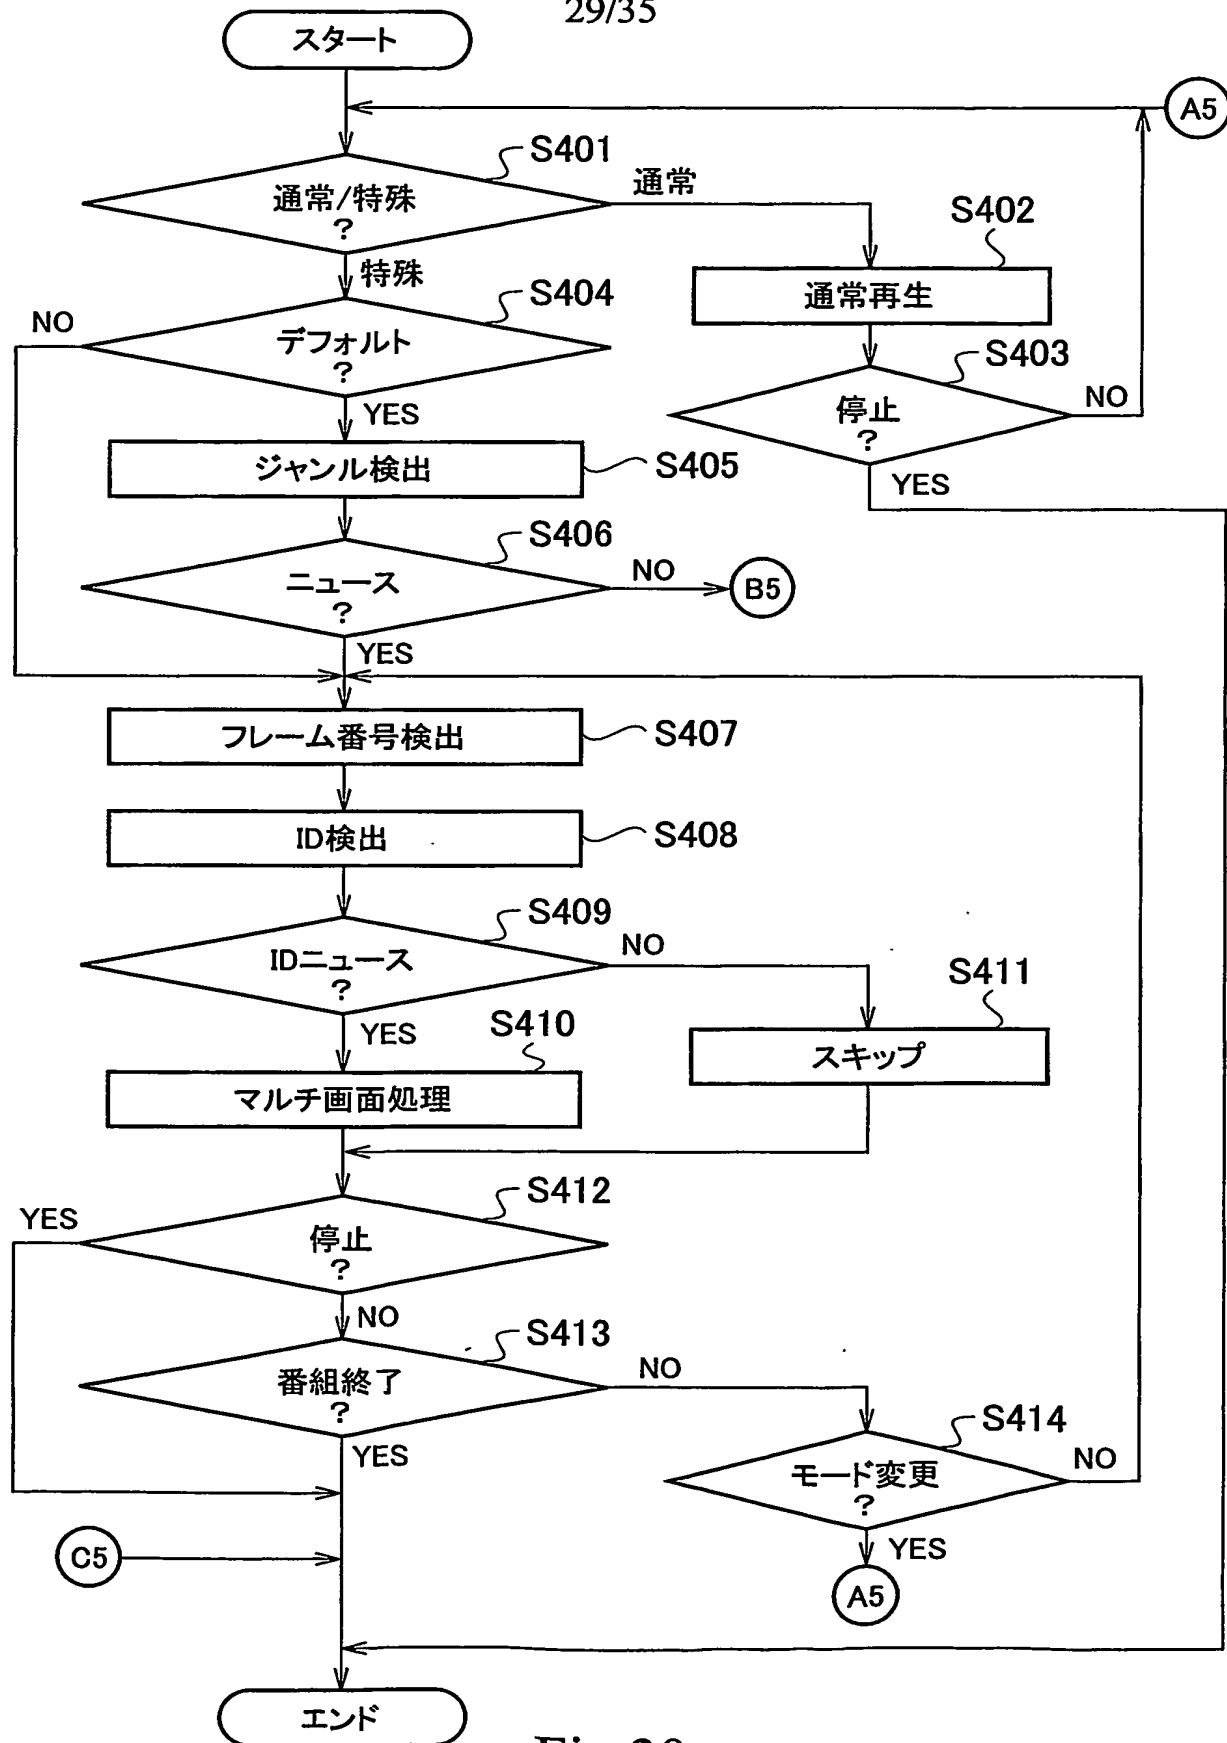


Fig.30

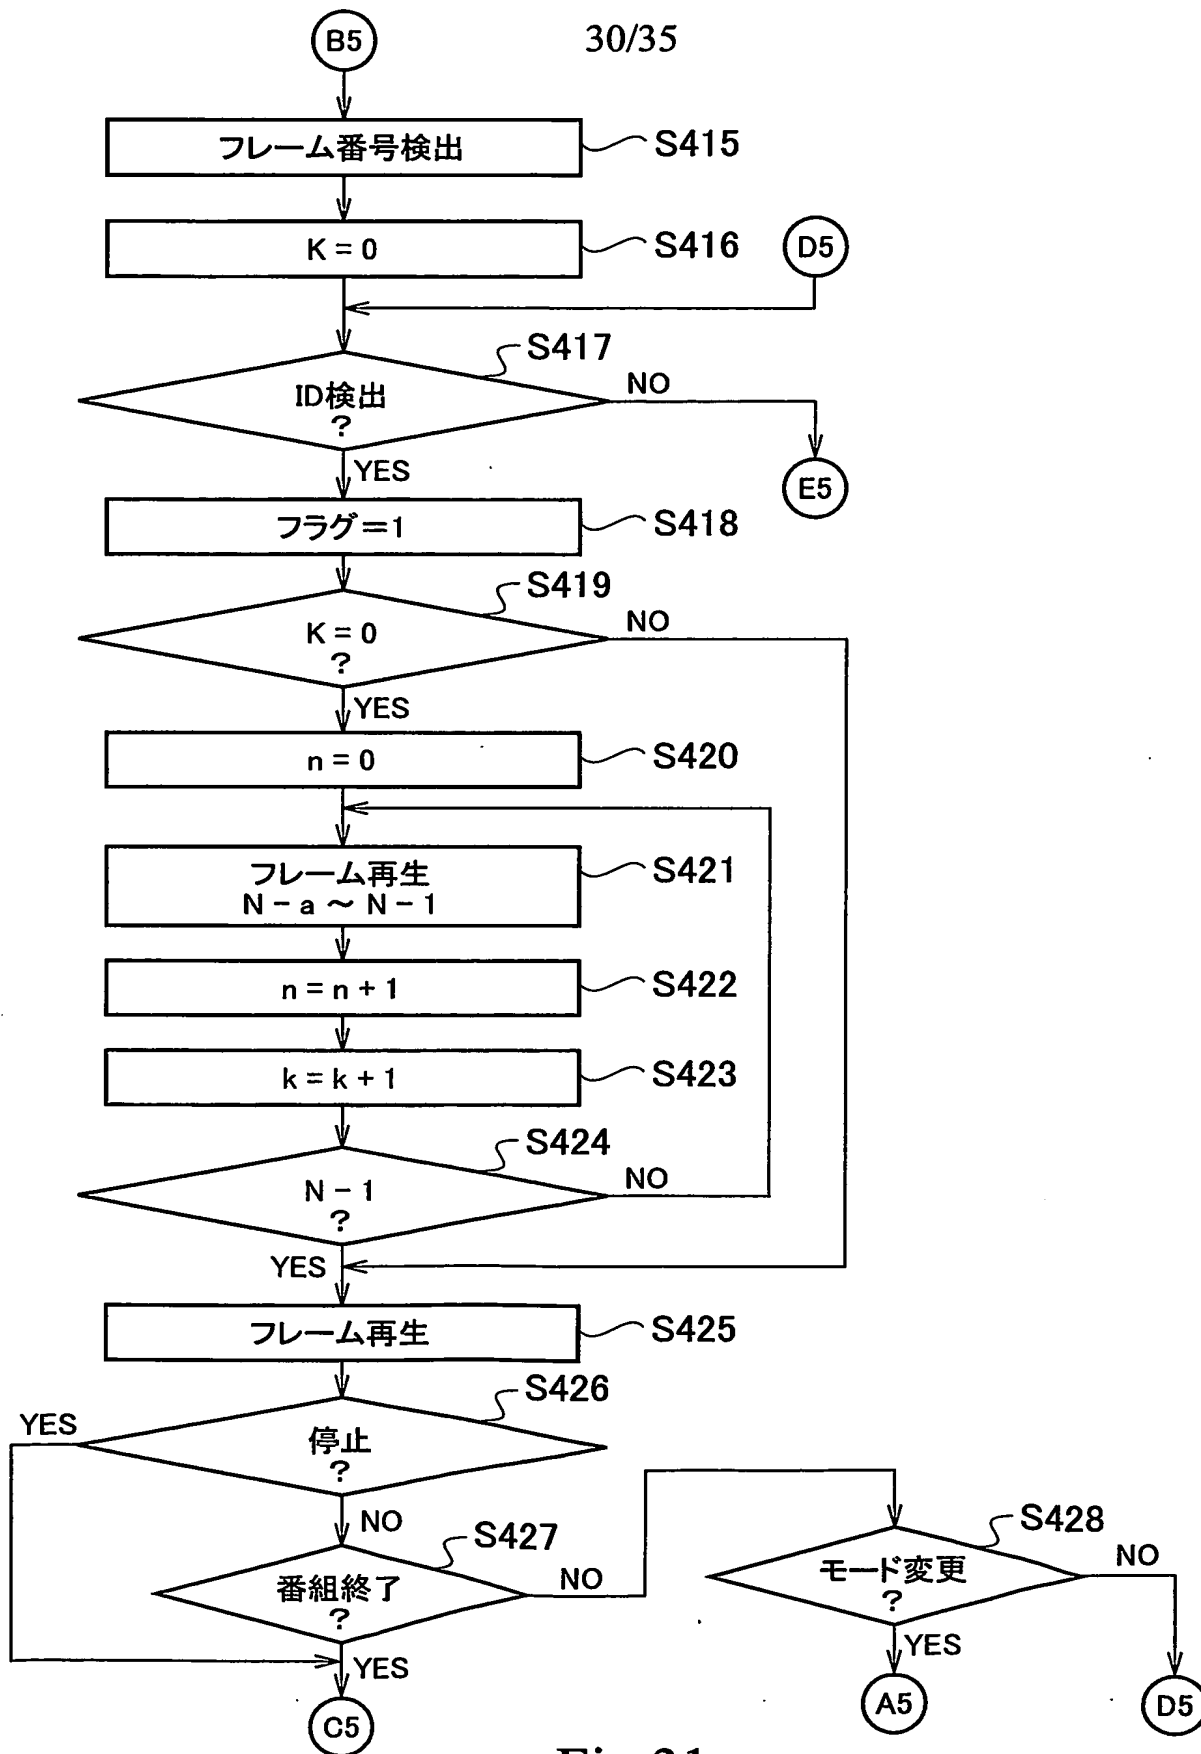


Fig.31

31/35

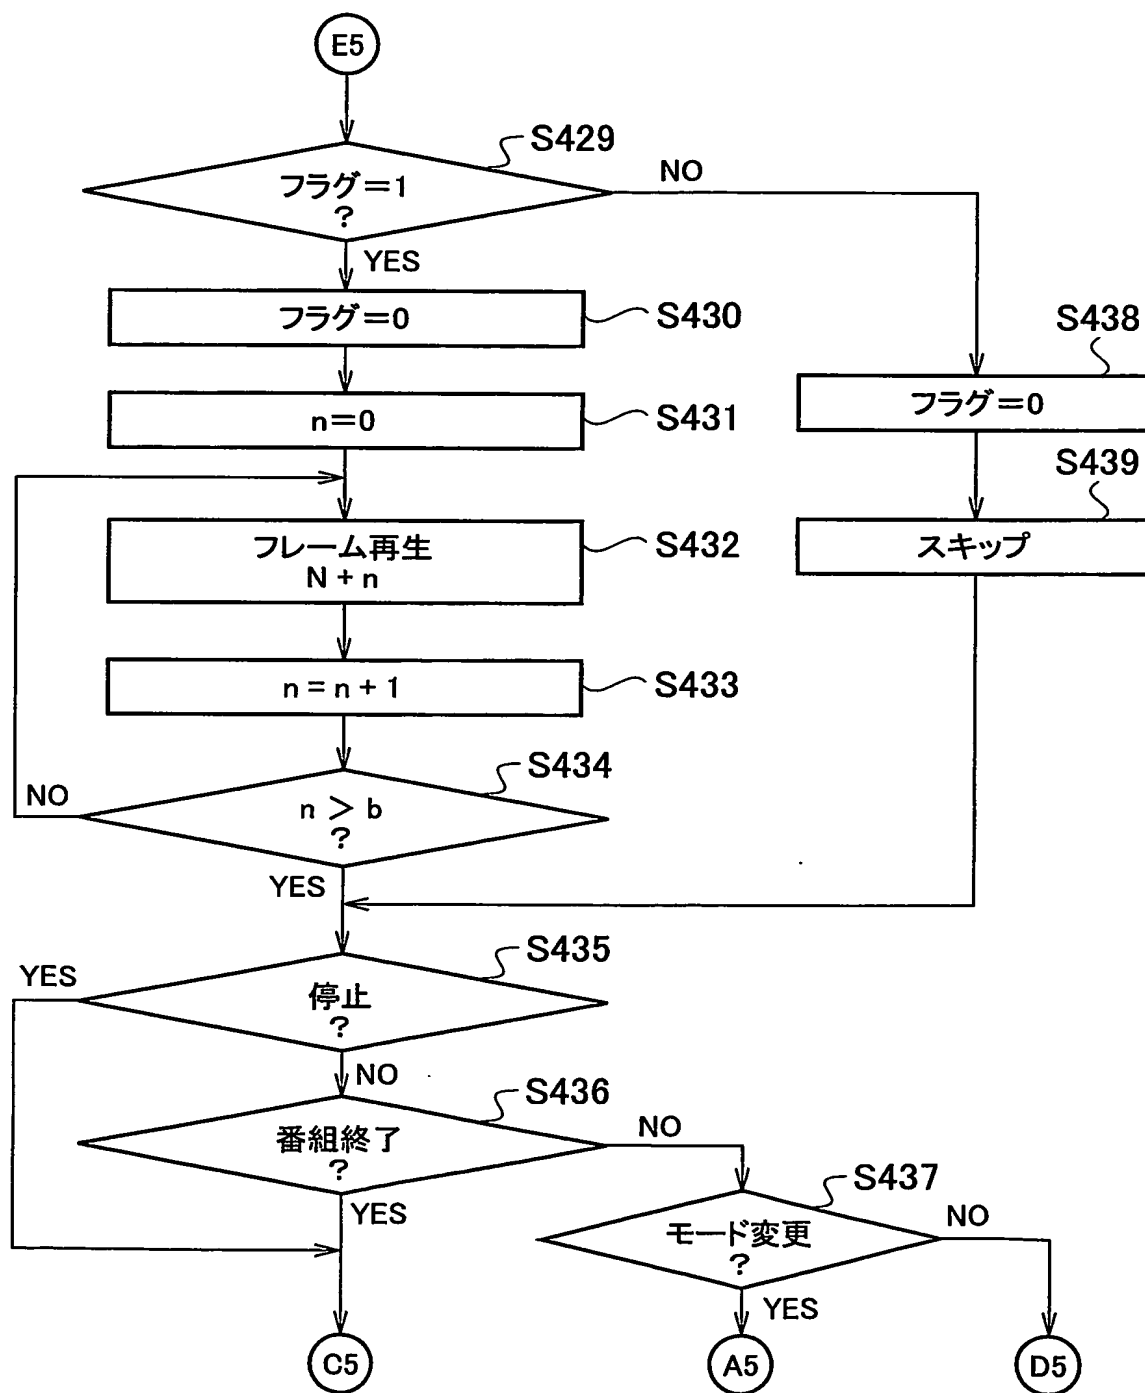


Fig.32

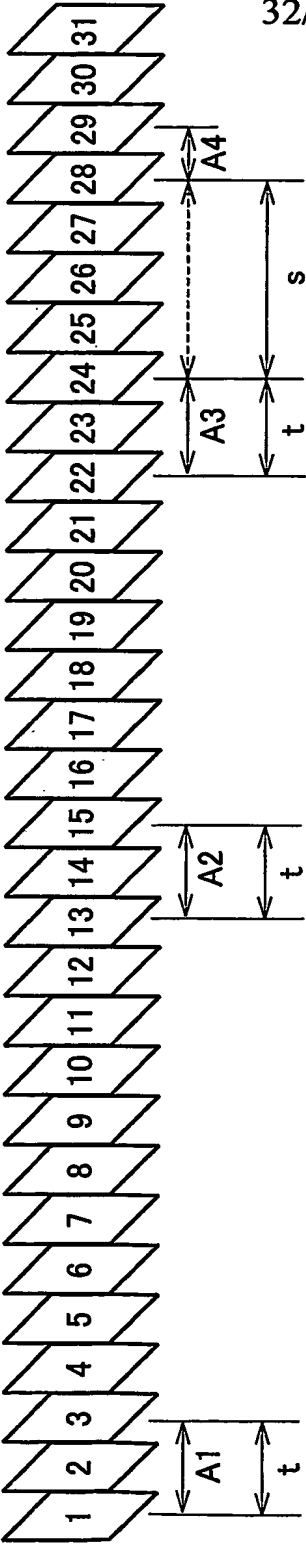


Fig. 33A

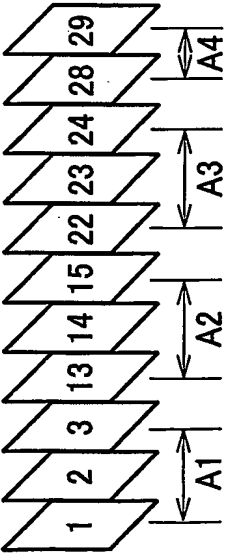


Fig. 33B

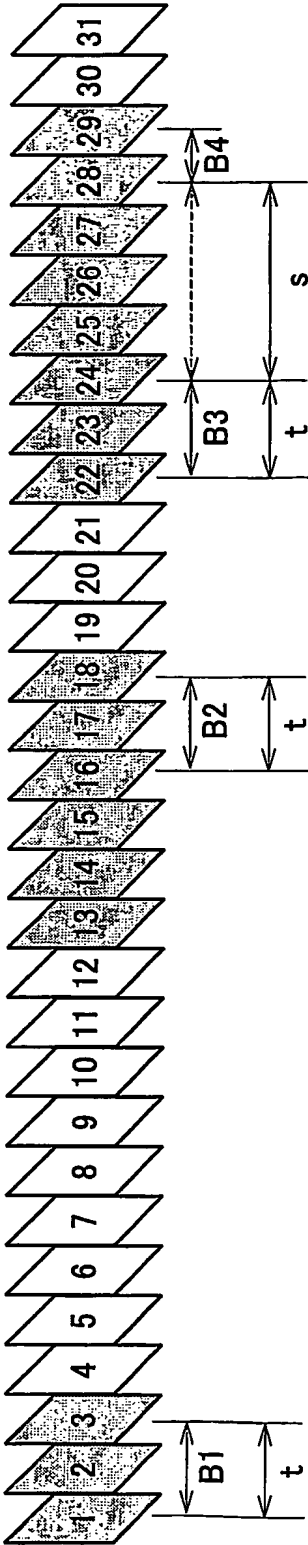


Fig. 34A



Fig. 34B

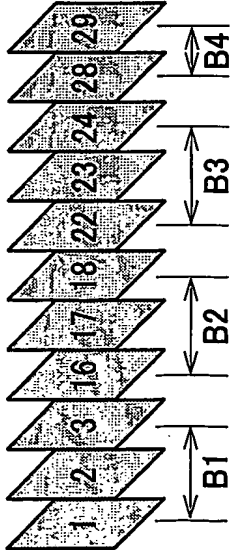


Fig. 34C

34/35

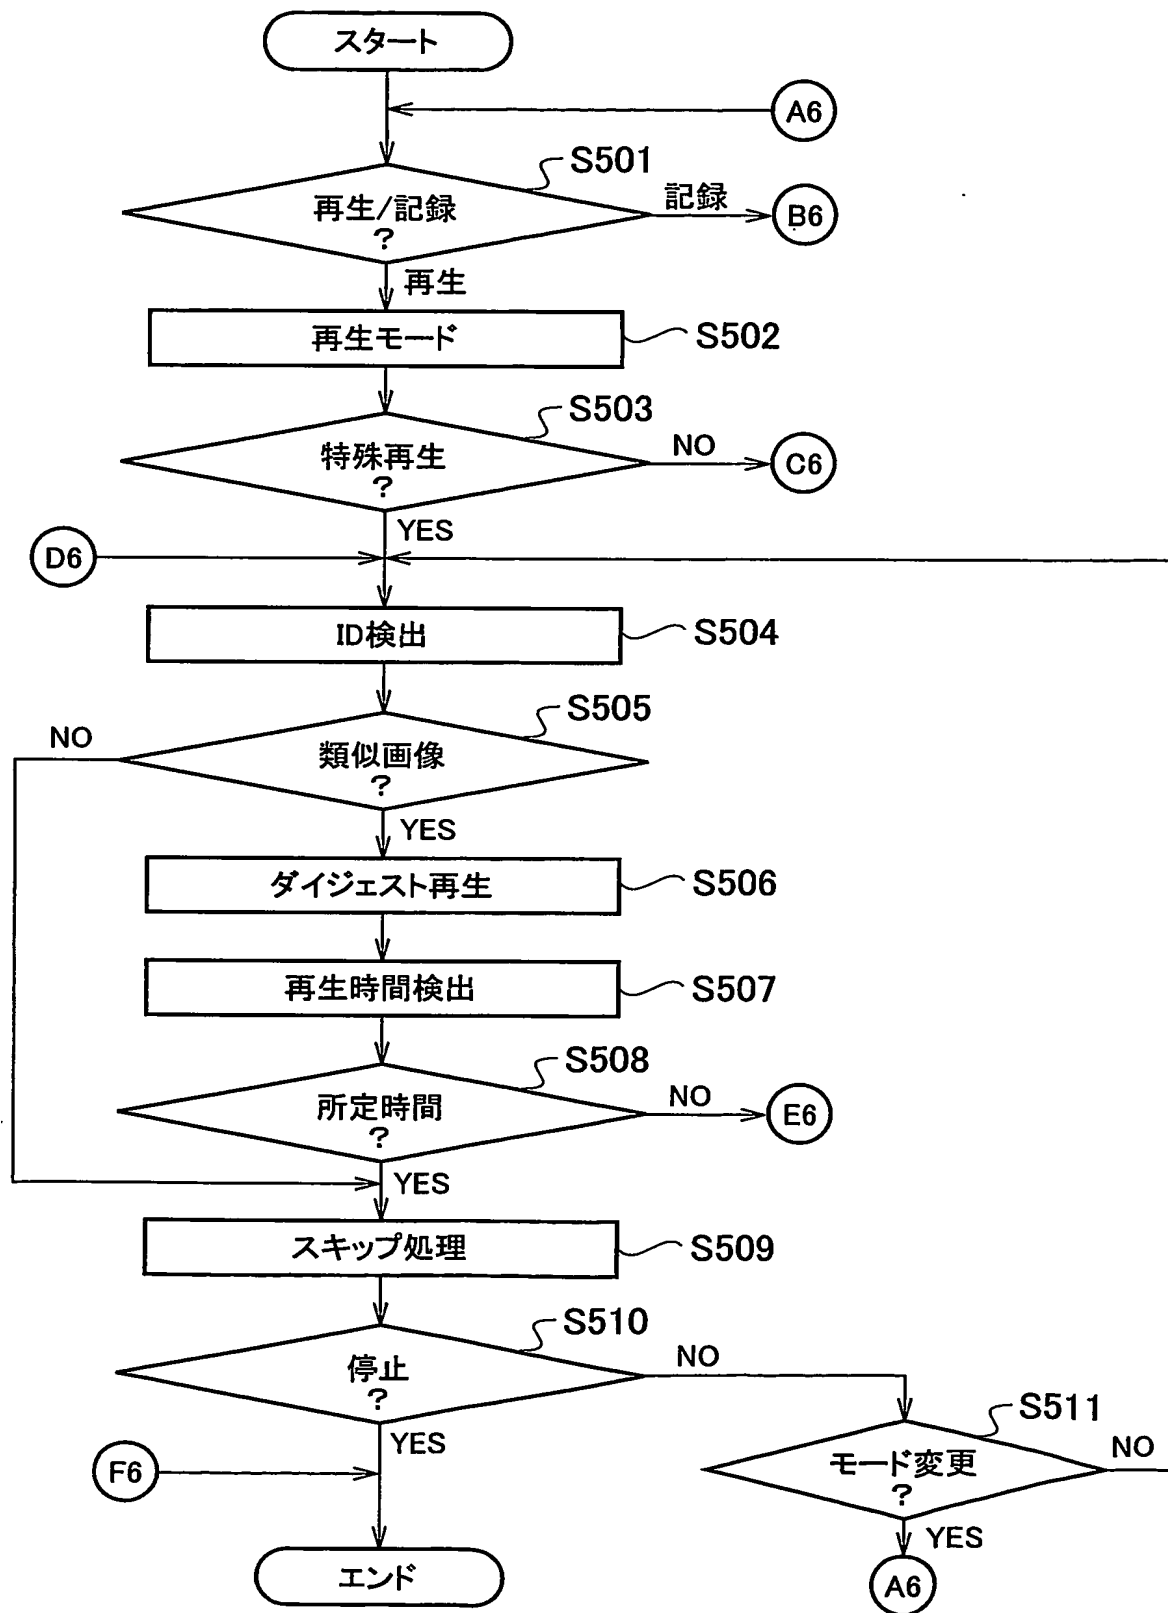


Fig.35

35/35

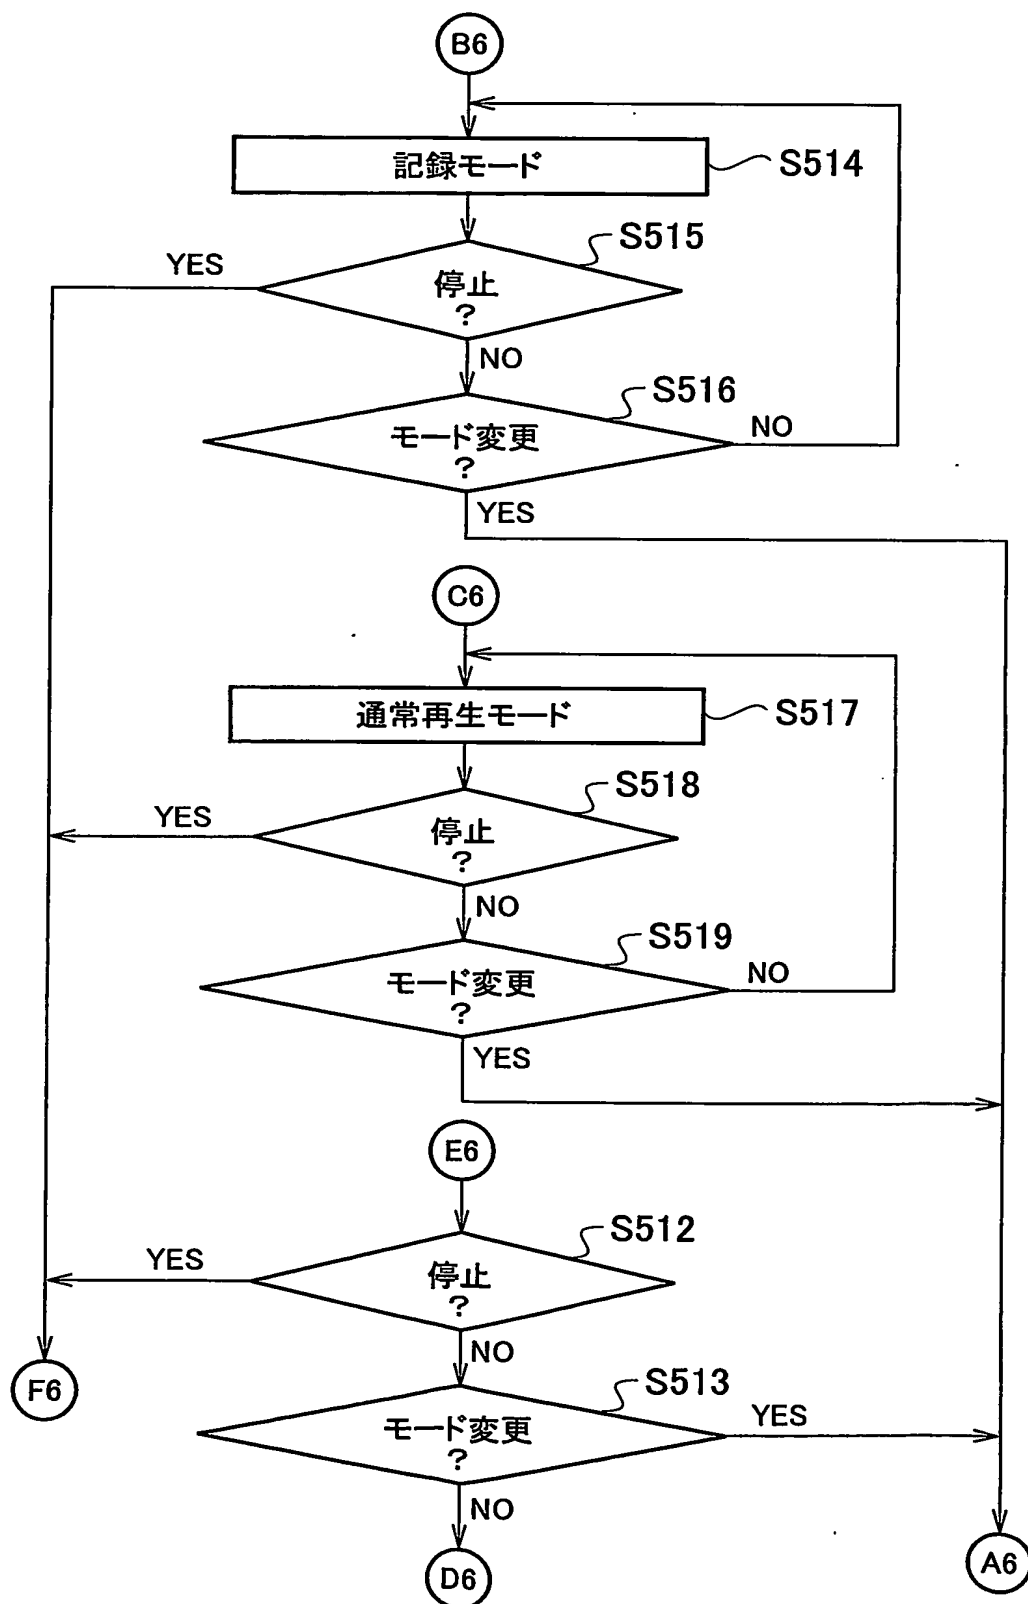


Fig.36

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/JP03/00204

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H04N5/76, 5/91, G11B20/10, 20/12, 27/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H04N5/76-956, G11B20/10, 20/12, 27/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 9-107517 A (Hitachi, Ltd.), 22 April, 1997 (22.04.97), Full text; Figs. 1 to 18 & US 6321024 B1	1-4, 21-24 5-9, 11-15
X Y	JP 2001-218164 A (Sony Corp.), 10 August, 2001 (10.08.01), Full text; Figs. 1 to 25 & US 2001/28787 A1	1-4, 21-24 5-9, 11-15
Y	JP 7-45050 A (Victor Company Of Japan, Ltd.), 14 February, 1995 (14.02.95), Full text; Figs. 1 to 4 (Family: none)	1-4

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
28 April, 2003 (28.04.03)

Date of mailing of the international search report
20 May, 2003 (20.05.03)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/00204

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 10-336574 A (Minolta Co., Ltd.), 18 December, 1998 (18.12.98), Full text; Figs. 1 to 8 (Family: none)	17-20 10, 16
P, Y	JP 2003-61035 A (Nikon Corp.), 28 February, 2003 (28.02.03), Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none)	17-20
A	JP 7-59003 A (Sony Corp.), 03 March, 1995 (03.03.95), Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none)	1-24
A	JP 3-292572 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 24 December, 1991 (24.12.91), Full text; Figs. 1 to 9 (Family: none)	1-24

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/00204

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☒ Claims Nos.: 25-30
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
The term "special reproduction" contained in claims 25, 26 is not defined as a specific operation.
The term "important interval" contained in claims 27-30 is not defined.

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Claims 1-4, 21-24 relate to an apparatus or a method for recording first information, second signal (for list display), and identification information (or correlation information).

Claims 5-16 relate to an apparatus or a method for recording the first information and the second signal by a predetermined recording method.

Claims 17-20 relate to an apparatus or a method for transferring information from a first recording medium to a second recording medium when the first recording medium has an empty capacity smaller than a predetermined value.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.

2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.

3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' H04N 5/76, 5/91, G11B 20/10, 20/12, 27/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' H04N 5/76-956, G11B 20/10, 20/12, 27/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 9-107517 A (株式会社日立製作所) 1997.04.22 全文、図1-18 & US 6321024 B1	1-4, 21-24 5-9, 11-15
X Y	JP 2001-218164 A (ソニー株式会社) 2001.08.10 全文、図1-25 & US 2001/28787 A1	1-4, 21-24 5-9, 11-15
Y	JP 7-45050 A (日本ビクター株式会社) 1995.02.14 全文、図1-4 (ファミリーなし)	1-4

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28.04.03

国際調査報告の発送日

20.05.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA / JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

石丸 昌平

5C

9559

電話番号 03-3581-1101 内線 6977

④ (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP 10-336574 A (ミノルタ株式会社) 1998.12.18 全文、図1-8 (ファミリーなし)	17-20 10,16
PY	JP 2003-61035 A (株式会社ニコン) 2003.02.28 全文、図1-6 (ファミリーなし)	17-20
A	JP 7-59003 A (ソニー株式会社) 1995.03.03 全文、図1-6 (ファミリーなし)	1-24
A	JP 3-292572 A (松下電器産業株式会社) 1991.12.24 全文、図1-9 (ファミリーなし)	1-24

第Ⅰ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (P C T 1 7 条 (2) (a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
2. ☒ 請求の範囲 25-30 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
請求の範囲25,26に記載される「特殊再生」の具体的動作が特定されないため不明。
請求の範囲27-30に記載される「重要区間」の定義が不明。
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってP C T規則6. 4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1-4,21-24は、第1の情報と第2の信号(一覧表示用)と識別情報(ないし対応付け情報)を記録する装置ないし方法である。

請求の範囲5-16は、第1の情報と第2の信号を所定の記録方式により記録する装置ないし方法である。

請求の範囲17-20は、第1の記録媒体の空き容量が所定値以下になった場合に第1の記録媒体上の情報を第2の記録媒体へ移動する装置ないし方法である。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☒ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。